

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan början av 60-talet. Under 80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna i Priora-serien fram. Efter mer än 15.000 levererade enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.



TONALI

Serien **TOP150** är en efterföljare till EM24K och har samma klassiska design. De böjda glasdörrarna i den fyrkantiga stålkonstruktion gör denna modell idealisk för många olika typer av installationer utan att kompromissa beträffande säkerhetsaspekterna.

Den finns i två olika storlekar:

- TOP150 med öppningsbredd 580 mm samt
- TOP150 Plus med öppningsbredd 700 mm. Båda storlekarna går att få för passage rakt fram (180°) eller åt vänster eller höger (90°), men **levereras enbart färdigmonterade** för att lyftas på plats. De passar på banker, laboratorier, datorrum, datacentraler, kontor för sedelhantering eller annan verksamhet som kräver säker högre passagekontroll.

TOP150 kan utrustas med följande kontroller:

- Metalldetektering (vapenkontroll)
- Föremål som lämnats kvar i slussen
- En person per passage (volymkontroll)
- Igänkänning av ansikte eller fingeravtryck
- Rörelsedetektor för dörröppning
- Inbyggd kameraövervakning
- Internkommunikation
- Programmeringskonsol
- Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsida)
- Batteribackup

BESKRIVNING

1. Stomelement av lackerad stålplåt (RAL-kulörer som standard). Finns även i borstat rostfritt stål.
2. Slussdörrarna av böjt laminerat glas 26/27 mm klass BR3/S (UNI EN 1063) - P6B (UNI EN 356). Det går att få andra laminerade glas.




3. Genomströmningshastighet vid enkelriktad trafik 4 - 5 personer per minut, vid dubbelriktad trafik 7 - 8 personer per minut.
4. Dörrmotorer 24V DC (går att få med automatisk öppning vid strömavbrott) samt logik är monterade i överdelen.
5. Inbyggd LED-belysning.
6. Sidopaneler av fast glas i samma kvalitet som slussdörrarna.
7. Trafikljus med tryckknapp.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Lossning samt montage av färdig enhet på arbetsplats.

Framdragnings respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar.

DIMENSIONER

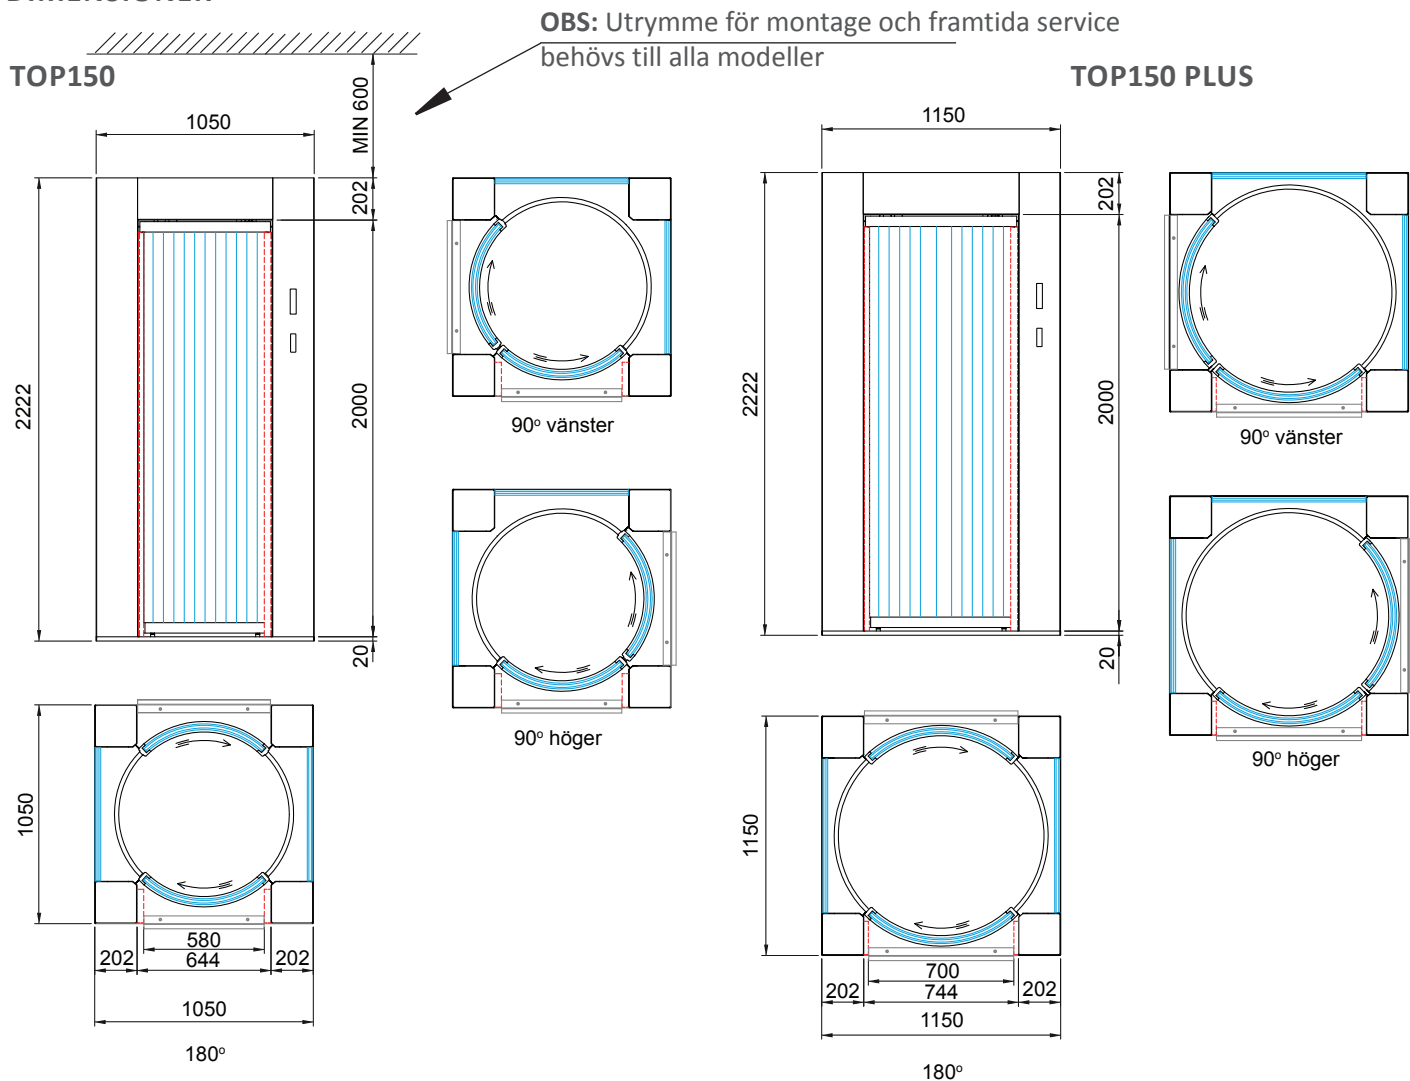

TEKNISKA DATA

Modell:	TOP150	TOP150 Plus
Dimensioner:	1050 × 1050 × 2222 mm	1150 × 1150 × 2222 mm
Fri passage:	580 × 2000 mm	700 × 2000 mm
Dörrglas standard:	26/27 mm laminerat glas	26/27 mm laminerat
Dörrglas special:	upp till 29/31 mm	upp till 29/31 mm
Glas sidopaneler:	20/21 mm laminerat	20/21 mm laminerat
Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063 respektive EN-356: 20/21 mm - BR2/S respektive P6B; 26/27 mm - BR3/S respektive P6B; 29/31 mm - BR4/S respektive P8B		
Vikt:	700-900 kg beroende på glas och modell	
Matarström:	230 V 50 Hz (standard)	
Strömförbrukning:	85 W	
Manöverspänning:	12/24 V DC med batteribackup	
Passagekapacitet:	4 - 5 pers/min i en riktning; 7 - 8 pers/min i båda riktningarna beroende på modell	
Batteribackup:	Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12 V - 7 Ah)	
Spotlights:	LED 12 V	
Logik:	Programmerbar microprocessor	
Säkerhet:	Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning	