A2

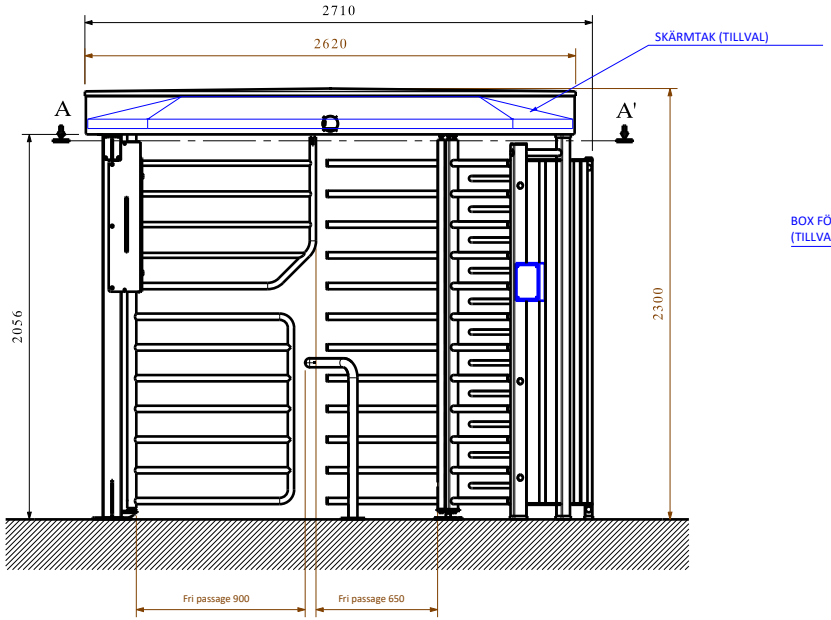

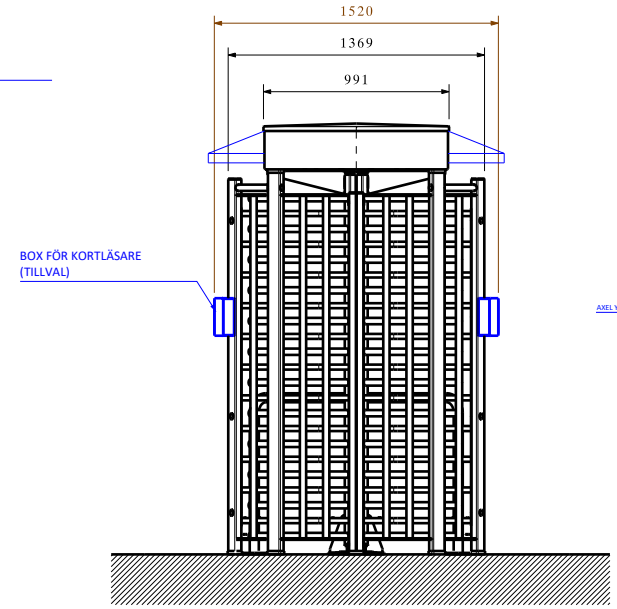

PLACERING AV MONTERINGSRAM
BEST NR. GAB-E-0113963

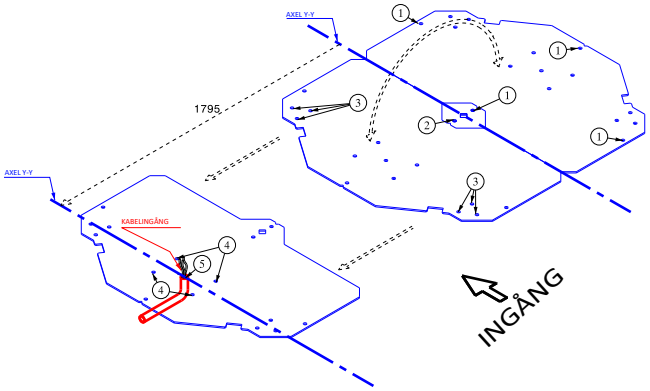

SEKTION A-A'

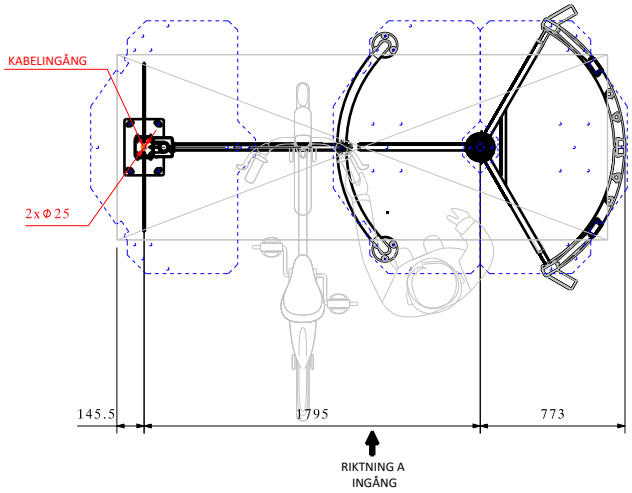

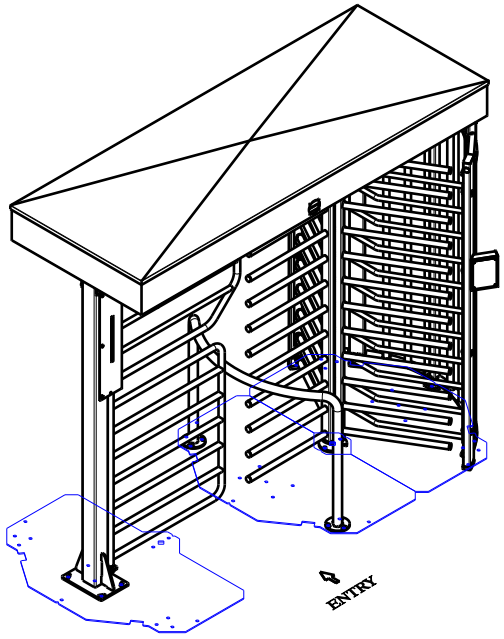

- Placera mallen med avseende på ingångsriktningen.
- Det finns en (1) möjlig kabelingång ⑤ (max. 2xØ25mm).
- Märk ut axeln X-X och punkterna ① tydligt.
- Vänd mallen längs axeln X-X.
- Flytta mallen längs punkten ②.
- Märk ut punkterna ② och ③ tydligt.
- Flytta mallen 1,795 mm från X-X-axeln till Y-Y-axeln.
- Märk ut punkterna ④ och punkten ⑤ för kabelingång.

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
Tel. 010-206 77 33 | www.intergate.se

TRS BIKE
Principskiss för installation med mall