

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan början av 60-talet. Under 80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna i Priora-serien fram. Efter mer än 15.000 levererade enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.



## TONALI

Serien **TOP150** är en efterföljare till EM24K och har samma klassiska design. De böjda glasdörrarna i den fyrkantiga stålkonstruktion gör denna modell idealisk för många olika typer av installationer utan att kompromissa beträffande säkerhetsaspekterna.

Den finns i två olika storlekar:

- TOP150 med öppningsbredd 580 mm samt
- TOP150 Plus med öppningsbredd 700 mm. Båda storlekarna går att få för passage rakt fram (180°) eller åt vänster eller höger (90°), men **levereras enbart färdigmonterade** för att lyftas på plats. De passar på banker, laboratorier, datorrum, datacentraler, kontor för sedelhantering eller annan verksamhet som kräver säker högre passagekontroll.

**TOP150** kan utrustas med följande kontroller:

- Metalldetektering (vapenkontroll)
- Föremål som lämnats kvar i slussen
- En person per passage (volymkontroll)
- Igänkänning av ansikte eller fingeravtryck
- Rörelsedetektor för dörröppning
- Inbyggd kameraövervakning
- Internkommunikation
- Programmeringskonsol
- Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsida)
- Batteribackup

### BESKRIVNING

1. Stomelement av lackerad stålplåt (RAL-kulörer som standard). Finns även i borstat rostfritt stål.
2. Slussdörrarna av böjt laminerat glas 26/27 mm klass BR3/S (UNI EN 1063) - P6B (UNI EN 356). Det går att få andra laminerade glas.




3. Genomströmningshastighet vid enkelriktad trafik 4 - 5 personer per minut, vid dubbelriktad trafik 7 - 8 personer per minut.
4. Dörrmotorer 24V DC (går att få med automatisk öppning vid strömavbrott) samt logik är monterade i överdelen.
5. Inbyggd LED-belysning.
6. Sidopaneler av fast glas i samma kvalitet som slussdörrarna.
7. Trafikljus med tryckknapp.

### UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Lossning samt montage av färdig enhet på arbetsplats.

Framdragnings respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar.

## DIMENSIONER

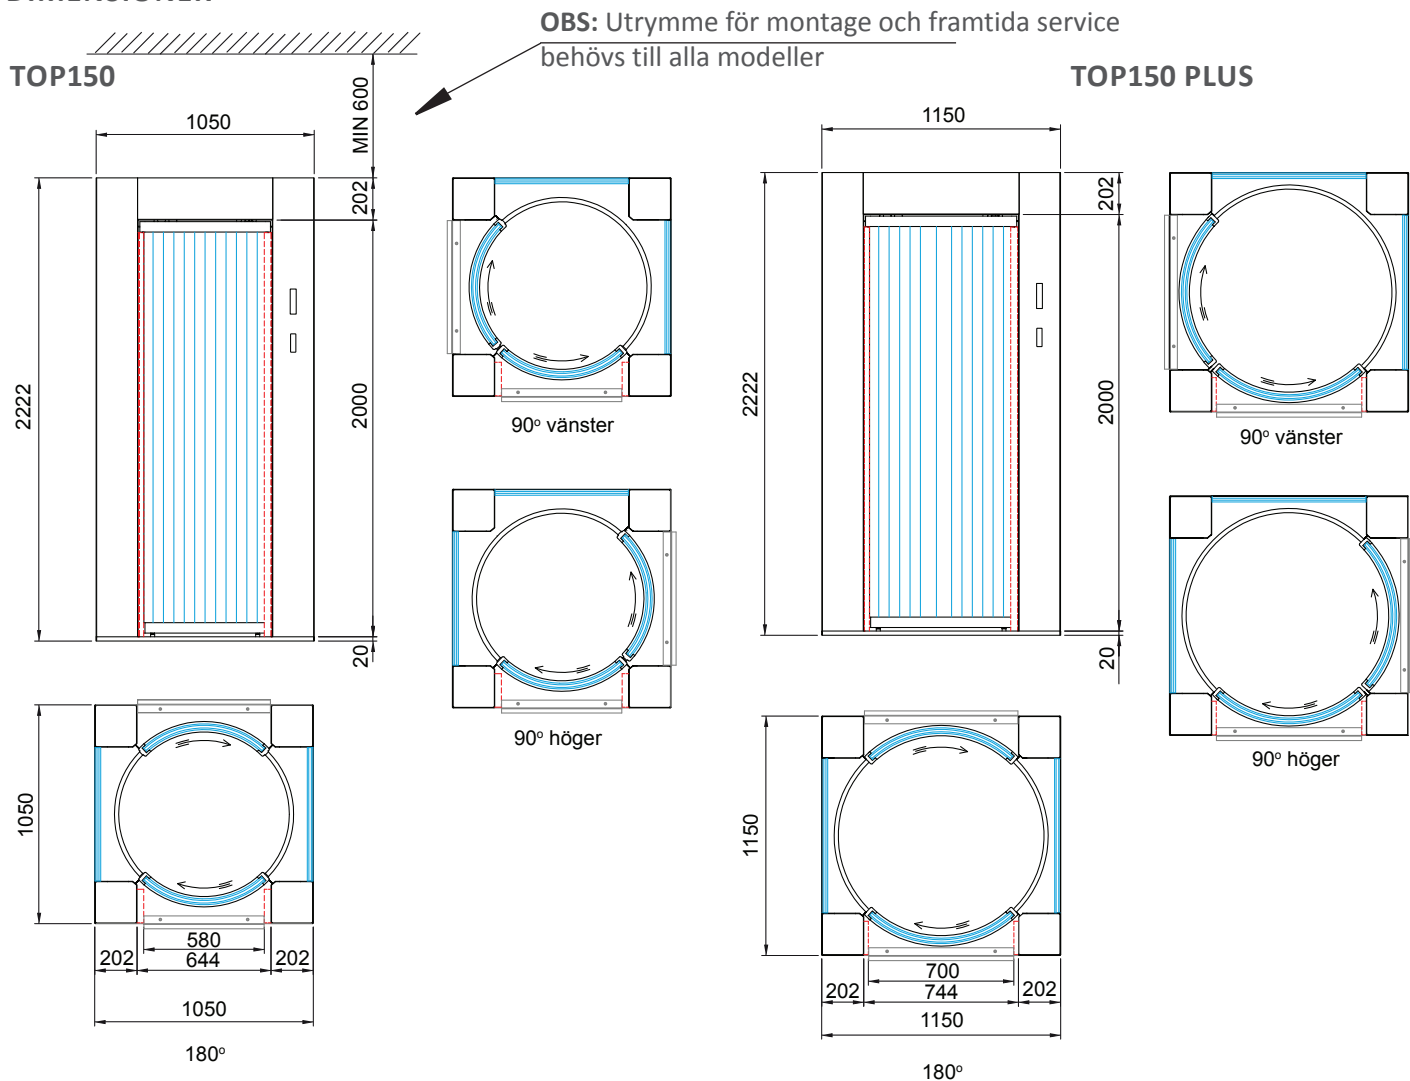

## TEKNISKA DATA

Modell:	TOP150	TOP150 Plus
Dimensioner:	1050 × 1050 × 2222 mm	1150 × 1150 × 2222 mm
Fri passage:	580 × 2000 mm	700 × 2000 mm
Dörrglas standard:	26/27 mm laminerat glas	26/27 mm laminerat
Dörrglas special:	upp till 29/31 mm	upp till 29/31 mm
Glas sidopaneler:	20/21 mm laminerat	20/21 mm laminerat
Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063 respektive EN-356:	20/21 mm - BR2/S respektive P6B; 26/27 mm - BR3/S respektive P6B; 29/31 mm - BR4/S respektive P8B	
Vikt:	700-900 kg beroende på glas och modell	
Matarström:	230 V 50 Hz (standard)	
Strömförbrukning:	85 W	
Manöverspänning:	12/24 V DC med batteribackup	
Passagekapacitet:	4 - 5 pers/min i en riktning; 7 - 8 pers/min i båda riktningarna beroende på modell	
Batteribackup:	Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12 V - 7 Ah)	
Spotlights:	LED 12 V	
Logik:	Programmerbar microprocessor	
Säkerhet:	Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning	