



2 byglar ø8 runt ingjutningsgodset

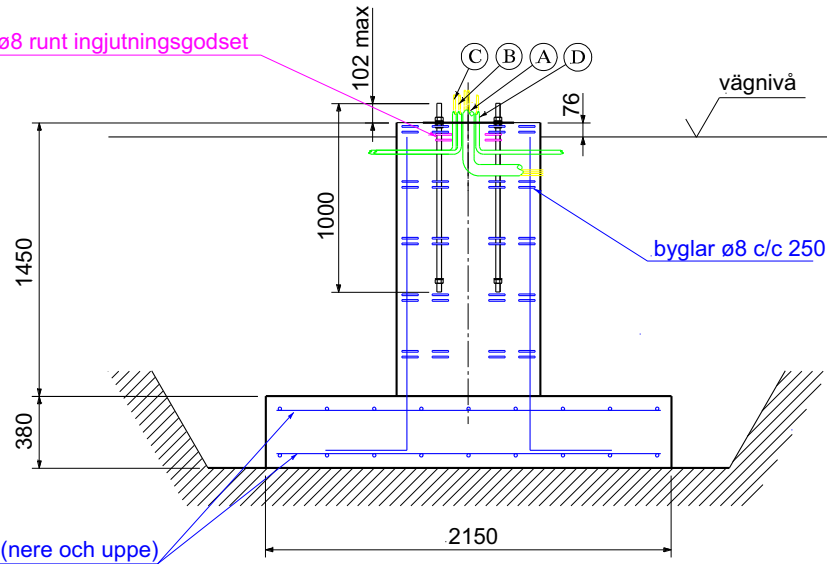

9 ø14 (nere och uppe)

PÅ FUNDAMENTET SOM VISAS KAN VÄGEN BARA VARA PÅ VÄNSTER SIDA

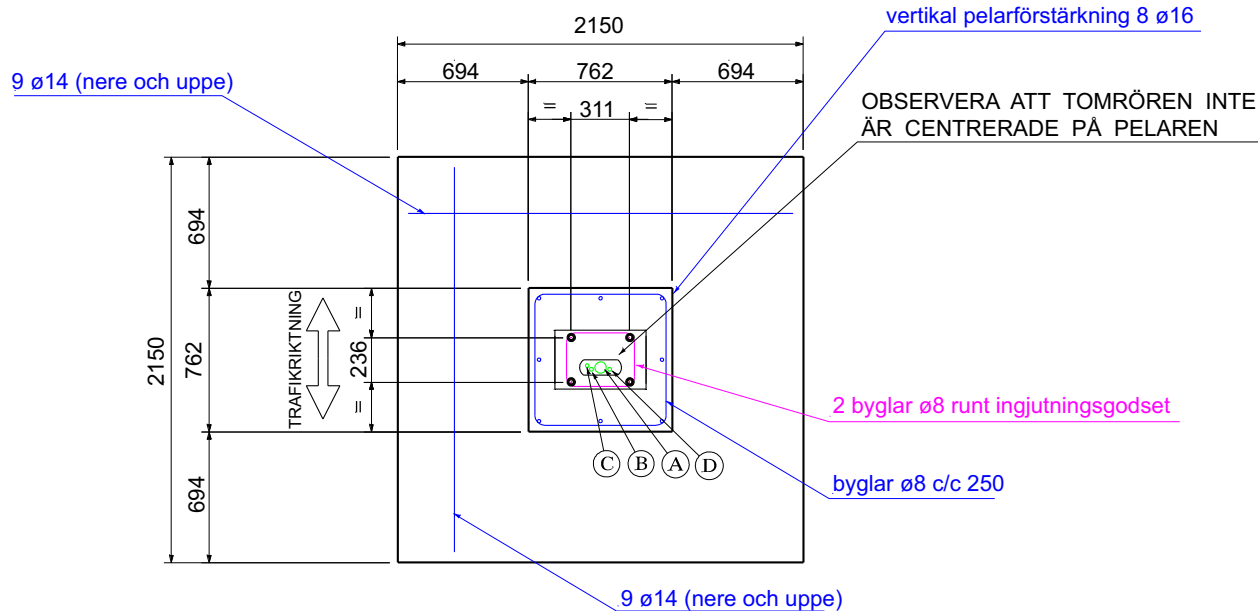

vertikal pelarförstärkning 8 ø16


OBSERVERA ATT TOMRÖREN INTE ÄR CENTRERADE PÅ PELAREN

2 byglar ø8 runt ingjutningsgodset

byglar ø8 c/c 250

9 ø14 (nere och uppe)

INGJUTNINGSGODS

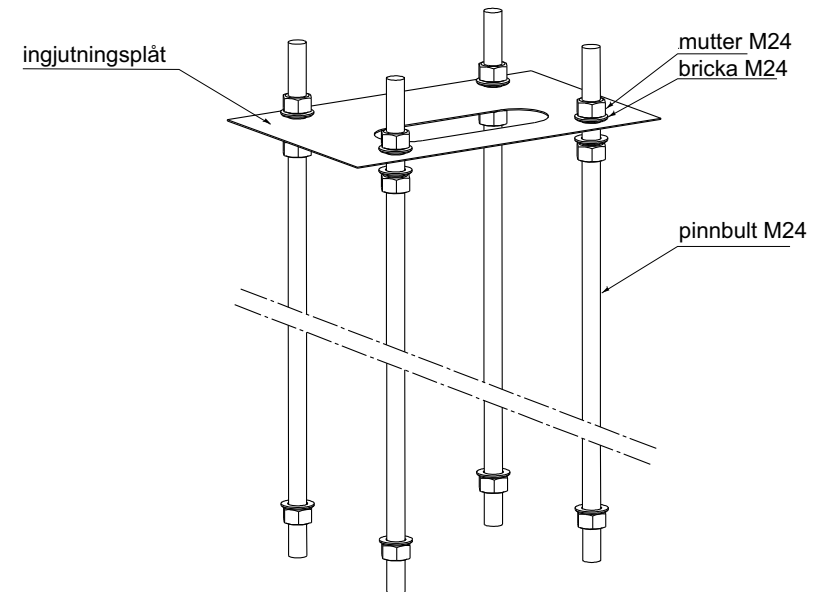

- Ⓐ Tomrör ø60 för matarström, 230V + jord
- Ⓑ Tomrör ø20 till elektromagnetsikt bomstöd (se separat ritning för bomstöd)
- Ⓒ Tomrör ø20 för säkerhetsslinga
- Ⓓ Tomrör ø20 för eventuell fjärmanövrering

BETONGKLASS = C2530 ENLIGT IN 206-1



Trafikbom BLG77
Fundametrkning