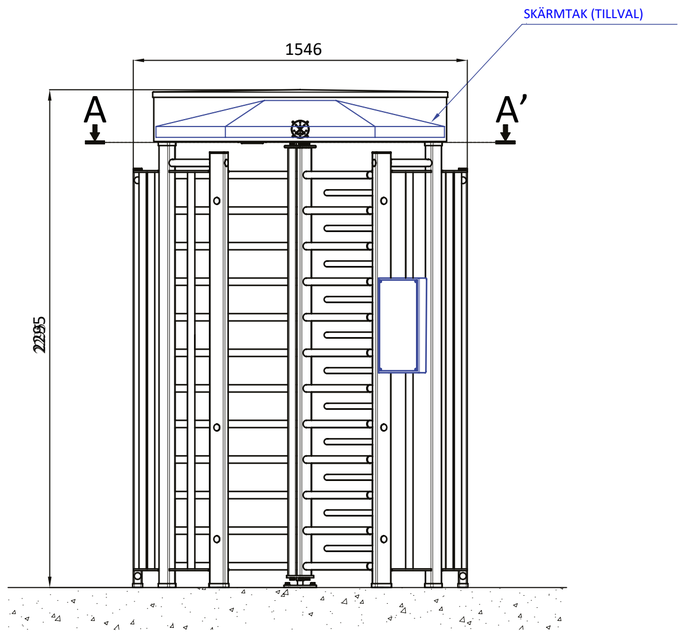

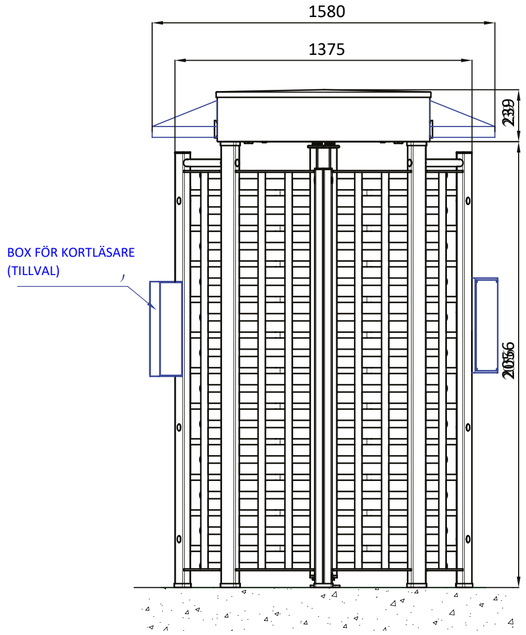

PLACERING AV MALLAR

Best nr.GAB-E-0007770

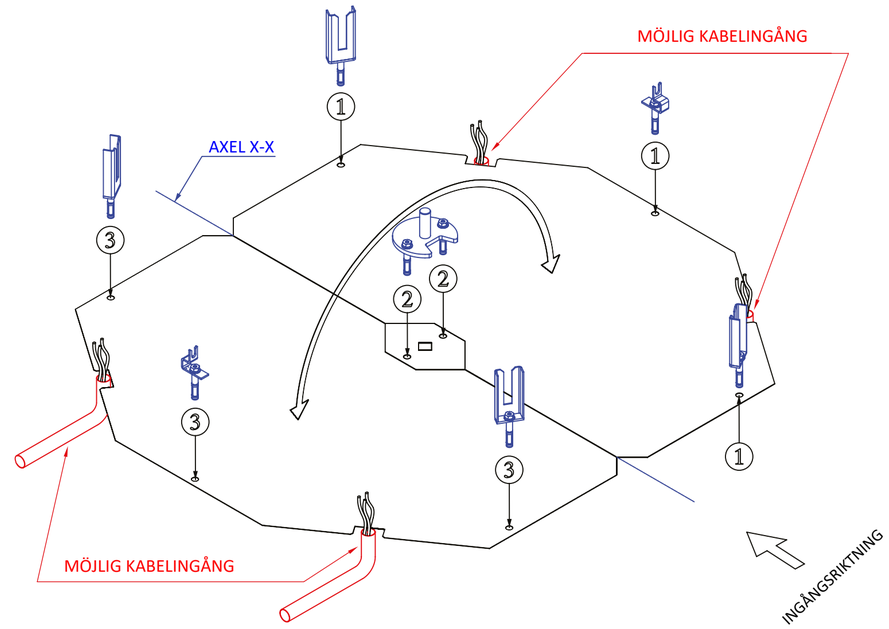

A-A’ SEKTION

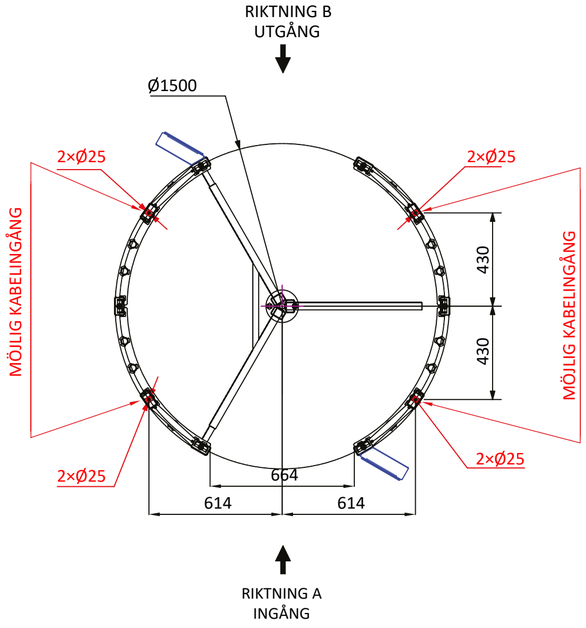

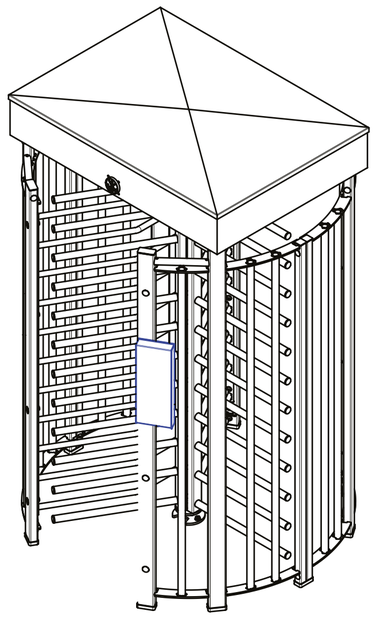

- Placera mallen med avseende på ingångsriktningen.
- 4 valfria kabelingångar (max Ø25 mm) finns
- Märk ut punkterna (1) och (2), samt axeln X-X tydligt
- Vänd mallen
- Märk ut punktena (3) tydligt

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

Rotationsgrind TRS370
Montering med mall
CH6740 04/06/2025 Rev C