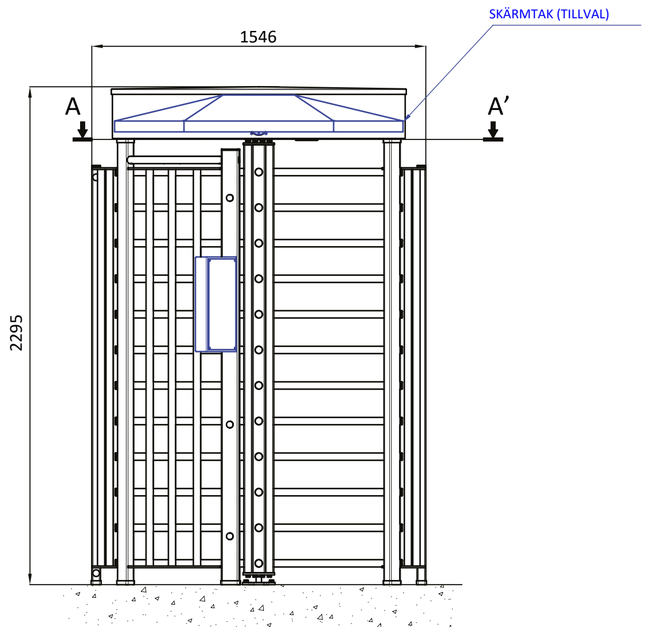

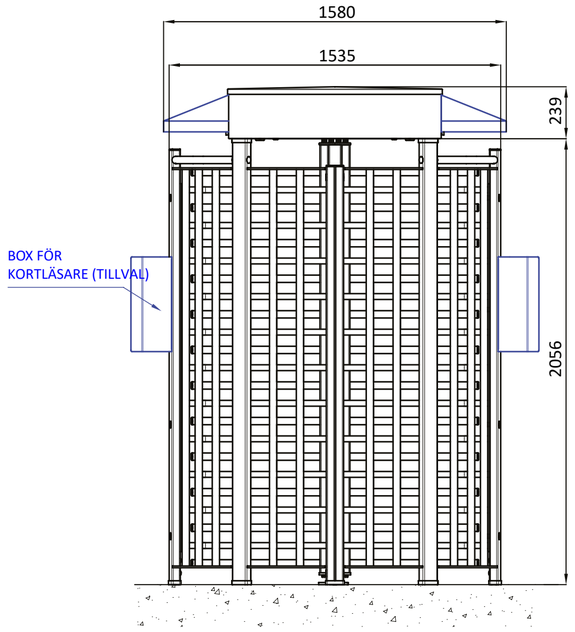

PLACERING AV MALLEN

BEST.NR.. GAB-E-0007772 & GAB-E-0007774

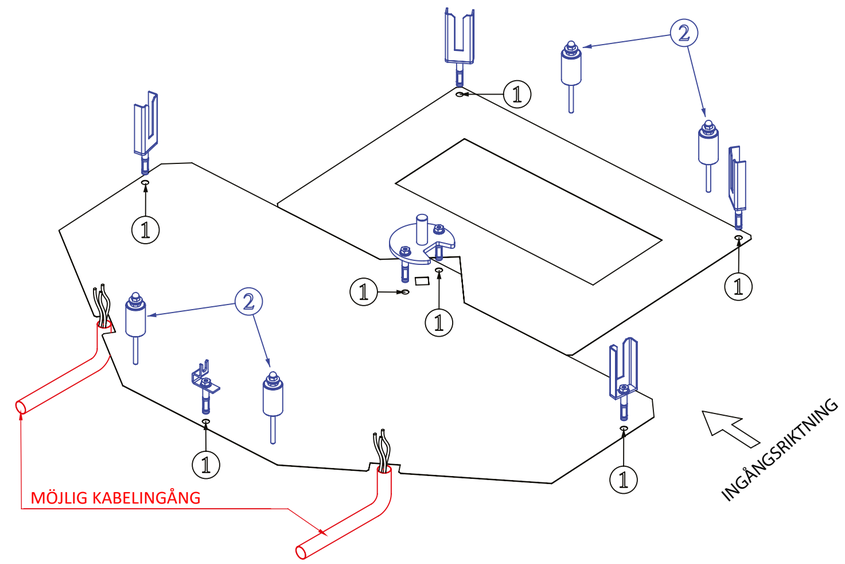

- Placera mallen med avseende på ingångsriktningen.
- 2 valfria kabelingångar (max Ø25 mm) finns
- Märk ut punkterna (1)
- När TRS är monterad, borra hål Ø12 mm genom (2) för förstärkningskitet

A-A' SEKTION

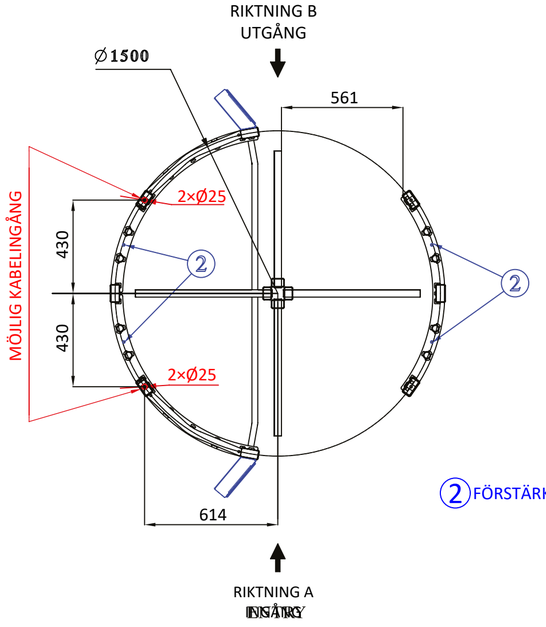



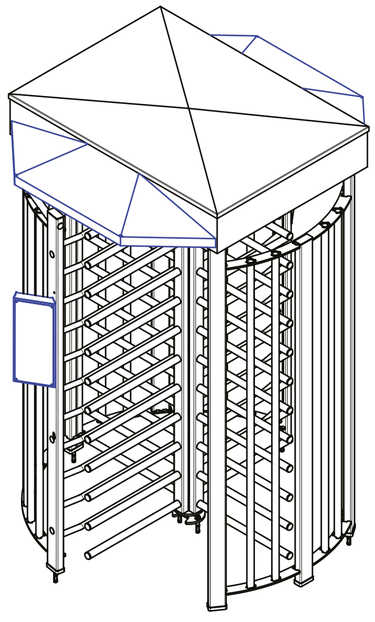

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Rotationsgrind TRS371
Montering med MALL
CH6761-gb 04/06/2025 Rev C