




De vikbara bomkjolarna är tillverkade av omväxlande röda/vita målade profiler enligt nedan.

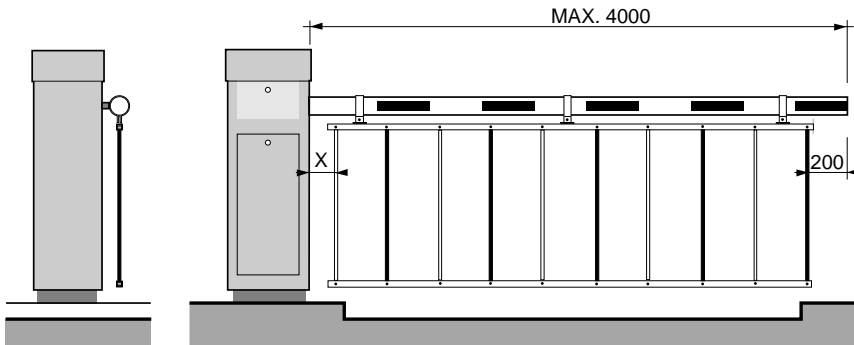

**BL229** i vänster- eller högerutförande, enbart aluminiumprofiler.

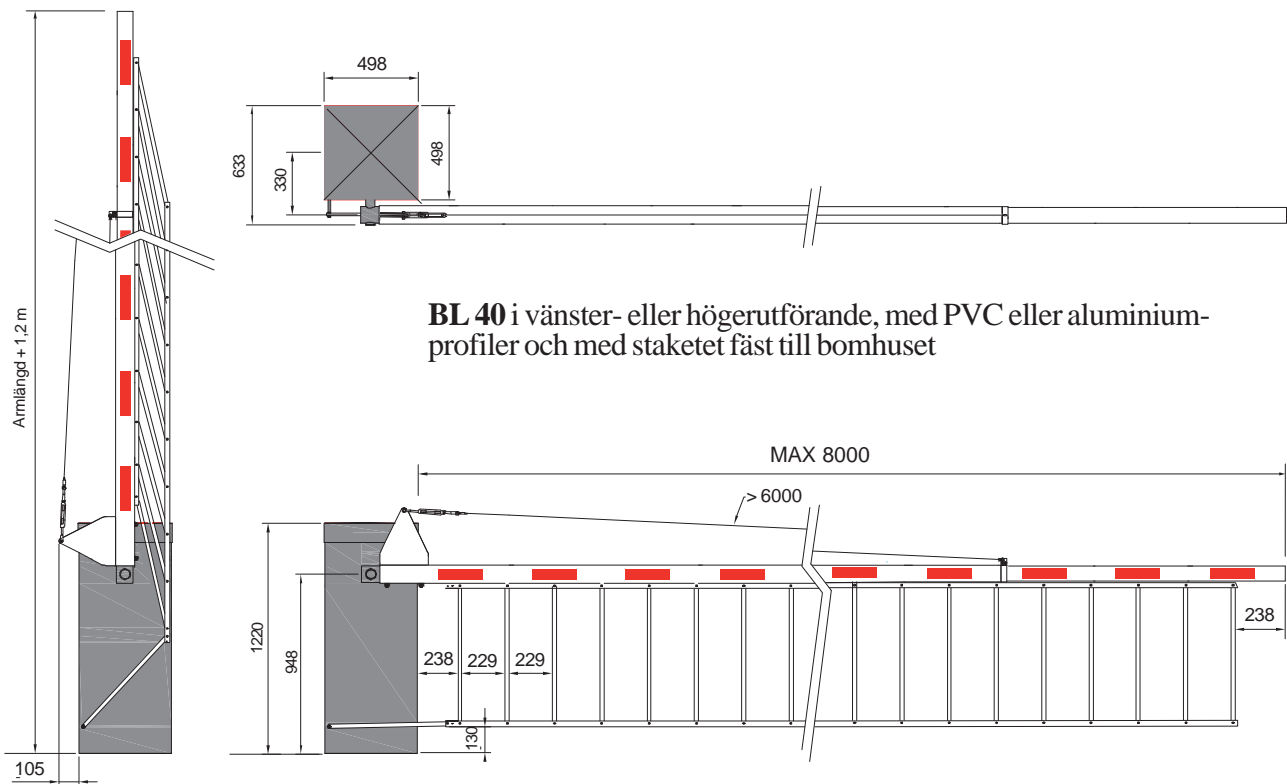

**BL 40** i vänster- eller högerutförande, med PVC eller aluminiumprofiler och med staketet fäst till bomhuset

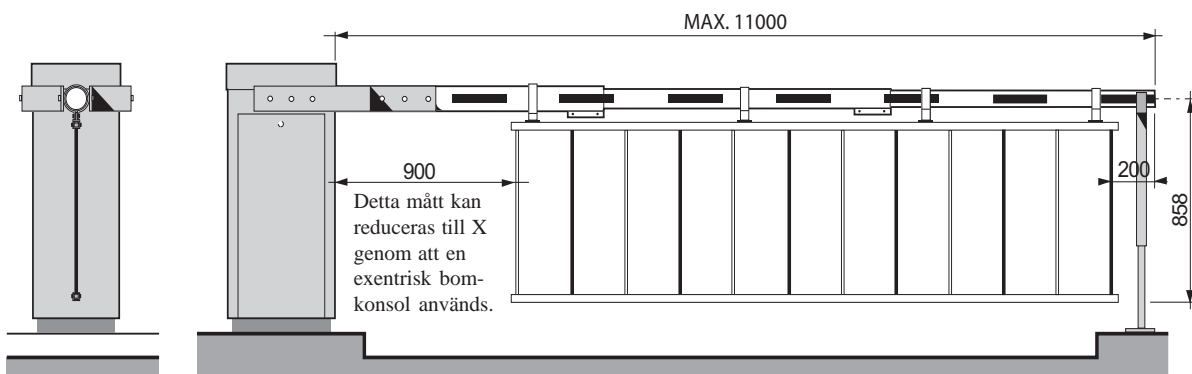

**BL52**  
enbart aluminiumprofiler

Avståndet X kan variera från 0 till 250 mm beroende på aktuell armlängd.

Ovanstående mått gäller endast bomarmar utan andra tillbehör som varningsljus, ledat bomstöd och så vidare. När andra tillbehör skall användas, konsultera Intergate.