

Öppnar för ett tryggare samhälle



SlimLane

SPEEDGATES

AS AUTOMATIC
SYSTEMS
LEBR GROUP

PERSONTRAFIK



|| SlimLane

De automatiska säkerhetspörrarna i SlimLane-serien kombinerar diskret estetik och personsäkerhet med hög genomströmning och avancerad övervakning på en minimal golvyta.

ESTETIK

- × Transparent och elegant design som smälter in i olika typer av arkitektur
- × Minimal golvyta för maximal genomströmning
- × Diskret och ergonomisk integration av kortläsare
- × Precisionsstyrda hinder av härdat glas
- × Materialval och finish i högsta klass

PERSONSKYDD

- × Dynamiskt elektroniskt användarskydd
- × Utformad för att förhindra klämskador
- × I händelse av strömbortfall, kan dubbeldörrarna öppnas manuellt
- × Utrymningsfunktion (EGRESS) för högt ställda säkerhetskrav

SÄKERHET

- × Högpresterande detekteringssystem oavsett glashöjd
- × Glashinder upp till 1700 mm höjd
- × Elektromekanisk låsning för att stå emot öppningsförsök

GENOMSTRÖMNING

- × Snabba dubbla slagdörrar (öppning/stängning < 1 sekund)
- × Piktogram för intuitiv användning



PÅLITLIGHET

- × Hög driftssäkerhet med MCBF-faktor* på 5 000 000 cykler
- × Mycket låga underhållskostnader
- × Världsledande på marknaden (IMS källa)

UPPKOPPLING


- × TCP/IP-kommunikation
- × XML/RPC mjukvarugränssnitt
- × Interoperabilitet med fastighetssystem
- × Inbyggd mjukvara som möjliggör övervakning och konfigurering

* Mean Cycles Between Failures med rekommenderat underhåll, vilket innebär att första driftstoppet kommer i genomsnitt efter 5 000 000 öppningar




BÄST I KLASSEN PÅ ELEKTRONISK DETEKTERING

- × Strålar varje 22,5 mm
- × Dynamiska och förutsägbara algoritmer (storlek, läge, riktning, hastighet)
- × Detektering hela vägen
- × Hög processorkapacitet



Passagescenarier och fuskdetektering:

- × För nära före godkänd passage (tailgating)
- × För nära varandra (piggybacking)
- × Dragvagnar
- × Barn
- × U-sväng
- × Korsande
- × Flera passager efter varandra

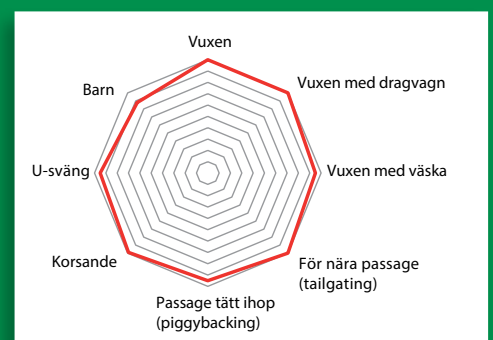

FLEXIBILITET

Ett komplett erbjudande med såväl smala korridorer, som standard- och breda korridorer, med olika glashöjder

Från smal till bred korridor



Golvyta (B x L):

940: 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)


950: 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)

950EW (Extra Wide/EW): 1600 x 1640 mm

944: 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)

945: 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)

Från lågt till högt glas

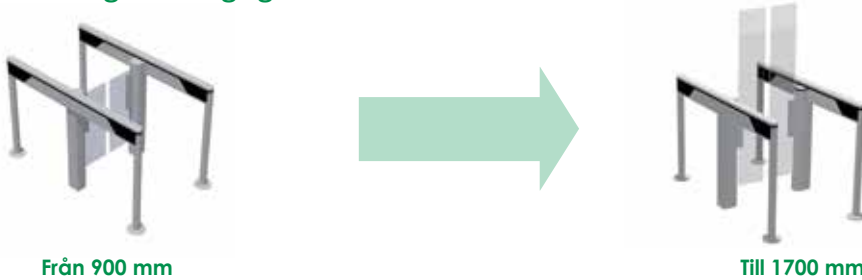


Glashinderhöjder:

900 / 1200* / 1500* / 1700* mm

*Ej till SlimLane 950EW

Enkel- eller dubbeldörr

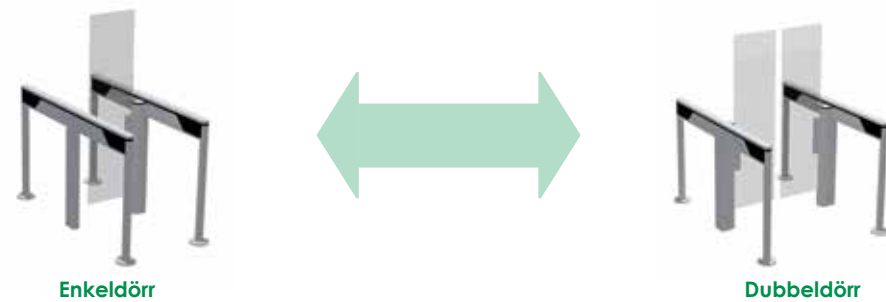

Passagebredd:

550 / 600 / 900 / 1200 mm


Kort korridor (Short Cabinet/SC) eller standardkorridor



Korridorlängd:

1274 mm kort (SC) / 1640 mm standard


SlimLane 944 Inlane för ytterligare modularitet



SlimLane 944 Inlane (3 x 944)

- ✗ Många kombinationsmöjligheter
- ✗ Kompatibel med alla tillval
- ✗ Konkurrenskraftigt pris

SlimLane SC på minimal golvyta





SlimLane 944SC + 950SC + 944SC

- ✗ Smal och modern design
- ✗ Öppnar/stänger snabbt
- ✗ Minimal golvyta
- ✗ Samma utmärkta detektering
- ✗ Ej kompatibel med extra breda SlimLane 950EW

Två driftsätt

SÄKERHET/'SECURI-SAFE'
som fokuserar på säkerheten
(standard)

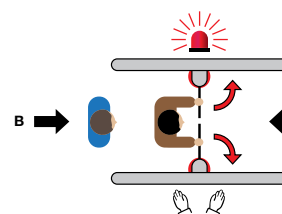

UTRYMNING/'EGRESS'
som överensstämmer
med de högst ställda
utrymningskraven (tillval)

FUNKTION & TILLBEHÖR

Välj bland ett antal funktioner och tillbehör för att anpassa design, säkerhet, skyddsnivå och kontroll av din SlimLane.

SÄKERHET & SKYDDSNIVÅ

- ✗ Utökat skydd för passager med bagage
- ✗ Utrymningsfunktion (EGRESS) för högt ställda säkerhetskrav
- ✗ Batteribackup för automatisk öppning av dörrarna i händelse av strömbortfall, med en funktion som låser hindren i utrymningsriktningen



ESTETIK & ANPASSNING

- ✗ Med eller utan transparenta sidopaneler av glas
- ✗ Anpassningsbar utrustning som harmonierar med de flesta miljöer
- ✗ De rörliga hindren kan förses med t ex logotyp
- ✗ Breddat räcke för integrering av större läsare med mera



KONTROLL & STYRNING

- ✗ Anpassad integration av olika typer av läsare, knappsatser, skannrar eller andra passagesystem
- ✗ Smart n' Slim övervakningspanel finns för fjärrstyrning

FÖRDELAR

- ✗ Ger en enkel och snabb tillträdeskontroll
- ✗ Begränsar tillträde till vissa zoner
- ✗ Ger kunskap om antal personer i vissa utrymnen
- ✗ Minskar behovet av bemannade receptioner
- ✗ Uppfyller krav på utrymning vid brand

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- ✗ Myndighetsbyggnader och institutioner
- ✗ Kontors- och administrationsbyggnader
- ✗ Skolor och universitet
- ✗ Gym, arenor, idrottsanläggningar