**TONALI s.p.a.**

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar sedan början av 60-talet. På 80-talet togs de första automatiska slussarna fram. Efter mer än 13.000 sålda enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.

Serien **DUETTO AC** riktar sig mer mot eleganta kontorsbyggnader, eftersom man tack vare de delade skjuddörrarna får en högre genomströmning. De kan levereras färdigmonterade eller i delar för montage på plats.

DUETTO AC finns i två olika storlekar:

Standard ø 1050 × H 2227 mm med fri passagebredd 580 mm samt

Midi ø 1485 × H 2304 mm med fri passagebredd 900 mm.

DUETTO AC kan utrustas med följande kontroller:

- En person per passage (volymkontroll)
- Rörelsedetektor för dörröppning
- Internkommunikation
- Programmeringskonsol
- Nattlåsning på låg säkerhetssida (utsida)
- Batteri backup

BESKRIVNING

1. Stomelement av lackerad stålplåt (RAL-kulörer som standard).
2. Deladeslussdörrar av böjt laminerat glas 11/12 mm klass P2A.
Storlek Maxi kan även fås med 19/20 mm klass BR2/S-P6B som tillägg.
Genomströmningshastighet vid enkelriktad trafik 5 - 7 personer per minut, vid dubbelriktad trafik 9 - 11 personer per minut beroende på modell.
3. Dörrmotorer 24V DC (går att erhålla med automatisk öppning vid strömavbrott) samt logik är monterade i överdelen.



4. Inbyggd LED-belysning.
5. Sidopaneler av fast glas:
Standard 11/12 mm klass P2A
Midi 19/20 mm klass BR2/S-P6B
6. Trafikljus med tryck-knapp


UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Lossning samt montage av färdig enhet på arbetsplats.
Framdragning respektive anslutning av matarström och

Standard

Midi

OBS. Utrymme 600 mm för framtida service behövs ovanför båda modeller

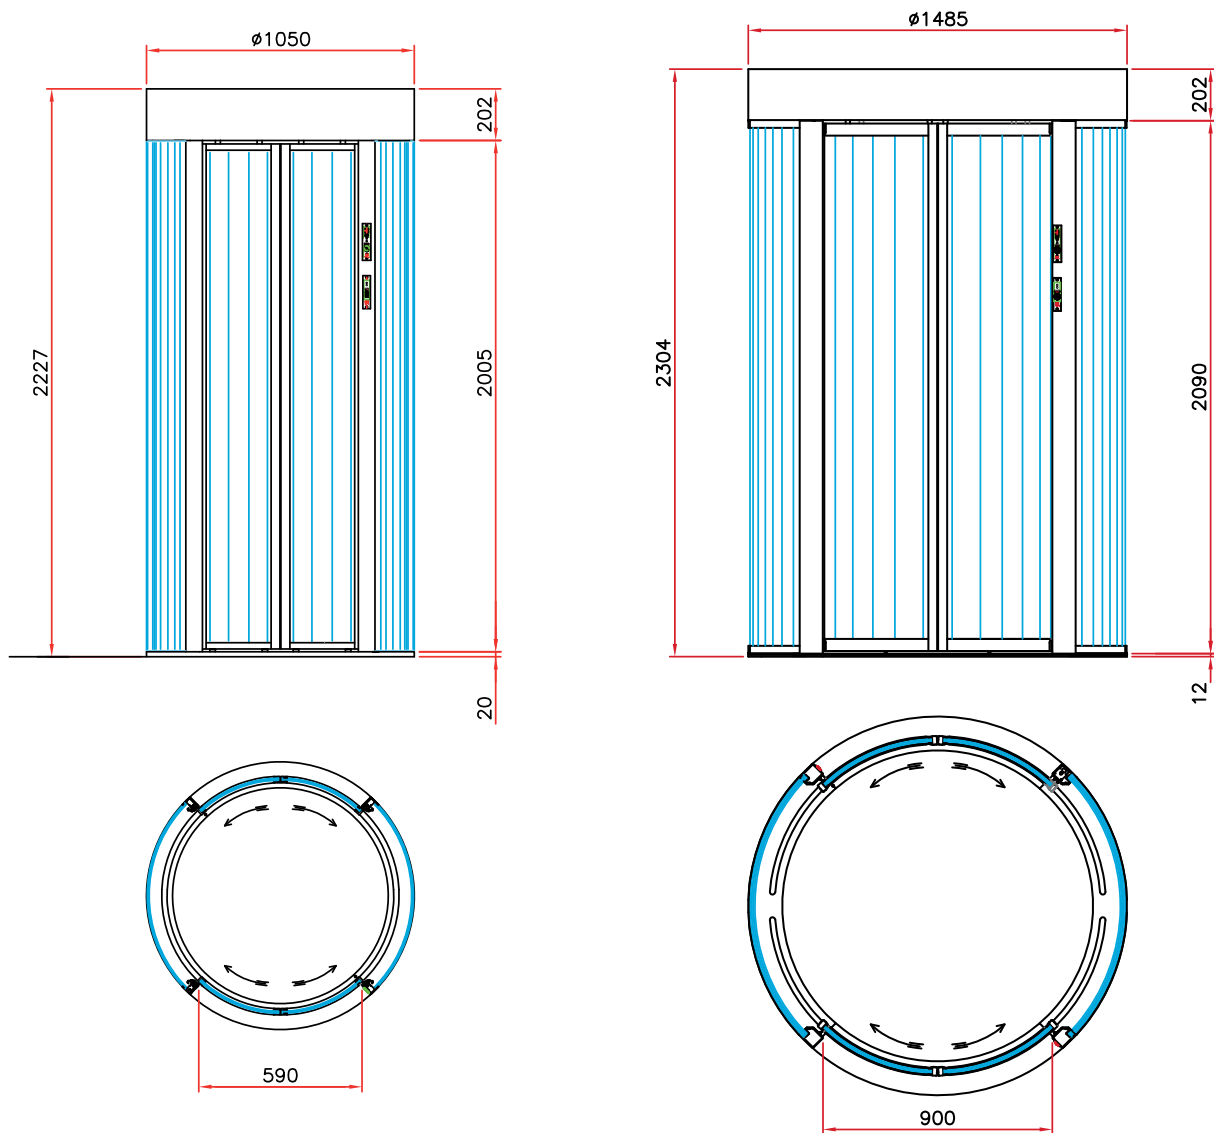

yttre anslutningar.

TEKNISKA DATA

Matarström:	230V 50 Hz (standard).
Batteri-backup:	Standard 2 st batterier 12V 7Ah (ca 100 öppningar vid strömbortfall)
Strömförbrukning:	75W
Manöverspänning:	12/24V DC.
Vikt:	550 upp till 1050 kg beroende på modell och utrustning.
Dimensioner:	Se respektive illustration ovan