

TONALI s.p.A.

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan början av 60-talet. Under 80-talet togs de första automatiska säkerhetsslussarna i PRIORA-serien fram. Efter mer än 13.000 levererade enheter över hela världen har man kunskaper utöver det vanliga.

Den motoriserade kompaktdörren finns i tre olika utföranden:

- **Plus**, standard med aluminiumramar runt glaset.
- **Light**, inga vertikala aluminiumramar.
- **Plus R**, aluminiumramar samt förstärkt säkerhet.

Inbyggt i den kompakta enheten finns många fördelar:

- accesskontroll
- utrymmessnål
- anpassad för funktionshindrade
- nödutrymning
- skottsäkert glas
- möjlighet till slussfunktion

En konsol för enkel manövrering från valfri plats ingår. Dessutom kan den givetvis styras av olika accesskontrollsystem.

Man kan kombinera två enheter (master - slav) till en sluss, men man kan också komplettera en redan befintlig entré till en sluss.

Tack vare sitt rörelsemönster så kräver enheten minimalt med utrymme och går oftast att anpassa till redan befintliga passager.

Enheten kan monteras på befintligt golv om man inte vill försänka glasdörrarnas nedre infästning under golvet.

Den kan även användas som utrymning via en panik-



1. Montage på bef.golv



2. Nedsänkt montage





regel som sitter på ena dörren. Efter en inställd tid stänger den igen och återgår till normal användning. Panikregeln kan också programmeras med fördröjd öppning.

Glaset är som standard 11/12 mm laminerat säkerhetsglas på modellerna Plus och Light men går även att få i 20/21 mm. Plus R har 19/20 mm som standard men kan även fås med 26/27 mm



DIMENSIONER OCH TEKNISKA DATA


Modell Plus

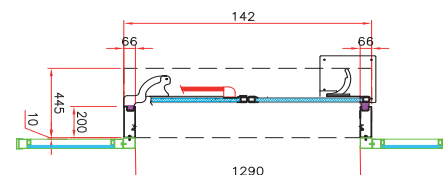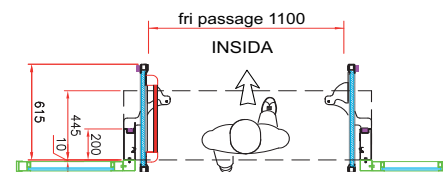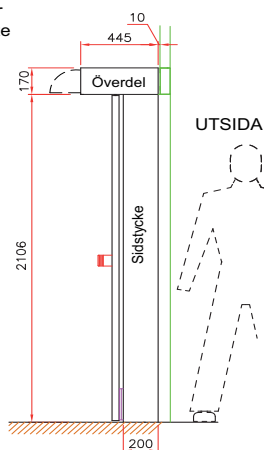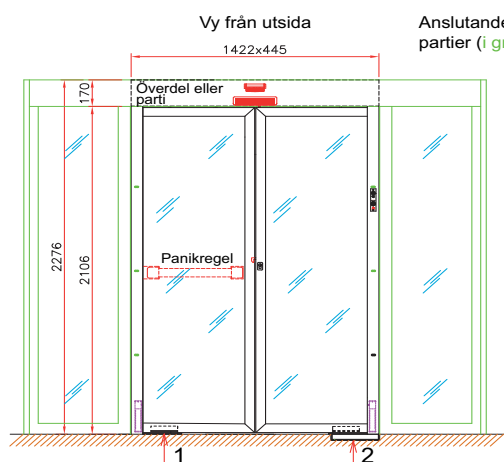

UTSIDA
PASSAGESEKVEN


Dörrarnas infästningar finns i två olika utförande (1 resp. 2 ovan):
1 är standard och kan alltid användas, men inkräktar något på det fria utrymmet.
2 är option, för ingjutning i golvet och ger ett slätt och fritt golv.

Modell Light

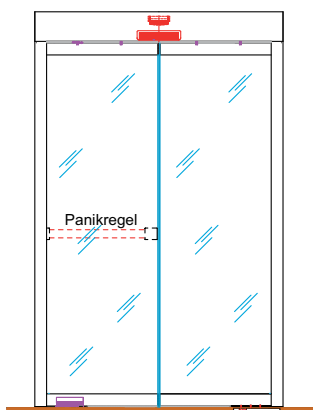

Vikt:	500 - 650 kg beroende på typ av glas
Matarström:	230V 50 Hz
Strömförbrukning:	75W
Manöverspänning:	12/24V DC
Batteribackup:	Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12V - 7 Ah)
Manövrering:	Via konsol (ingår), rörelsedetektor eller accesskontrollutrustning
Bärande delar:	3 mm stål
Ytbehandling:	Lackering i valfri RAL-kulör
Glas:	Laminerat säkerhetsglas enligt EN-1063/EN-356:

Modell Plus R

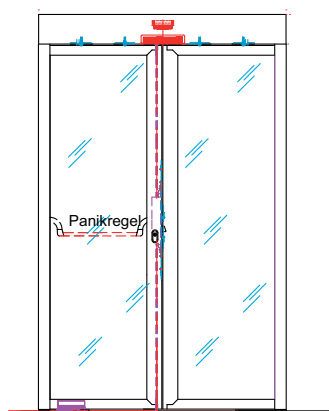

	11/12 mm - BR1 respektive P2A
	20/21 mm - BR2/S respektive P6B
	26/27 mm - BR3S respektive P6B
Öppningshastighet:	Justerbar från 2,5 - 4 sek
Elektronik:	Microprocessorstyrd med seriell kommunikation RS232 och R
Säkerhet:	Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning
Utrymning:	Larmad panikregel
Nattläsning:	Kan byggas in