



Skrivare (ovan) med biljett och de båda utskriftsknapparna. Scannerenheten (till vänster) med hållare, för montage på en pelare, en stolpe, ett vändkors, en rotationsgrind, en trafikbom eller något annat beroende på hur aktuell utfart/infart ser ut.

Easy Access är streckkodsbaseade accessystem som inte kräver kablage eller nätverk i någon form, förutom ström-matning och en impuls-kabel från scannern.

Easy Access Basic är det enklaste systemet, med en scanner och en skrivare, vilket räcker för de flesta normala applikationer. För avancerade applikationer finns Easy Access Pro.

VEM ANVÄNDER EASY ACCESS

Typiska applikationer är besöksparkeringar, byggvarumarknader, hotellparkeringar, hamnanläggningar, kundtoaletter, offentliga toaletter samt kundparkeringar.

FÖRDELAR

- Inga kommunikationskablar, endast matarström och impuls-kabel.
- Skrivaren kräver bara ström och kan placeras där den behövs.
- Snabb och enkel installation.
- Inga tryckknappar som fastnar.
- Läsavstånd ca 10 cm.

FUNKTION

Med detta system släpps kunderna normalt in automatiskt och får en utfartsbiljett i kassan, receptionen eller någon annanstans. Biljetten gäller en viss tid för utfart via scanner-enheten som ger impuls att öppna aktuellt utfartshinder.

Flera möjligheter finns:

- Två skrivare och en scanner.

- Två skrivare och två scannrar.
- En skrivare och flera scannrar.

Kan även användas som infarts- och utfartskontroll vid t ex campingar.

För andra funktioner kontakta säljare.

TEKNIK 1D-SCANNER

Den lackerade aluminiumscannern (standardfärg RAL7016 antracitgrå) är utrustad med en LED-ring som visas aktuell status:

- Blått = viloläge.
- Grönt = passage godkänd.
- Rött = passage ej godkänd.

Strömmatning 24 VDC.

Någon form av regnskydd rekommenderas.

TEKNIK SKRIVARE

Strömmatning 230 VAC.

Skrivaren har två utskriftsknappar:

- Den vänstra gäller för många passager ända till midnatt aktuell dag (fabriksinställning).
- Den högra gäller för en passage inom 30 minuter (fabriksinställning).

Papper:

Thermo-kvittorullar bredd 79,5 mm +/- 0,5 mm.

Max rulldiameter 83 mm, papperstjocklek 53-60g/m².

TILLBEHÖR

- Extra skrivare.
- Extra scannrar.
- Separat regnskydd.
- Pelare av 3 mm aluminium, med regnskydd, i olika storlekar för personbilar, gående eller person- och lastbilar. Finns i två bredder; en för bara läsare och en för läsare tillsammans med annan utrustning. Lackerade RAL7016 som standard.
- Passerkort för anställda.
- Skrivare för utskrift av anpassade plastkort.
- Streckkodskort för setup av kommandon samt ändring av språktext i LCD-displayen.
- Admin Tool, mjukvara för administration av text på biljetterna samt ändring av tider på biljetternas giltighetstider.
- Virtuel Printer, mjukvara för PC för att skapa anpassade streckkodsbaseade biljetter som kan skrivas ut på termopapper eller termoplast.




Pelare med regnskydd och monterad scanner.

UTFÖRES AV BESTÄLLAREN

Betongfundament för infästning av pelare samt inkoppling och installation.



Scanner med regnskydd monterad på tegelvägg.

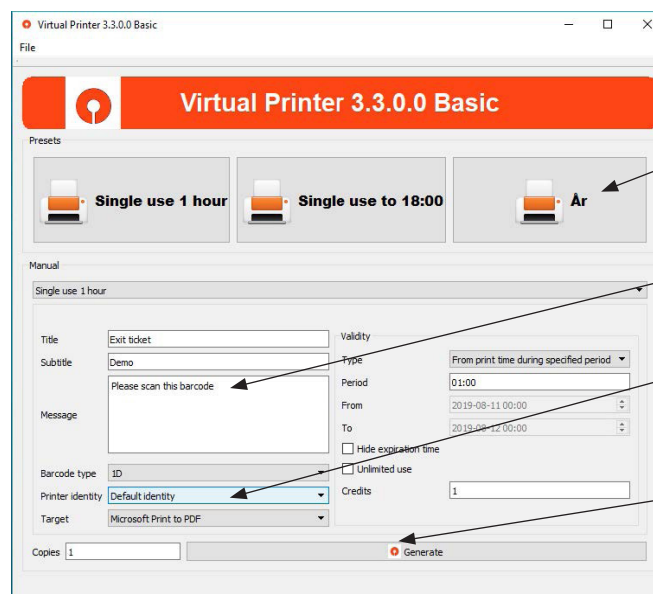

Virtuella knappar för att skapa biljetter med olika fördefinierade värden.

Anpassa text på biljetten.

Val av vad biljetten skall skrivas ut på; termopapper eller termoplast.

Definiering av värden på de olika knapparna.