


Alligatortänder (manuella)

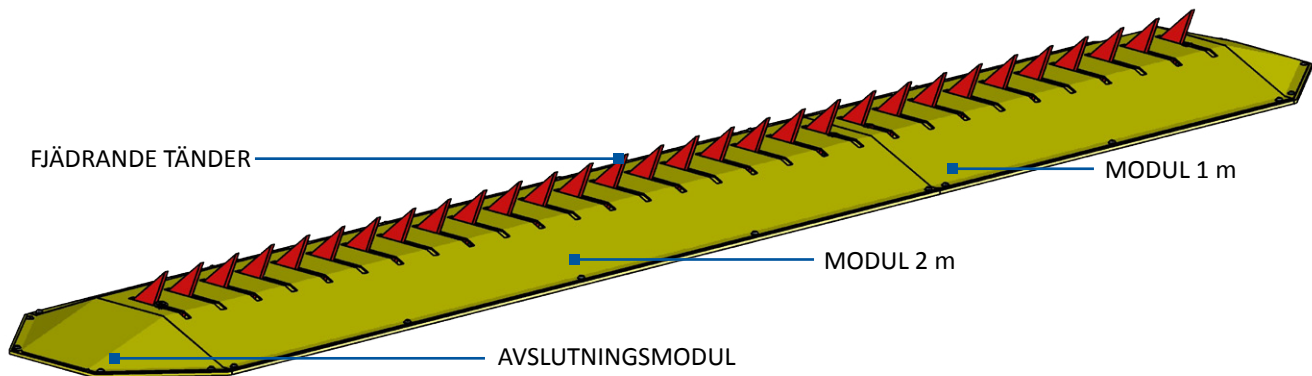

Manuella Alligatortänder är utrustade med kraftiga tänder som sticker upp 61 mm.

De fungerar som en accesskontroll, de förhindrar infart av obehöriga fordon eller tillåter utfart från ett kontrollerat område. De installeras ofta tillsammans med t ex trafikbommar vid en utfart för att säkerställa att inget fordon

kan köra in fel väg, men kan även monteras ensamma.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Avslutningsmoduler.
- Blockering av spikar, via elektromagneter, för passage i fel riktning.

TEKNISKA DATA

Installationssätt	På betongunderlag med kemiska ankare (6 st/m, ingår inte i leveransen)
Tändernas höjd/tjocklek	61/10 mm
Avstånd c/c tänder	105 mm
Dimensioner	Längd 2 meter: 2100 x 630 x H 71 mm (för fler längder lägg till moduler 1050 mm eller 2100 mm - dvs.längd 6 meter: 3 x 2100 = 6300 mm)
Körlängd/höjd (med tänder nere)	625/86 mm
Rörelse	Mekanisk med automatisk retur till blockeringsposition för att bara tillåta passage i en riktning
Ytbehandling moduler	Sandblästring, antikorrosiv primer samt gul pulverlackering (standardfärg)
Ytbehandling tänder	Sandblästring, antikorrosiv primer samt röd pulverlackering (standardfärg)
Belastningsklass	U.N.I. C250 REGULATION
Vikt	1 meter: 85 kg och 7 kg per avslutningsmodul 2 meter: 170 kg och 7 kg per avslutningsmodul

DIMENSIONER

