

Det här motoriserade intrångshindret med vertikal rörelse, har en betydande mekanisk styrka för att leva upp till högsta möjliga intrångssäkerhet eftersom det är konstruerat för att stå emot en lastbil med en vikt av 7500 kg som försöker köra igenom med en fart av 80 km/h.

## FÖRDELAR

Hydrauliskt manövrerade öppningar och stängningar: den pålitligaste teknologin vid alla temperaturer och väderleksförhållanden och speciellt vid intensiv användning.

Hydraulisk pump, strömförsörjning, logik samt eventuella extra tillval är inbyggda i bomhusen.

## TEKNISKA DATA

Certifieringar kollisionmotstånd:	
Klassad enligt	PAS68:2013 V/7500(N3)/80/90 IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 DOS K12 ASTM M50
Kollisionsmotstånd (typ av fordon)	3,5 T i 112 km/h 7,5 T i 80 km/h
Kollisionsmotstånd	2 000 000 joules

Rörliga hindrets överkant 1200 mm över vägnivå

Rörliga hindrets bredd 3, 4, 5 och 6 meter

Montagegrop 2200 mm utöver bombredden

Manövrering Hydraulik

Öppningshastighet 7 sekunder

Stängningshastighet	7 sekunder
Bomhusens ytbehandling	Pulvermåling polyester RAL9006
Hindrets ytbehandling	Antikorrosiv behandling, standardgul Sandblästring (SA 2,5) Epoxipulverfärg ± 80 µm tjock Tvåkomponent epoxyfärg ± 80 µm tjock Tvåkomponent polyuretan toppbeläggning ± 60 µm tjock Rostfritt skydd på ovansidan med halkskydd
Öppningsfrekvens	Intensiv (kan användas utan pauser)
Matarström	230 V - 50/60 Hz - 25 A
Reflekterande tejp	Höjd 55 mm
Anpassad till Europeisk standard	

## EXTRA TILLBEHÖR

1. RAL färger.
2. Multi LED-ljus- 30 LED/m på hindrets båda sidor (dubbelriktad trafik).
3. Enhet för nödhöjning av hindret, E.F.O.
4. Utrustning för manuell hantering vid strömbortfall.
5. Extra värmare.
6. Radiomottagare.
7. Tvåkanals radiosändare.

8. Dubbla trafikljus med rött/grönt ljus.
9. Magnetslingeförstärkare.
10. Magnetslingor i dimensionerna 7,6 m, 9,60 m, 12,60 m samt längder 15 m och 30 m.
11. UPS 4,8 KW - 6 KVA (tillåter omkring 10 cykler).

## UTFÖRS AV BESTÄLLAREN


Betongfundament samt armering för, och ingjutning av, lyftbommens hindergrup (se separata installationsritningar).

Dränering av hindergrup.


Tomrör till styrcentral mm.

Tomrör för, samt framdragnings av, matarström.

## DIMENSIONER

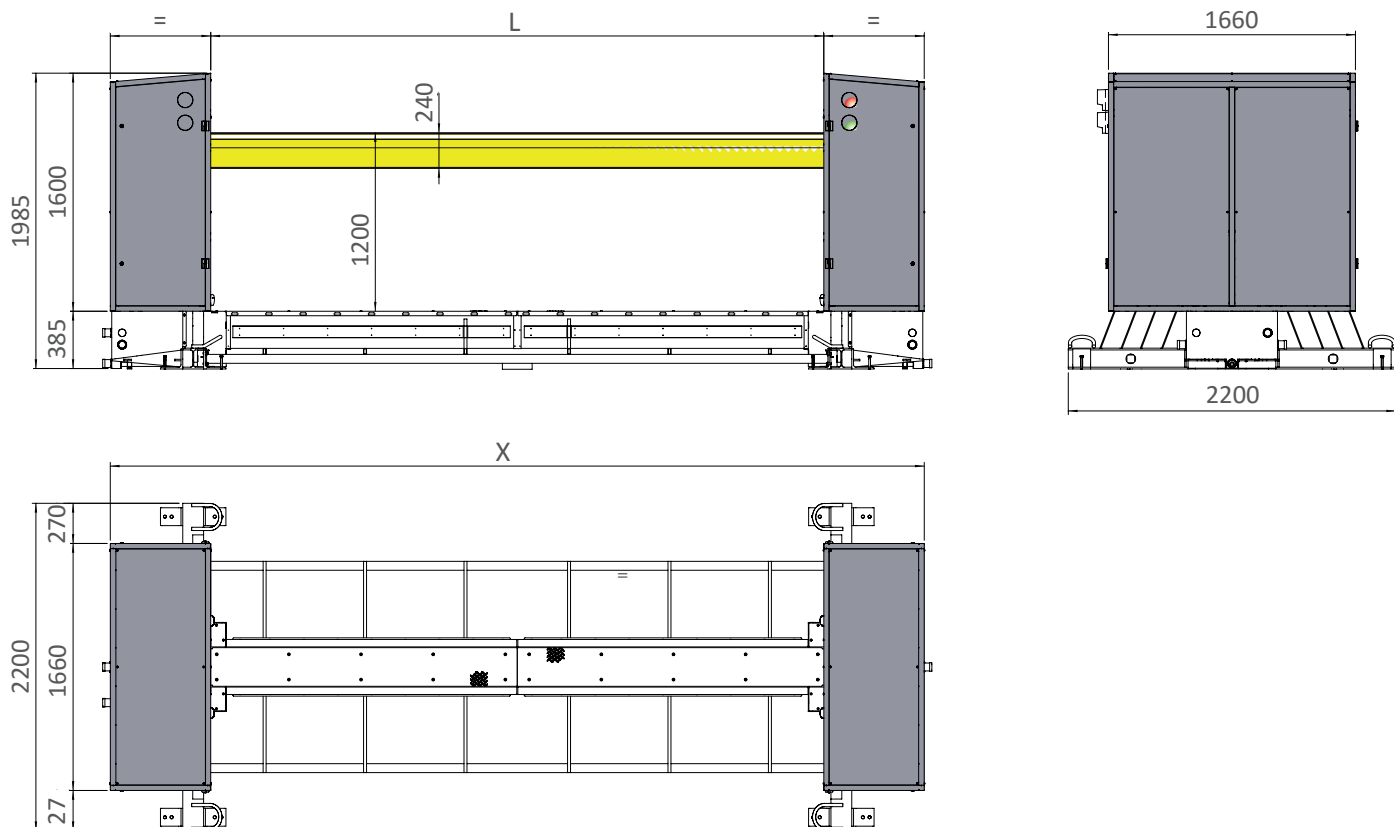

## DIMENSIONER FÖR MONTAGEGROP

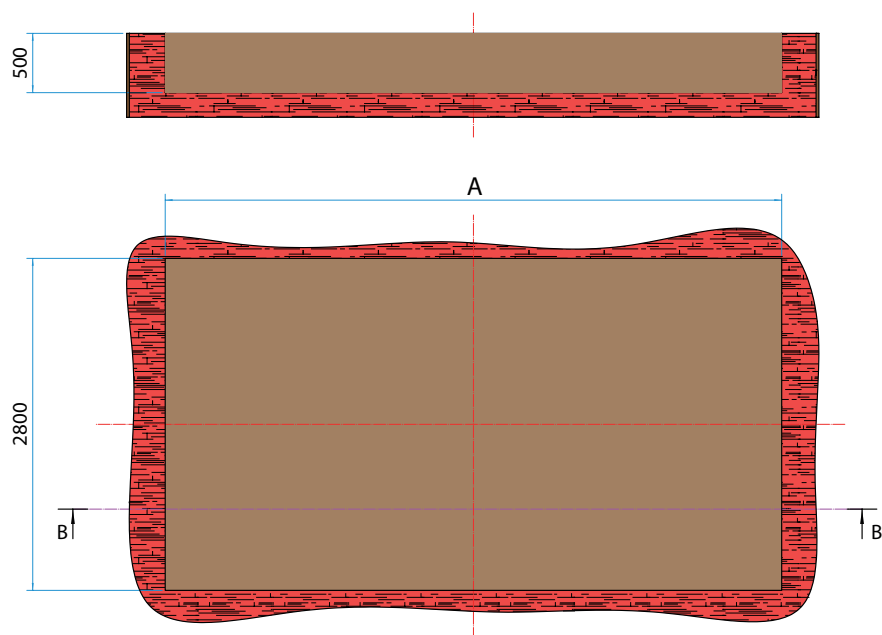

Model	L	X	A
BL M50_3000	3120	4470	5200
BL M50_4000	4120	5470	6200
BL M50_5000	5120	6470	7200
BL M50_6000	6120	7470	8200

