



Smart  Touch

Smart Touch ger en enkel och elegant lösning för fjärrhantering av grindar, vändkors och speedgates via ett Ethernet-nätverk.

Den består av en 10" PC panel med pekskärm som ger en tydlig överblick av utrustningen på bara några visningar, och erbjuder följande funktioner:

- Lägg till eller ta bort utrustning.
- Val av driftläge i båda riktningarna av passage.
- Aktivering av evakueringsläge för hela platsen.
- Visning av larm och tekniska fel.
- Hantering av maximalt antal tillåtna personer att komma in och lämna byggnaden via en "räknare". *
- Varningar utan ansiktsmask och hög hudtemperatur. *

* Endast med SafeFlow Smart Touch-versionen på vissa fotgångarprodukter.

Programmet kan endast nås med användarnamn och lösenord. Den har två åtkomstnivåer beroende på vilken typ av användare (administratör eller operatör).

ALLMÄN BESKRIVNING

1. 10" pekskärm i färg utrustad med Android™ operativsystem och Smart Touch-program.
2. Modern design och lutande stöd för enkel användning.

ANSLUTNING VIA ETHERNET-NÄTVERK

I en standardinstallation är Smart touch ansluten till en switch via sin RJ45 Ethernet-port, liksom de enheter som ska styras, varje enhet med sin egen specifika IP-adress.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: 5 V/DC enfas 100-240 V/AC, 50-60 Hz.

Kommunikation interface: ethernet.

10-tums pekskärm i färg.

Typer av utrustning som stöds: SmartLane, TriLane, First-Lane, SlimLane, AccessLane.

YTTERMÅTT


Bredd 276 mm
Höjd 260 mm
Djup 131 mm

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN


Strömförsörjning.

Elektrisk anslutning av ledningar till Ethernet-nätverket med hjälp av en eller flera switchar.

EXEMPEL PÅ SKÄRM

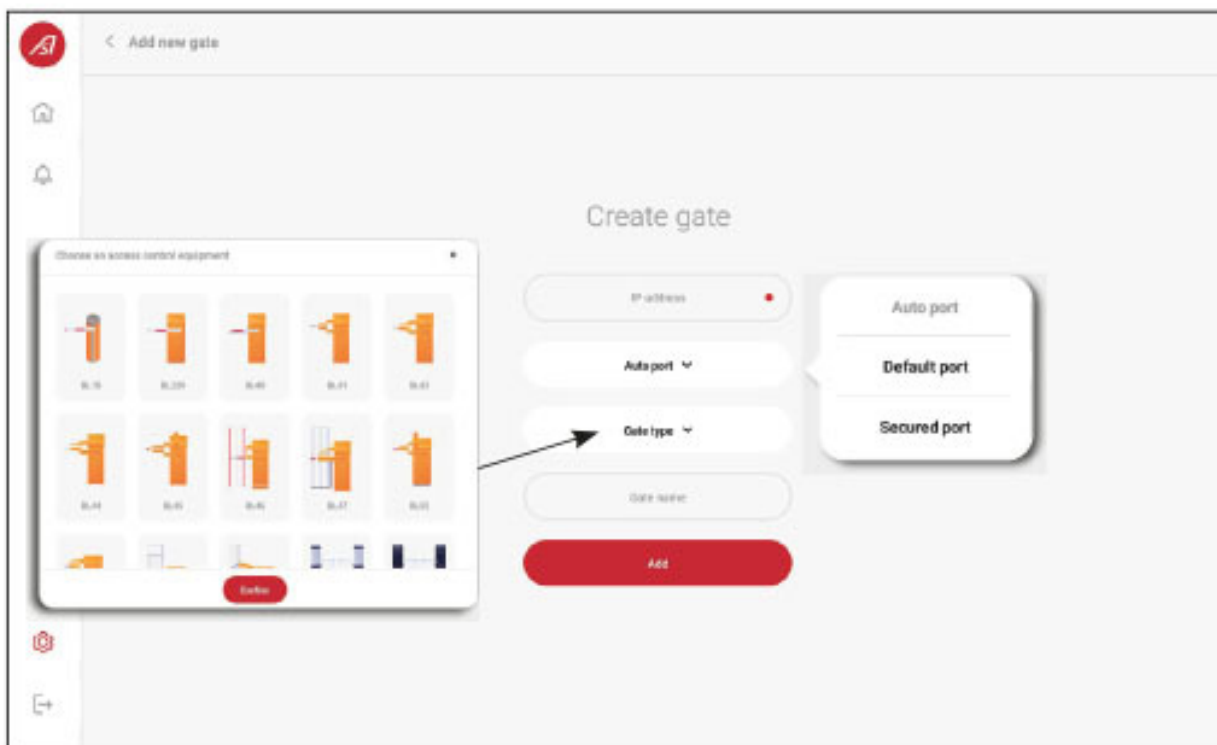

Skapa en ny enhet i en matris

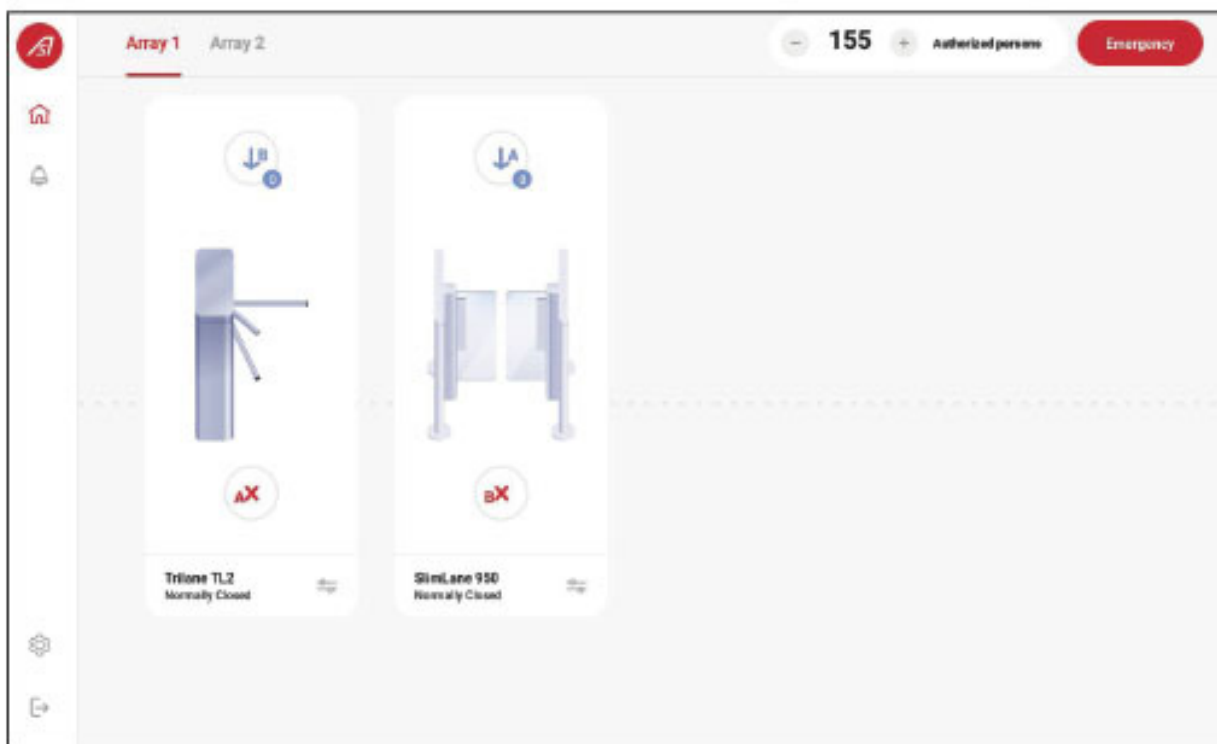

Räknare på skärmen "Batteridisplay" med SafeFLow SmartTouch-versionen

