

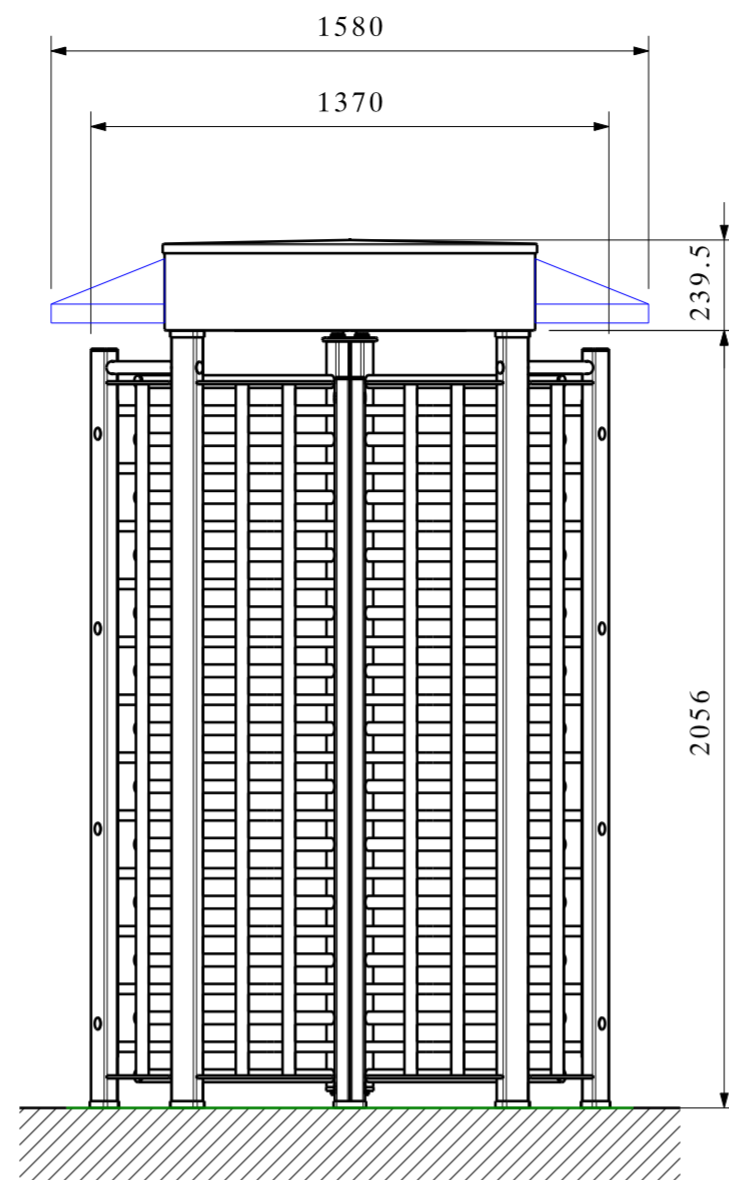


Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritningen.

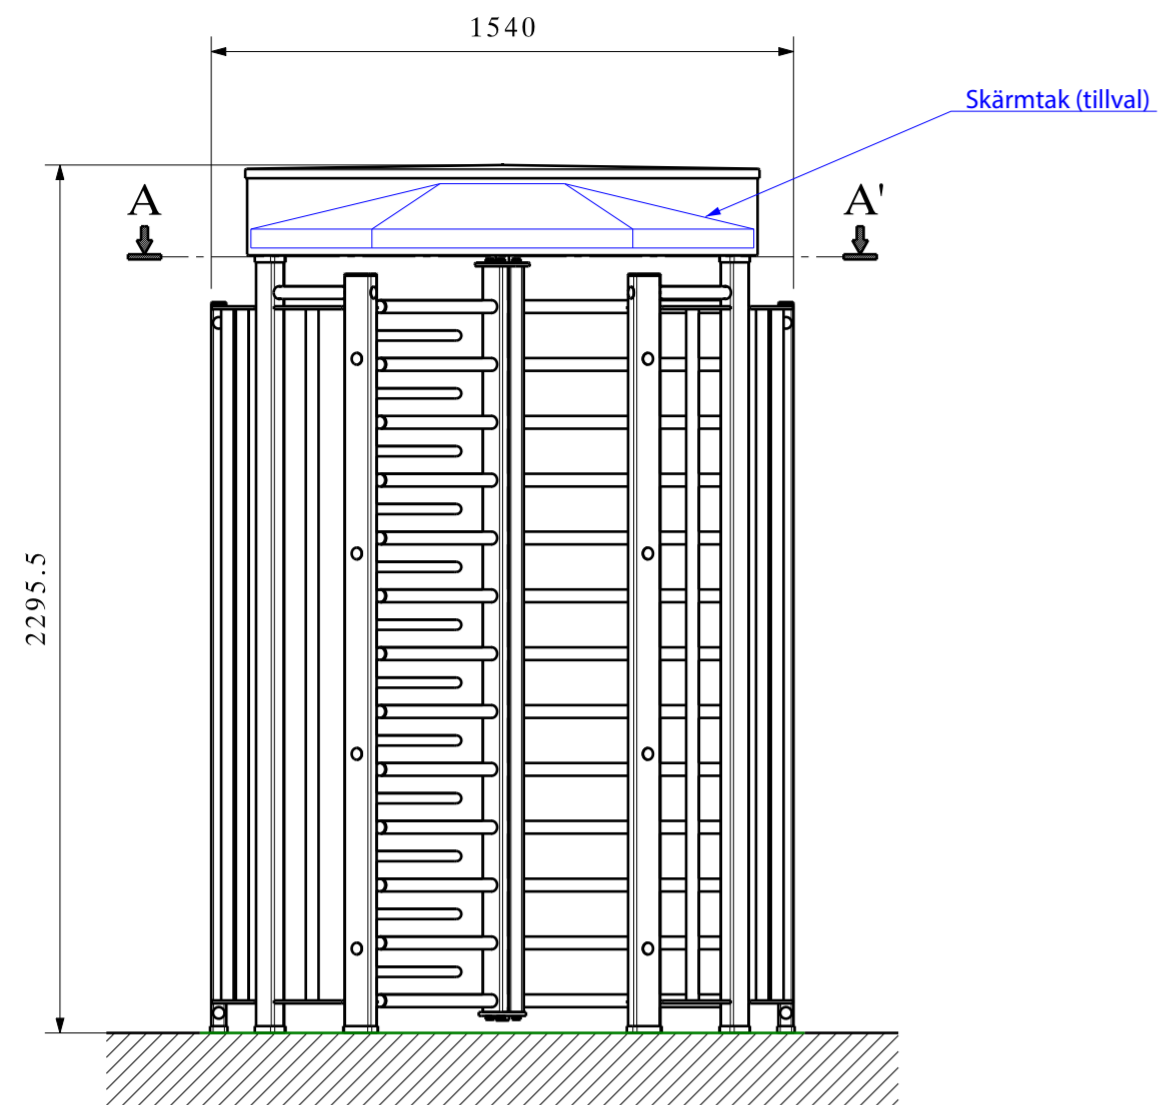

PLACERING AV MALL artikelnummer GAB-E-0007770


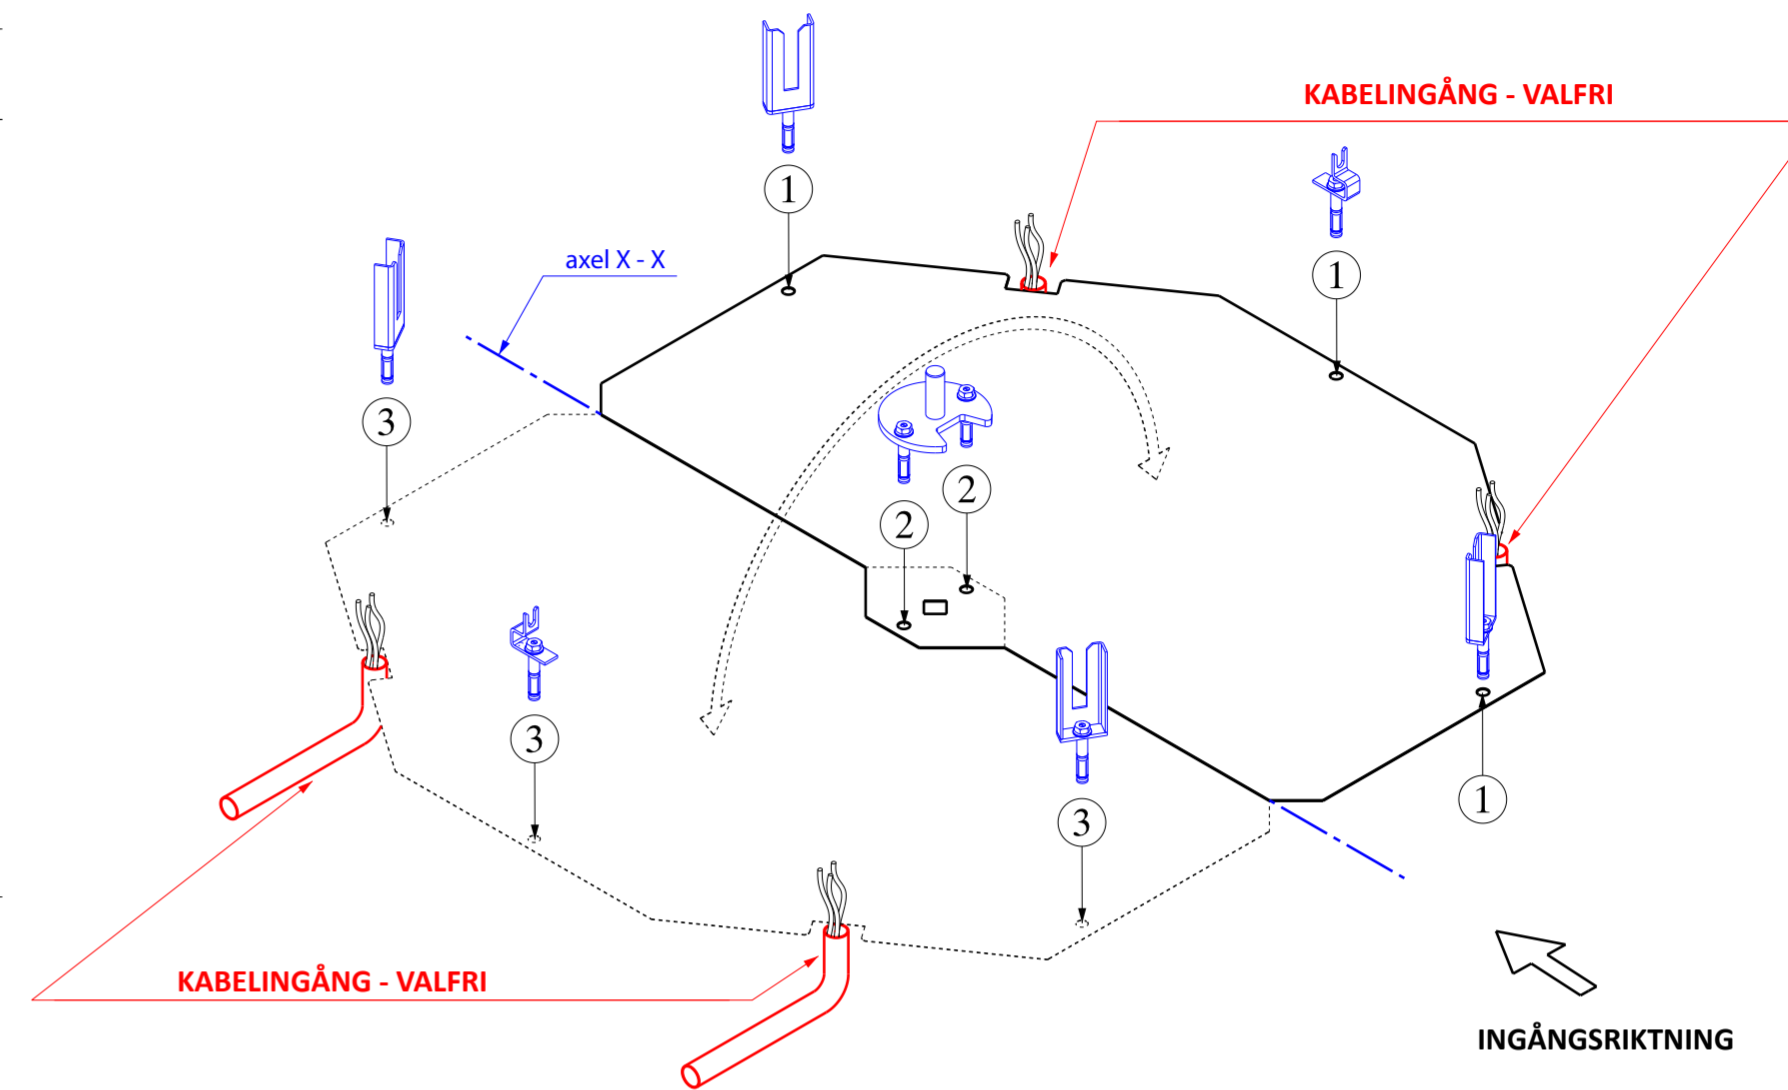


- Placera mallen med avseende på ingångsriktningen
- Det finns fyra kabelingångar (max. \varnothing 25 mm)
- Markera punkterna ① och ② samt axeln X - X
- Roter mallen runt axel X - X
- Placera mallen enligt punkterna ②
- Markera punkterna ③

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln. Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 x \varnothing 25 mm för kablar.

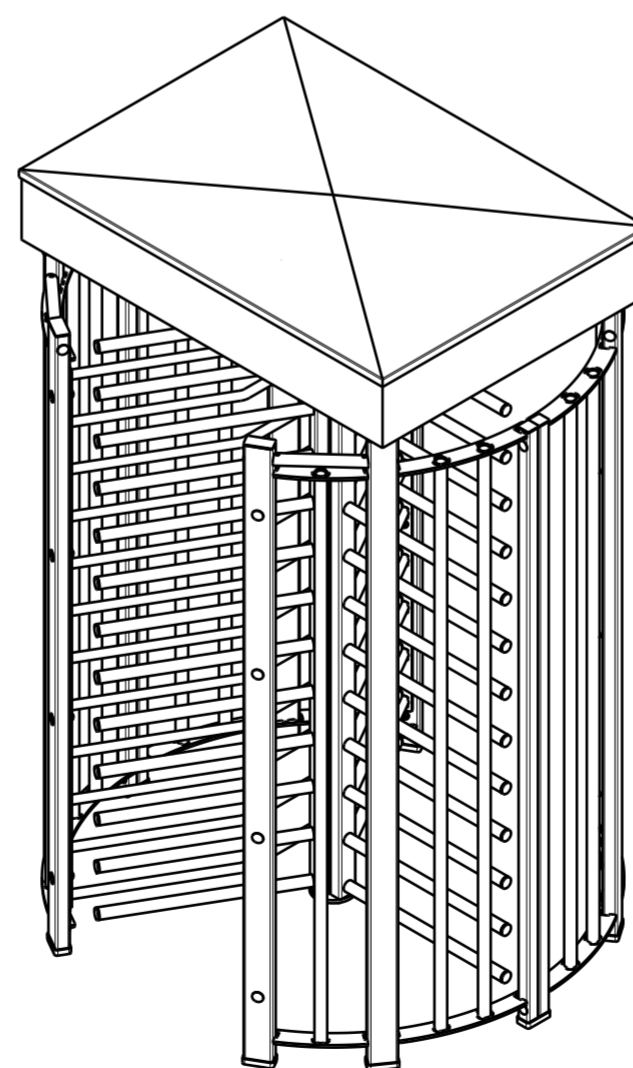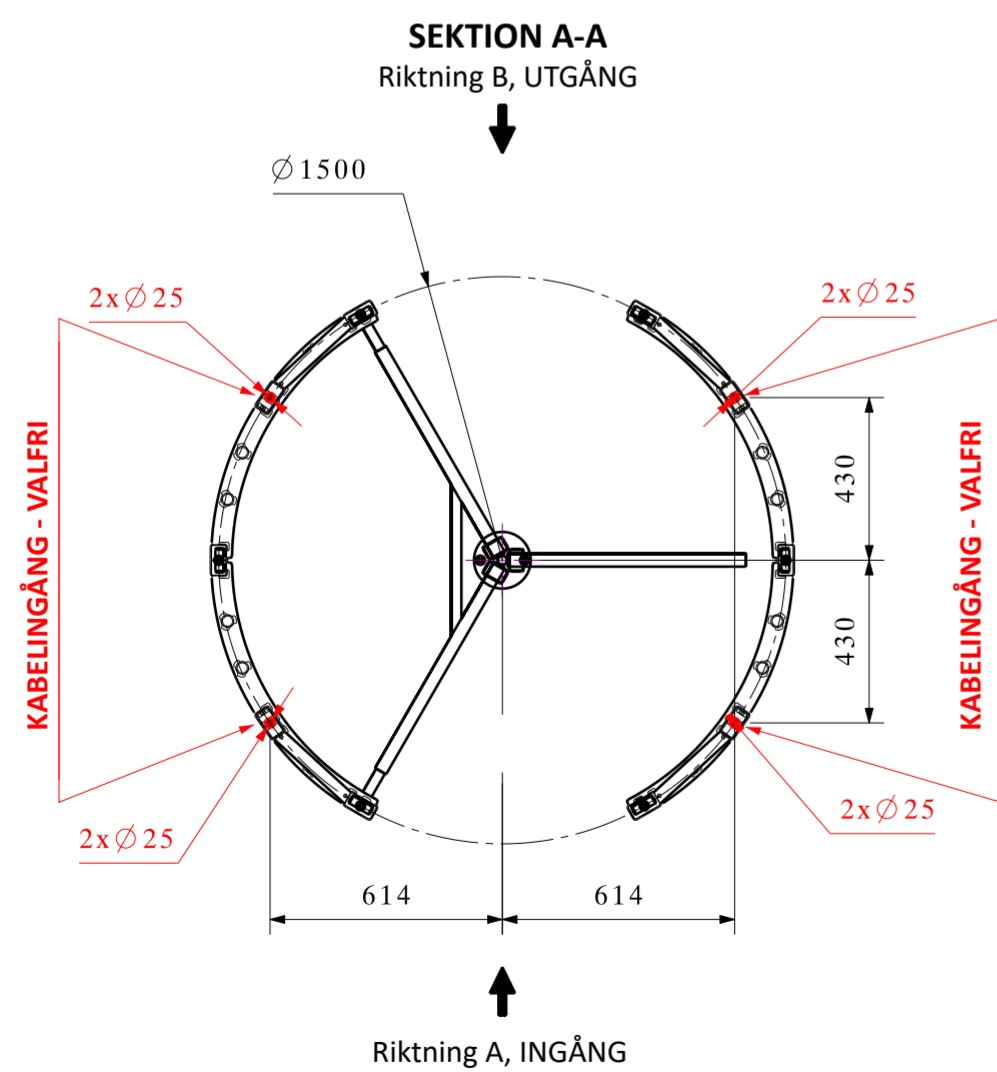

Rotationsgrind TRS370
Montering med mall
CH6740-gb 07/10/2011