Automatisk Säkerhetspollare G30

Intergate levererar automatiskt nedsänkbara pollare i hydrauliskt utförande. Hydrauliken fungerar bättre än pneumatik i vårt klimat och vi menar att driftssäkerheten blir bättre än med pneumatik.

En ensam G30 stoppar ett 2,5 ton tungt fordon med en hastighet av 48 km/h. De fasta pollarna G30 kan användas separat eller i kombination med automatiska pollare.

Det teoretiska kollisionsmotståndet är 222,2 kJ. Detta motsvarar följande (se förklaring nedan):

- IWA 14-1:2013 Bollard V/2500[N1G]/48/90
- PAS68:2013 Bollard V/2500[N1G]/48/90

G30 är en perfekt lösning för att förhindra att fordon kör in på exempelvis skolor, shoppingcenter eller hotell, platser där den personliga säkerheten är viktig.

G30-pollarna har ett system med utbytbar hylsa som gör det möjligt att anpassa utseendet och enkelt att byta skadade hylsor på under fem minuter.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Pollaren gjuts fast i ett armerat betongfundament, **minst 1100 mm djupt** (dränering ej inräknad).

Minsta betongvolym ca 0,5 m³.



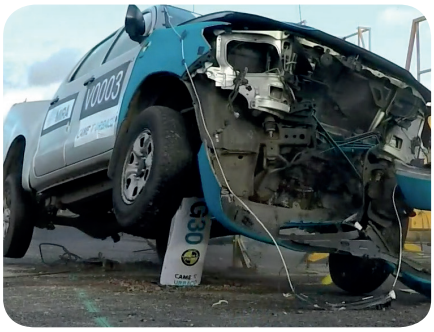

Förklaring av standarden IWA 14-1:2013:

Bollard V / 2500 [N1G] / 48 / 90 : 0,6

Produkttyp (pollare)	Testtyp (fordon)	Fordonsvikt (kg)	Fordonstyp	Hastighet vid kollision (km/h)	Kollisionsvinkel	Fordonets penetration (m)
Bollard	V	2500	[N1G]	48	90	0,6

TEKNISKA DATA

Dimension ovan mark:	Ø 250 mm/höjd 750 mm
Dimension under mark (pollardel):	975 × 405 × 342 mm b × l × d mm
Totalvikt:	ca. 220 kg
Material:	Höghållfast stål Utbytbar hylsa i stål eller rostfritt
Standardkulör:	RAL3020
Ytbehandling:	Zinkbaserad primer Varmförzinkade konstruktionsdelar (fundamentsdel och pollarhuvud)
Utbytbar hylsa:	

Standardhylsa i lackat stål

Kundanpassad hylsa i stål 304L

Hylsa i rostfritt stål 316L

Topplock:

Stål med förstärkt korrosionsskydd (standard)

Rostfritt stål 316L eller 304L (tillval)

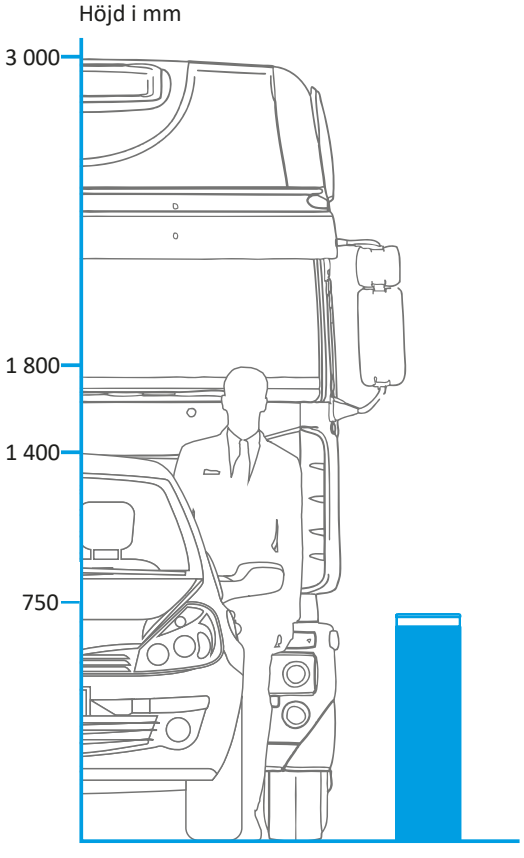

A. Topplock

B. Pollarhuvud med standardhylsa

C. Fundamentdel

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Reflextejp (vit, gul)
- LED-ring (vit, röd, blå)
- Frostskydd
- Ljudsignal när pollaren är i rörelse
- Lackad hylsa i andra RAL-färger

© Intergate 2024. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.