

Persontrafik

Produktportfölj



INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

Speedgates

SLIMLANE-SERIEN

Med sin smäckra design kombinerar säkerhetsgrindarna i SlimLane-serien hög genomströmning (öppningstid < 1 sek) med ett avancerat skydd för de passerande, samtidigt som den tar upp minimalt golvmått. Rostfritt stål är standard men SlimLane kan fås i olika RAL-kulörer.

SLIMLANE - 2 DÖRRAR

SlimLane 940-940 SC

STANDARDBANA

- Passagebredd: 600 mm (från 550 till 725 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



Bilden visar detektering av dragvagn, sidoglas och förlängd ändstolpe (EP)

SlimLane 950-950 SC

BRED BANA

- Passagebredd: 900 mm (från 725 till 950 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)



SlimLane 950 EW

EXTRA BRED BANA

- Passagebredd: 1200 - 1400 mm
- Hinderhöjder: 900 mm
- Golvmått (B x L): 1600 x 1640 mm



Speedgates

SLIMLANE-SERIEN

Anpassa till aktuellt behov: välj SlimLane i standardlängd eller i kort version (Short Cabinet (SC)), standardbana, bred bana, extra bred bana (EW), med förlängd ändstolpe (EP), 1 eller 2 svängdörrar, låga eller höga hinder och 2 driftsätt: fail-secure sätter säkerheten först (standard) och egress används vid höga krav på utrymnings säkerhet.

SLIMLANE - 1 DÖRR

SlimLane 944-944 SC

KOMPAKT BANA

- Passagebredd: 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)



SlimLane 945 - 945 SC Twin

DUBBEL KOMPAKT BANA

- 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1565 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)




SlimLane 950 + 944 + 944


MED FÖRLÄNGD ÄNDSTOLPE (EP)

- Installationsexempel med maximal genomströmning på minimal golvyta
- Golvmått (B x L): 2719 x 1866 mm (1 bred bana + 2 standardbanor)

KONFIGURATIONSEXEMPEL

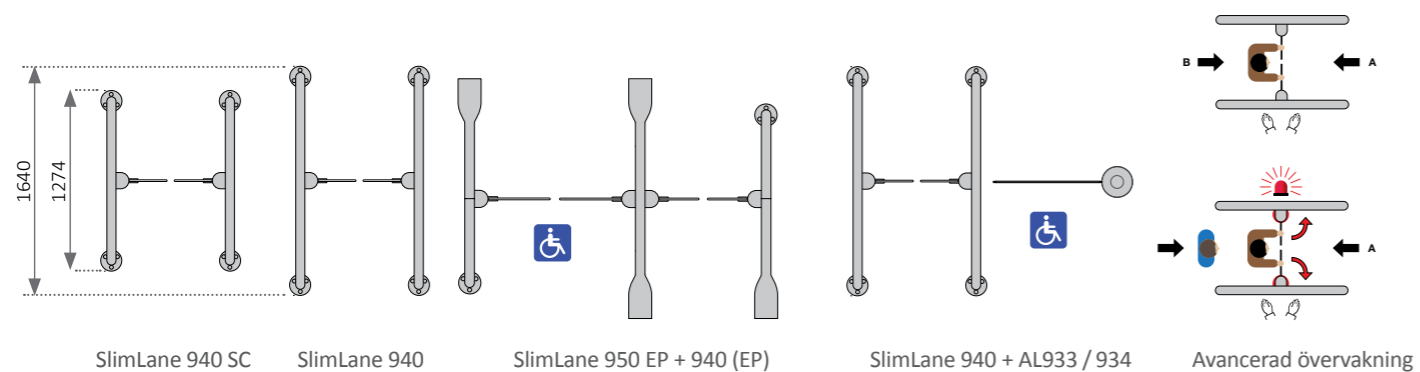

KONFIGURATIONSEXEMPEL

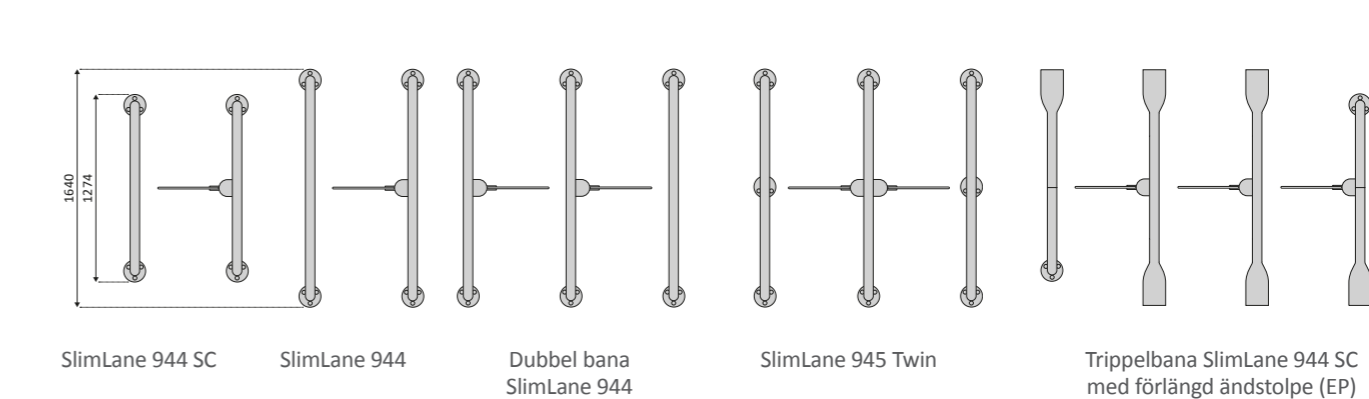



Speedgates

SMARTLANE-SERIEN

SmartLane har en elegant och diskret design och erbjuder hög säkerhet i båda riktningarna (öppningstid < 1 sek). Den uppdaterade designen passar väl in i alla typer av arkitektur och enheterna går att få i rostfritt, i valfri RAL-kulör eller med annan ytfinish.

SmartLane 2900

STANDARDBANA

- Passagebredd: 600 mm
- Hinderhöjder: 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm
- Golvmått (B x L): 1200 x 1200 mm



SmartLane 2910

BRED BANA

- Passagebredd: 900 mm
- Hinderhöjder: 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm
- Golvmått (B x L): 1800 x 1200 mm



ÖPPEN FÖRLÄNGNING



DUBBEL ÖPPEN FÖRLÄNGNING




STÄNGD FÖRLÄNGNING




DUBBEL STÄNGD FÖRLÄNGNING




KONFIGURATIONSEXEMPEL



SmartLane 2900



SmartLane 2900
Förlängning en sida

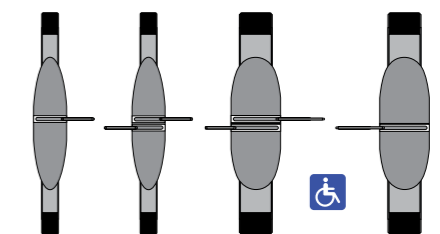

SmartLane 2900 + SmartLane 2910
Dubbel förlängning


Speedgates

FIRSTLANE-SERIEN

FirstLane med dubbla svängdörrar är speedgates som ger hög genomströmning i båda riktningar utan att kompromissa med säkerheten. Grindarna har en modern och stilfull design som gör att de passar i alla arkitekturer. Det exklusiva detekteringssystemet ger exakt spårning av de passerande och därmed god säkerhet och kontroll. Alla varianter finns med passagebredd 600 mm eller 900 mm.


FirstLane Låg

- Hinderhöjd: 900 mm
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm




FirstLane Hög

- Hinderhöjd: 1 200 / 1 500 / 1 700 / 1 800 mm
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm




FirstLane S Låg

- Hinderhöjd: 900 mm
- IP44 som tillval
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm




FirstLane S Hög

- Hinderhöjd: 1 200 / 1 500 / 1 700 / 1 800 mm
- IP44 som tillval
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm

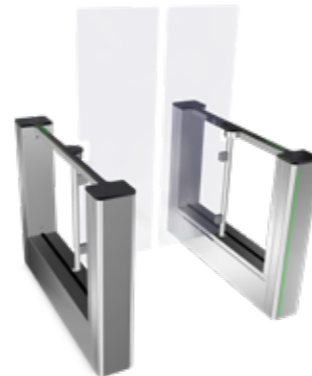

FirstLane PLUS Låg

- AERO stålhinder
- Hinderhöjd: 908 mm
- IP44
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm



FirstLane PLUS Hög

- AERO stålhinder
- Hinderhöjd: 1 750 mm
- IP44
- Golvmått (B x L):
smal: 990 x 1 295 mm
bred: 1 290 x 1 295 mm




KONFIGURATIONSEXEMPEL



FirstLane två smala banor



FirstLane smal och bred bana i kombination

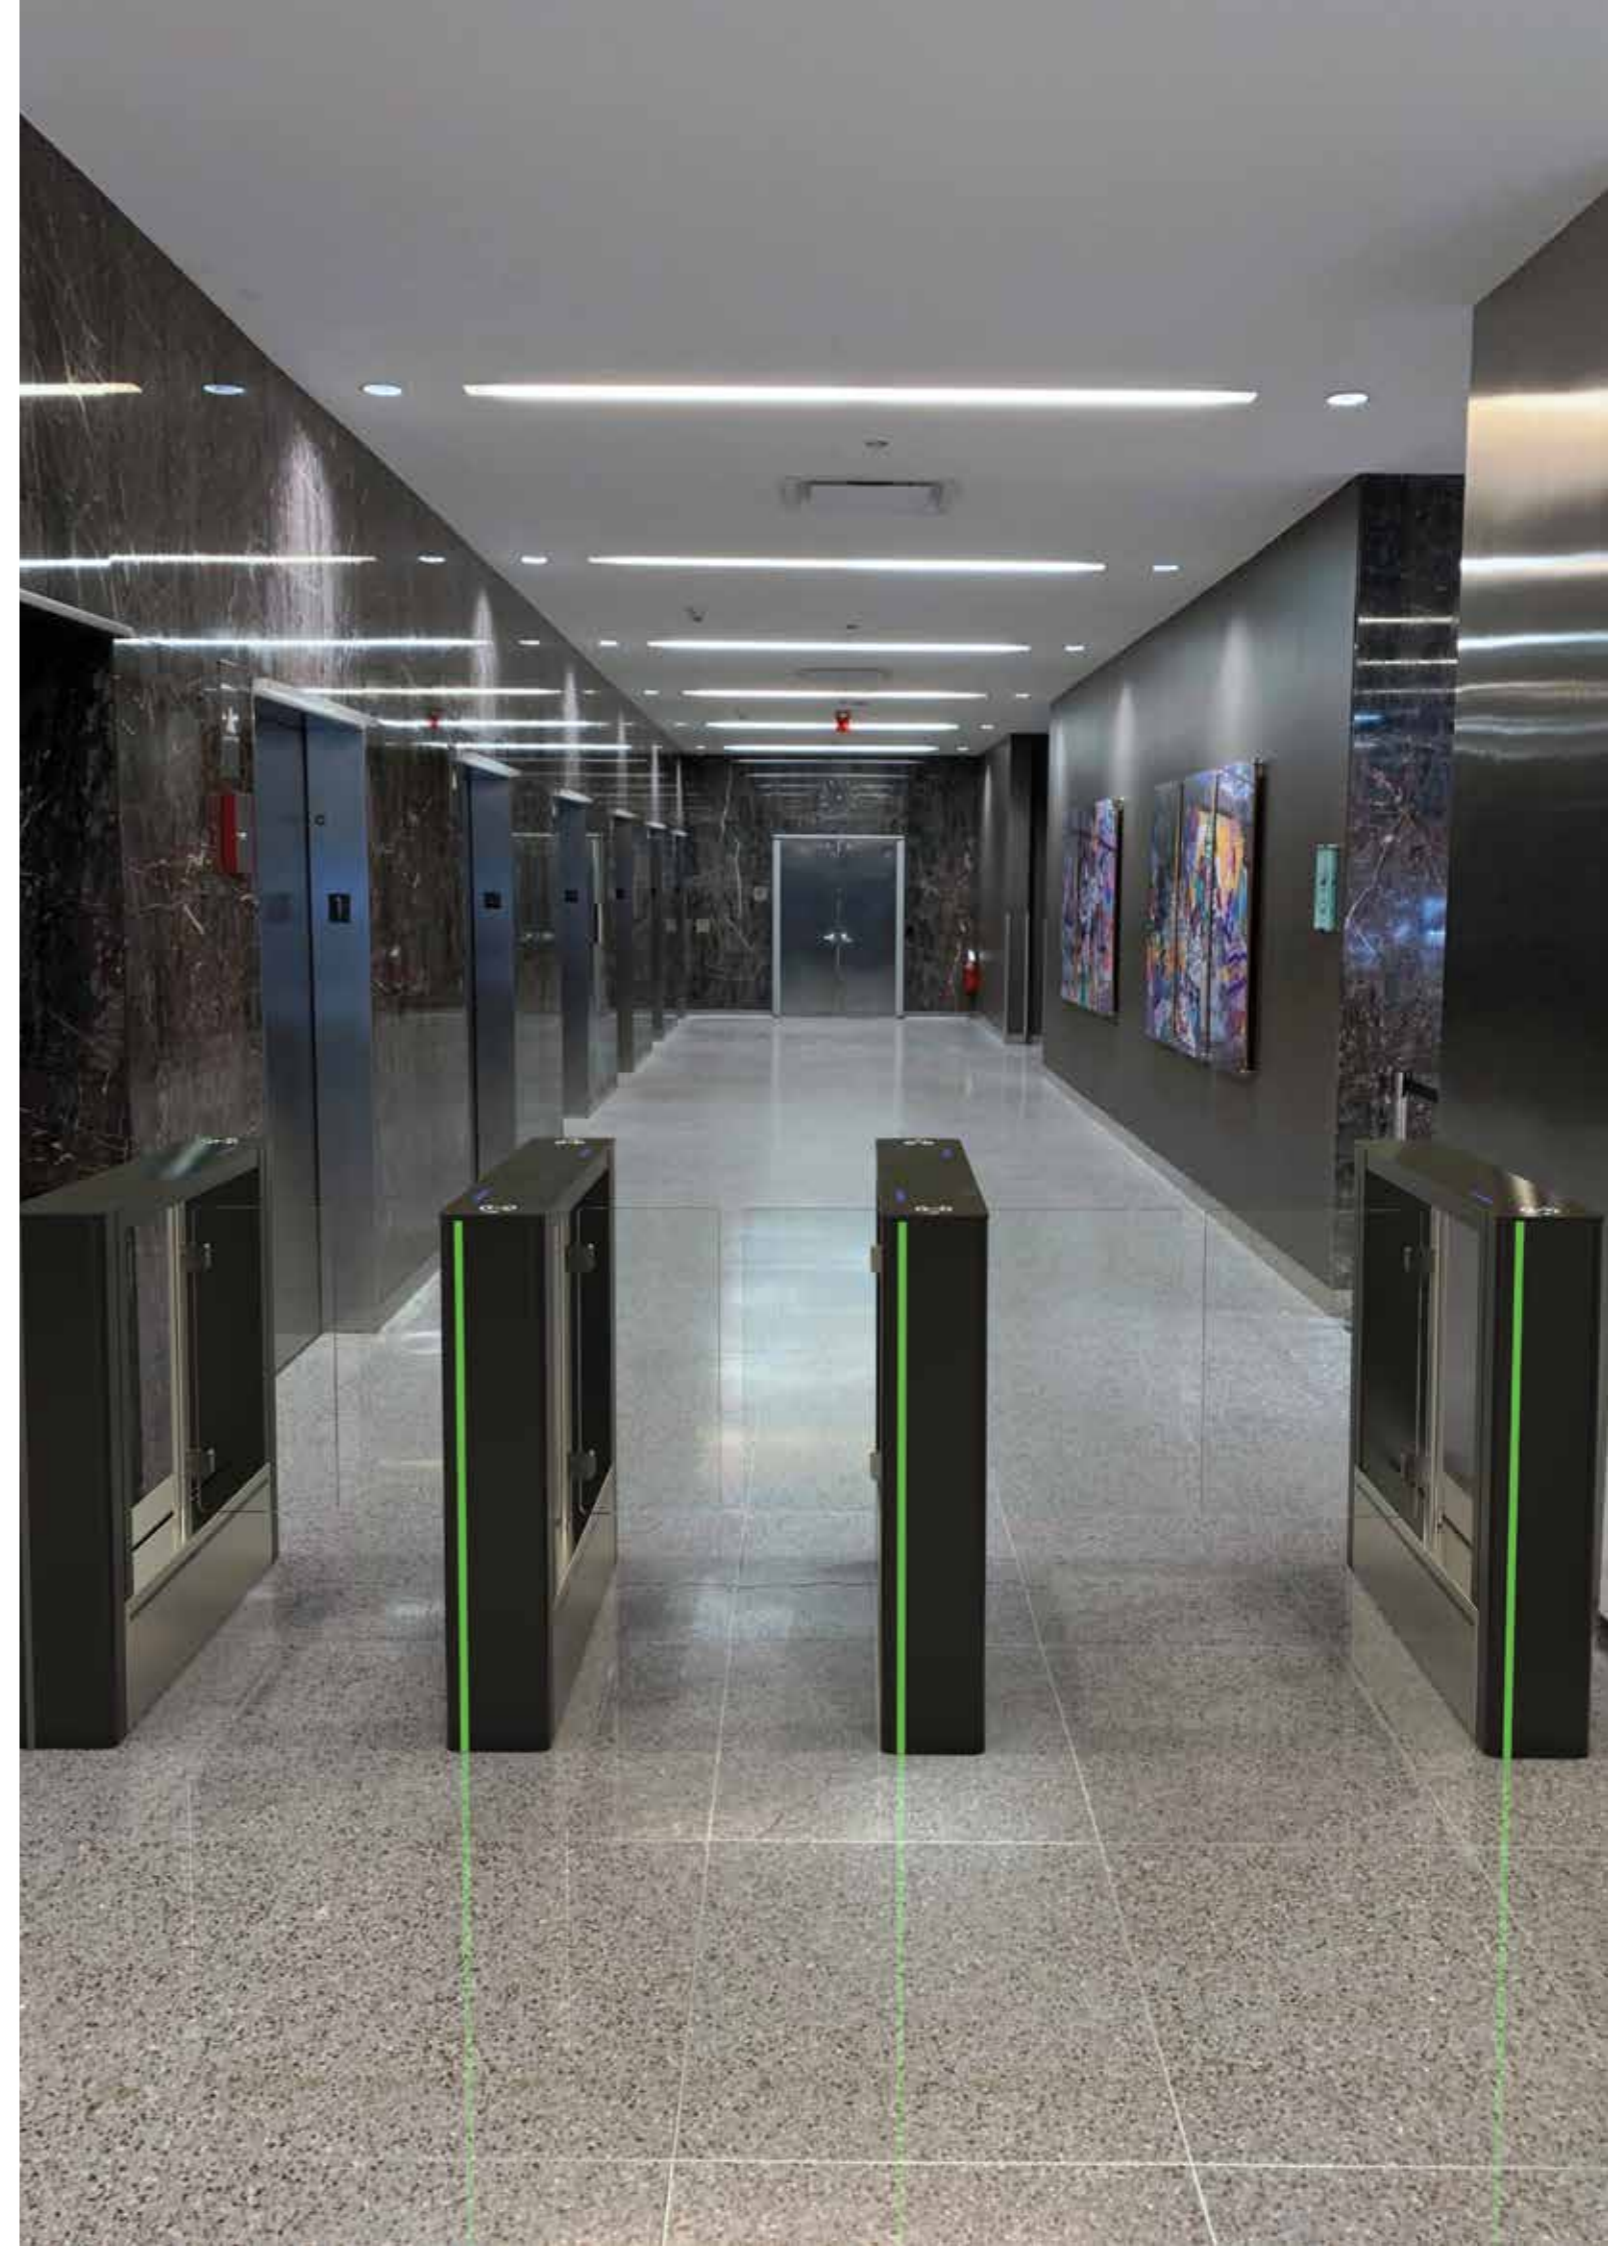

Glasgrindar

ACCESSLANE-SERIEN

Dubbelriktade entrégrindar AccessLane kan användas för sig själv eller tillsammans med FirstLane, SmartLane, SlimLane och med vändkors. De kan integreras diskret och estetiskt i exempelvis en kontorsentré eller reception. AccessLane finns även anpassad för utomhusbruk, täthetsklass IP54 och rostfritt stål. Då med en stålbygel istället för glashinder.

AL 933

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1000 / 1200 mm
- Golvmått (B x L): 1220 x 220 mm (vid passagebredd 900 mm)
- IP42/IP54 som tillval (metallbåge istället för glas)

AL 934

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjder: 1500 / 1700 / 1800 / 1900 mm
- Golvmått (B x L): 1220 x 220 mm (vid passagebredd 900 mm)



Vändkors

TRILANE-SERIEN

De robusta vändkorsen i TriLane-serien passar för höga passagerflöden där utrymmet är begränsat. De har täthetsklass IP44 och kan därmed även användas utomhus. Sidoplåtarna i aluminium kan fås i olika RAL-kulörer eller i rostfritt stål (tillval).

TL 1

VÄNDKORS MED ETT BEN

- Passagebredd: 550 mm
- Golvmått (B x L): 849 x 400 mm



TL 2

VÄNDKORS MED TVÅ BEN

- Passagebredd: 550 mm
- Golvmått (B x L): 745 x 1300 mm




Rotationsgrindar

Rotationsgrindar i fullhöjd används huvudsakligen vid obebakade passager, oftast i utomhusmiljöer. De dubbelriktade rotationsgrindarna med fullhöjd garanterar hög säkerhet, enkel användning och är mycket väderbeständiga. Finns även för passage med cykel.

TRS 370

ROTATIONSGRIND, 3 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd: 640 mm



TRS 373

ROTATIONSGRIND, 4 SEKTIONER


- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 x 560 mm



TRS 371

ROTATIONSGRIND, 4 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd: 560 mm



TRS PMR

SÄKERHETSGRIND 

- Kan integreras med övriga i TRS-serien eller stå enskilt
- Motoriserad eller manuell
- Passagebredd: 1050 mm



TRS 372

ROTATIONSGRIND, 3 SEKTIONER

- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 x 640 mm



TRS BIKE

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL

- Kan integreras med övriga i TRS-serien eller stå enskilt
- Passagebredd: 650/900 mm




HBT3

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL


- Motoriserad
- Passagebredd: 650/722 mm



HBTI

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL/RULLSTOL 

- Motoriserad
- Passagebredd: 900 mm

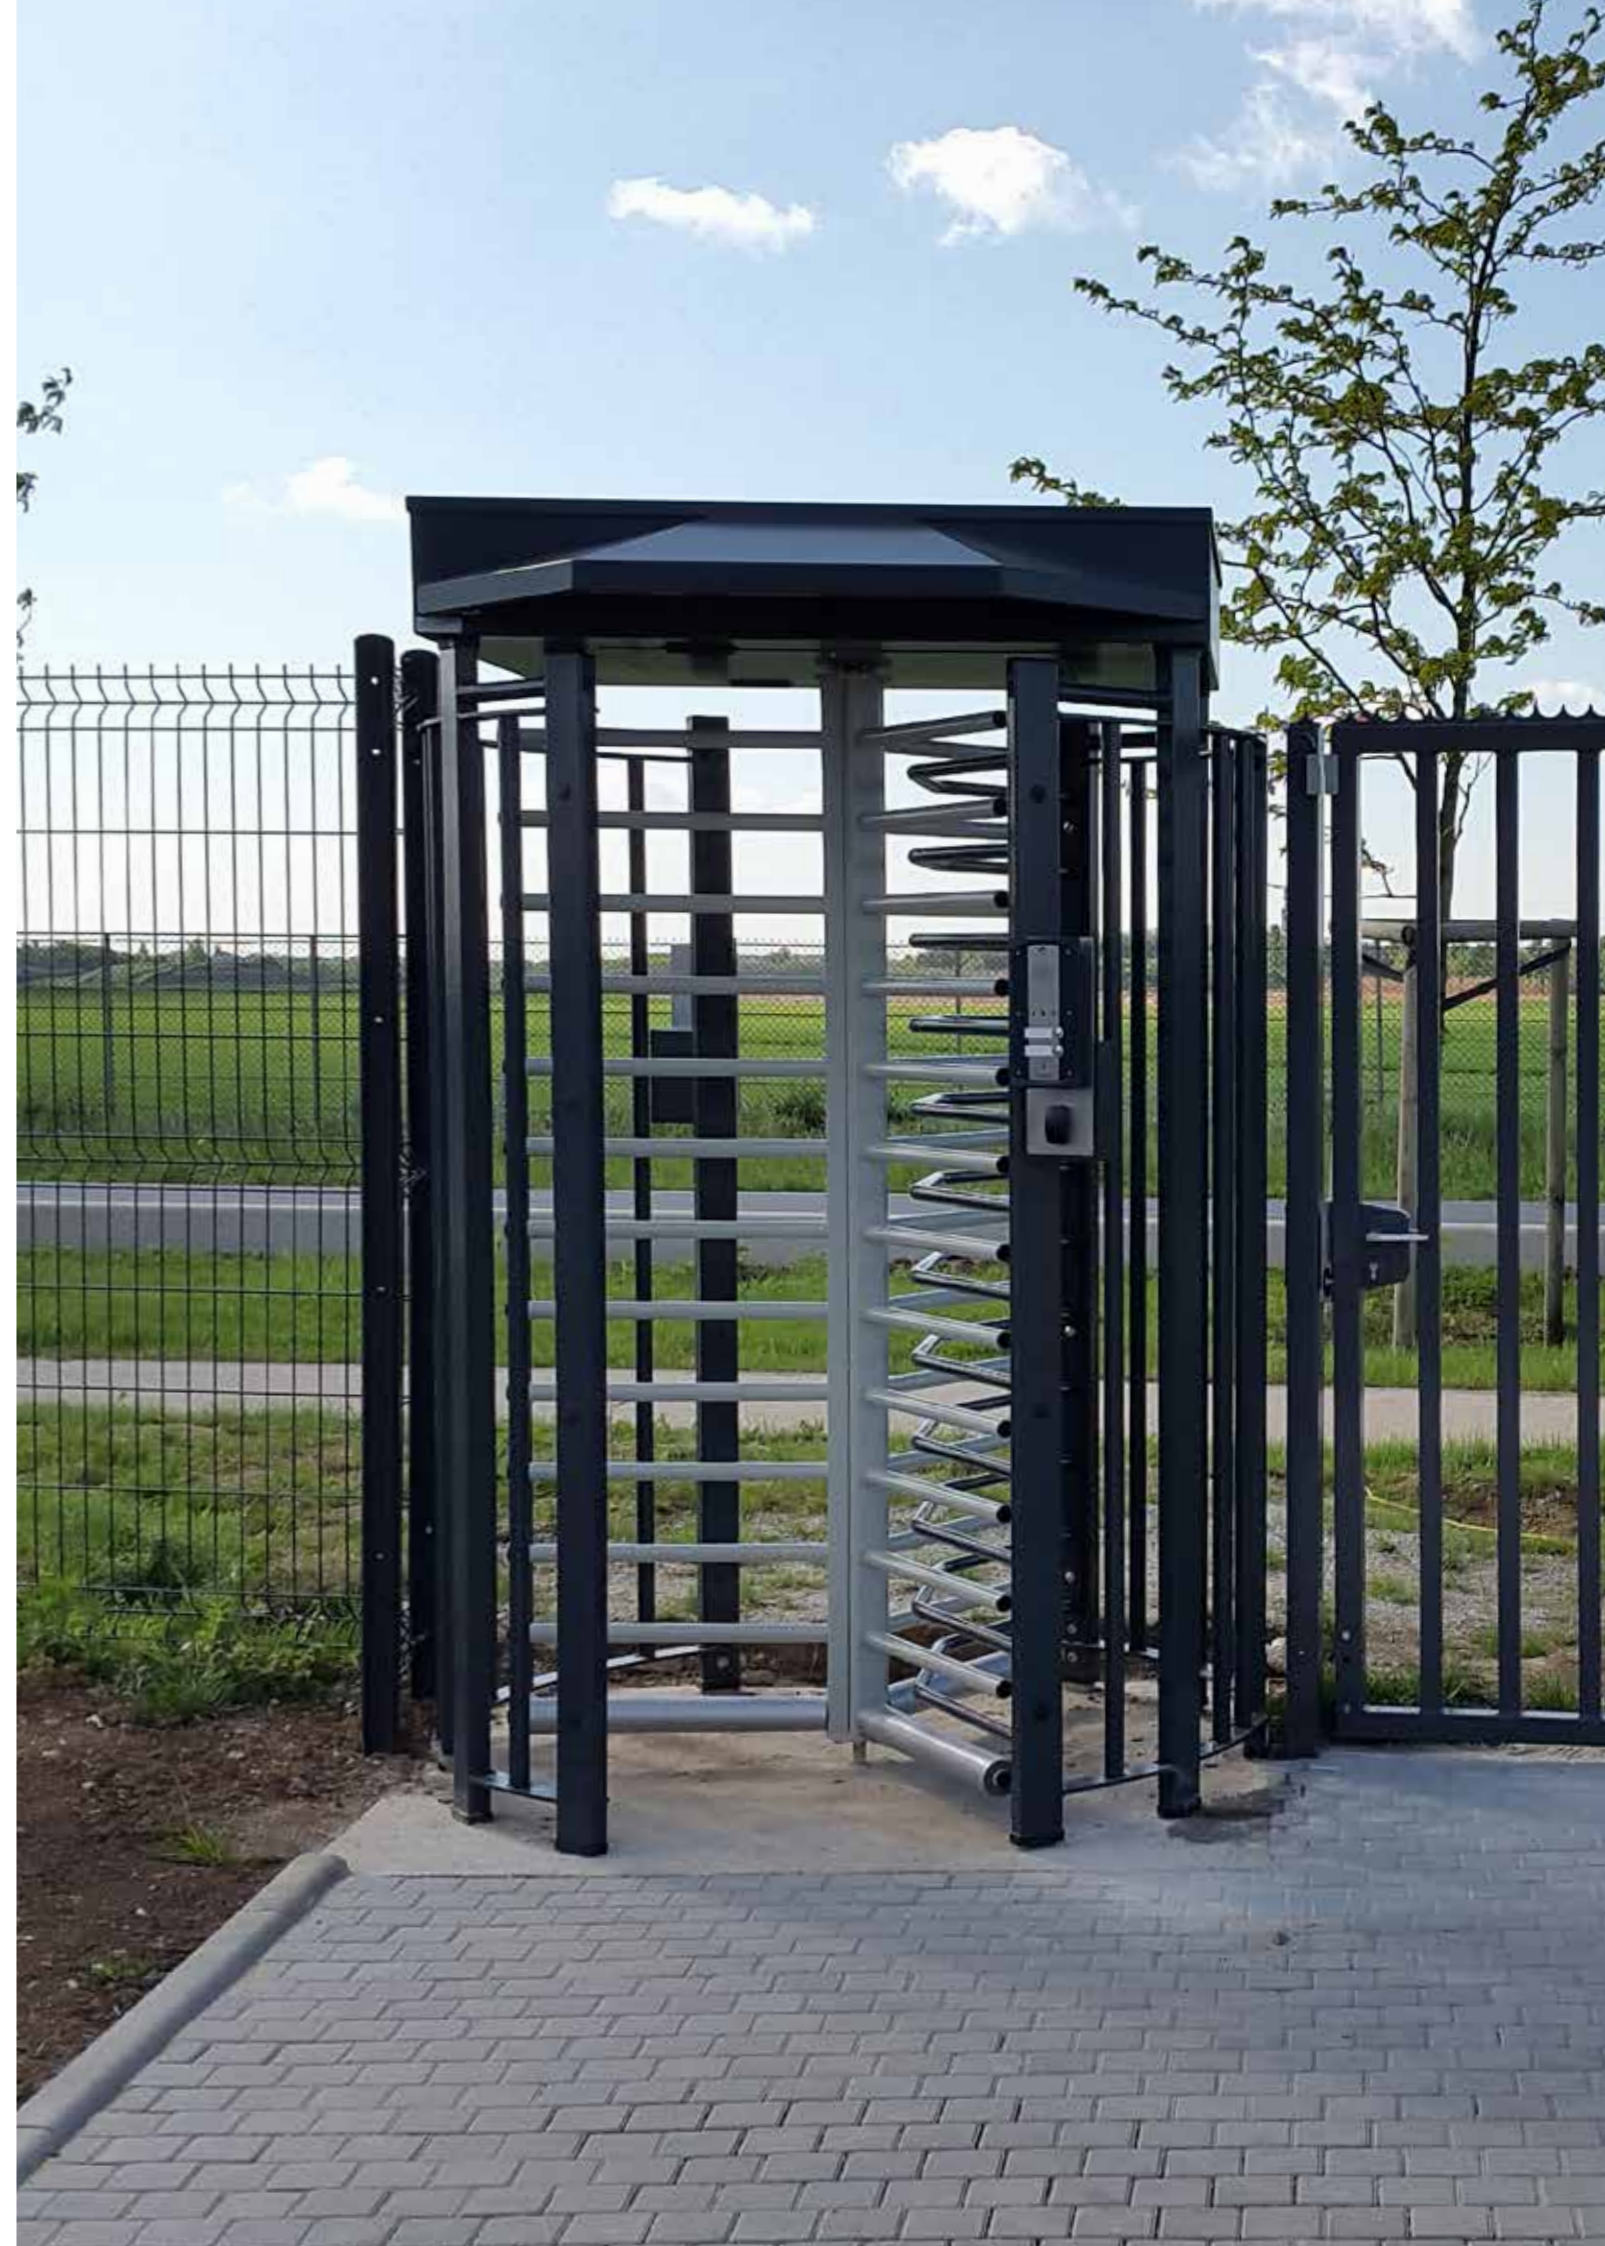

Säkerhetslussar och karuseldörrar

Intergate har levererat säkerhetslussar sedan mitten av 90-talet och vi kan erbjuda ett komplett sortiment. Produkterna nedan finns i olika storlekar. De kan utrustas med skottsäkert glas i olika klassningar och flera typer av kontroller, till exempel att passage endast tillåts för en person i taget. Vi kan även erbjuda andra typer av speciallösningar. Kontakta oss för mer information.

CT484

SÄKERHETSSLUSS

- Fyrkantig konstruktion med rundade skjutdörrar
- 1050 × 2230 mm
- Fri passagebredd: 580 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
3 - 5 personer per minut
- Certifierad RC4 (tillägg)



CT496

SÄKERHETSSLUSS

- Rund konstruktion med rundande skjutdörrar
- Ø1485 × 2345 mm
- Fri passagebredd: 900 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
3 - 5 personer per minut
- Certifierad RC4 (tillägg)



RENO

SÄKERHETSSLUSS

- Kan skräddarsys efter behov
- Fri passagebredd: 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm
- Genomströmningshastighet
3 - 5 personer per minut
- Kan fås med viktkontroll och extra sensoranalysering
- Certifierad RC4 (tillägg)



RENO kan kombinera säkerhet, brandskydd, materialtransport och utrymning i en och samma sluss. RENO finns i olika utföranden och kan anpassas till många olika behov, situationer och mått.

Co146

SÄKERHETSKARUSELL

- Ø1600 mm med 3 roterande hinder, Ø1800 mm med 3 eller 4 roterande hinder, Ø2300 mm med 4 roterande hinder
- Fri passagebredd:
660 - 750 - 1050 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
12 - 16 personer per minut



Co147

SÄKERHETSKARUSELL

- Ø1800 mm med 3 roterande hinder
- Fri passagebredd: 750 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet
12 personer per minut



HITTA DEN PERSONPRODUKT DU BEHÖVER	Kapacitet (beror även på accesssystemets svarstider)	Rörelsehinderade	Passagebredd (mm)	Hinderhöjd (mm)	Golvyta En bana (mm x mm)	Rörelse			Aktivering		Automatisk öppning vid utrymning
						Indragbar	Svängande	Roterande	Motor driven	Manuell	
SÄKERHETSGRINDAR/SPEEDGATES											
SlimLane 940	60		575 - 725	900 - 1700	1000 x 1640		< 1s		●		●
SlimLane 950	60	♿	725 - 950	900 - 1700	1300 x 1640		< 1s		●		●
SlimLane 950 EW	50	♿	1200 - 1400	900	1600 x 1640		1,2s		●		●
SlimLane 944	60		525 - 600	900 - 1700	857 x 1640		1s		●		●
SlimLane 945 Twin	2 x 60		2 x 525 - 600	900 - 1700	1565 x 1640		1s		●		●
SlimLane 940 SC	60		575 - 725	900 - 1700	1000 x 1274 ²		< 1 s		●		●
SlimLane 950 SC	60	♿	725 - 950	900 - 1700	1300 x 1274 ²		< 1s		●		●
SlimLane 944 SC	60		525 - 600	900 - 1700	857 x 1274 ²		1s		●		●
SlimLane 945 SC Twin	2 x 60		2 x 525 - 600	900 - 1700	1565 x 1274 ²		1s		●		●
FirstLane/FirstLane S Låg	60	♿	600 / 900	900 - 1700	990 x 1300		< 1s		●		●
FirstLane/FirstLane S Hög	60	♿	600 / 900	900 - 1700	1290 x 1300		< 1s		●		●
FirstLane PLUS Låg	60	♿	600 / 900	908 / 1750	990/1290 x 1295		< 1s		●		●
FirstLane PLUS Hög	60	♿	600 / 900	908 / 1750	990/1290 x 1295		< 1s		●		●
SmartLane 2900	60		600	1000 - 2000	1200 x 1200		< 1s				
SmartLane 2910	60	♿	900	1000 - 2000	1800 x 1200		< 1s		●		●
GLASGRINDAR/SVÄNGGRINDAR											
AccessLane 933	20	♿	900 - 1250	900 - 1200	1220 x 220		4 s		●		● ³
AccessLane 934	20	♿	900 - 1250	1500 - 1900	1220 x 220		6 s		●		● ³
VÄNDKORS											
TriLane 1	20		550	760	849 x 400				●	● ¹	● ³
TriLane 2	20		550	760	745 x 1300				●	● ¹	● ³
ROTATIONSGRINDAR											
TRS 370	20		640	2290	1540 x 1370				●		● ³
TRS 371	20		560	2290	1540 x 1529				●		● ³
TRS 372	2 x 20		2 x 640	2290	2400 x 1370				●		● ³
TRS 373	2 x 20		2 x 560	2290	2400 x 1370				●		● ³
TRS PMR	20	♿	1050	2296	1400 x 991				●	●	● ³
TRS BIKE	15-20		650/900	2300	2710 x 1520				●	●	● ³
HBTI	15-20	♿	900	2350	2653 x 1193				●	●	●
HBT3	15-20		650/722	2530	2352 x 1193				●	●	●

1) Tillval 2) L = 1450 mm med en end-post (EP), L = 1450 mm med två EP 3) Kan frikopplas vid utrymning och/eller strömavbrott

	Kapacitet (beror även på accesssystemets svarstider)	Rörelsehinderade	Passagebredd (mm)	Passagehöjd (mm)	Dimensioner	Svängande rörelse	Roterande rörelse	Motor driven	Manuell	Automatisk öppning vid utrymning
SÄKERHETSLOSSAR/SÄKERHETSKARUSELLER										
CT484	3 - 5 / 6 - 8		580	2000 ⁴	1050 x 2230 ⁴		●	●		
CT496	3 - 5 / 6 - 8	♿	900	2090 ⁴	Ø1485 x 2304 ⁴		●	●		
RENO (kan skräddarsys)	3 - 5		900 - 1200	2045	1140 - 1440 x 800	●		●	●	●
Co146.160	14 - 20 / 29 - 40		650	2090 ⁴	Ø1600 x 2292 ⁴		●	●		
Co146.180	14 - 20 / 29 - 40		750	2090 ⁴	Ø1800 x 2292 ⁴		●	●		
Co146.230	14 - 20 / 29 - 40		1050	2090	Ø2300 x 2292 ⁴		●	●		
Co147.180.SA	11 - 16 / 23 - 32		750	2090 ⁴	Ø1800 x 2292 ⁴		●	●		

4) Kan fås med fri passagehöjd 2300 mm. Totalhöjden blir då högre.
Fritt utrymme om min 400 mm ovan slussen krävs för installation och service.

Serviceavtal – ökad livslängd och trygghet

Du vet väl om att du även kan teckna serviceavtal på dina produkter? Ett serviceavtal gör att du kan fokusera på din verksamhet och vi tar hand om den regelbundna service som maximerar produkternas livslängd och håller stilleståndstiden på en minimum. Kontakta oss redan idag!

Koppla upp din produkt!

Vi har lösningar för uppkopplade produkter – lösningar för att fjärrövervaka och -styra dem.

Ring 010-2067733, så berättar vi mer om InterAccess och Service Intelligence!

Service

Via vår hemsida www.intergate.se bokar du service och/eller reparation. Scanna QR-koden nedan för att komma dit! Behöver du support?


Ring 010-2067733 eller mejla service@intergate.se.




Reservdelar

På vårt lager i Stenungsund har vi reservdelar till de flesta av de produkter vi levererar. Behöver du hjälp med delar hjälper vi dig gärna!

Ring 010-2067733 eller mejla din beställning till order@intergate.se.

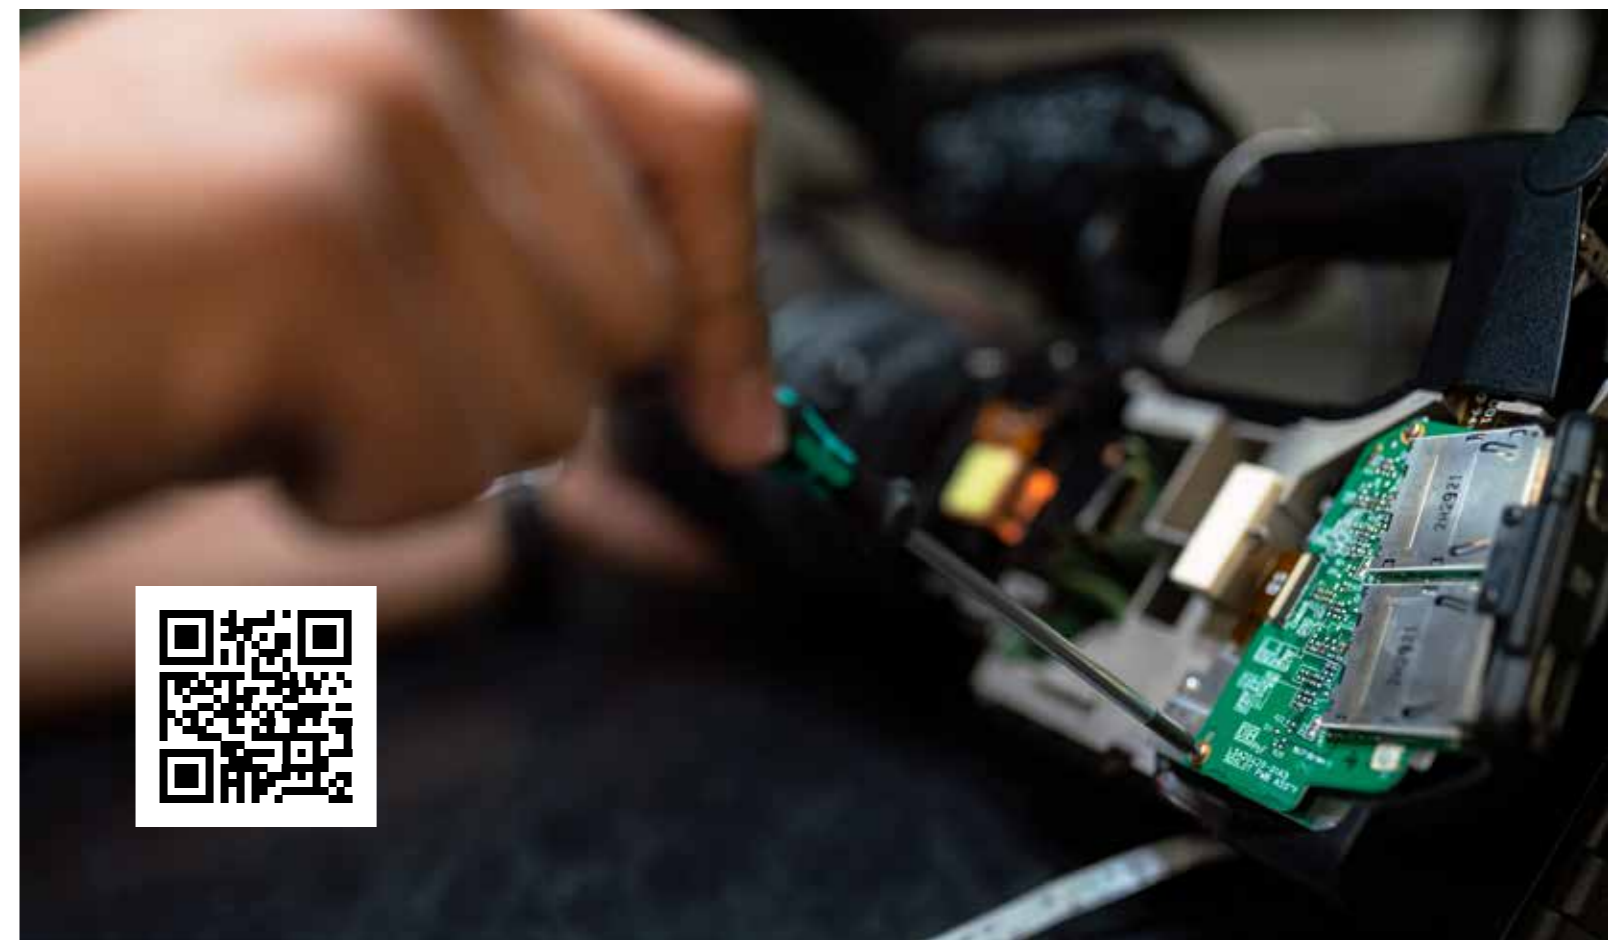

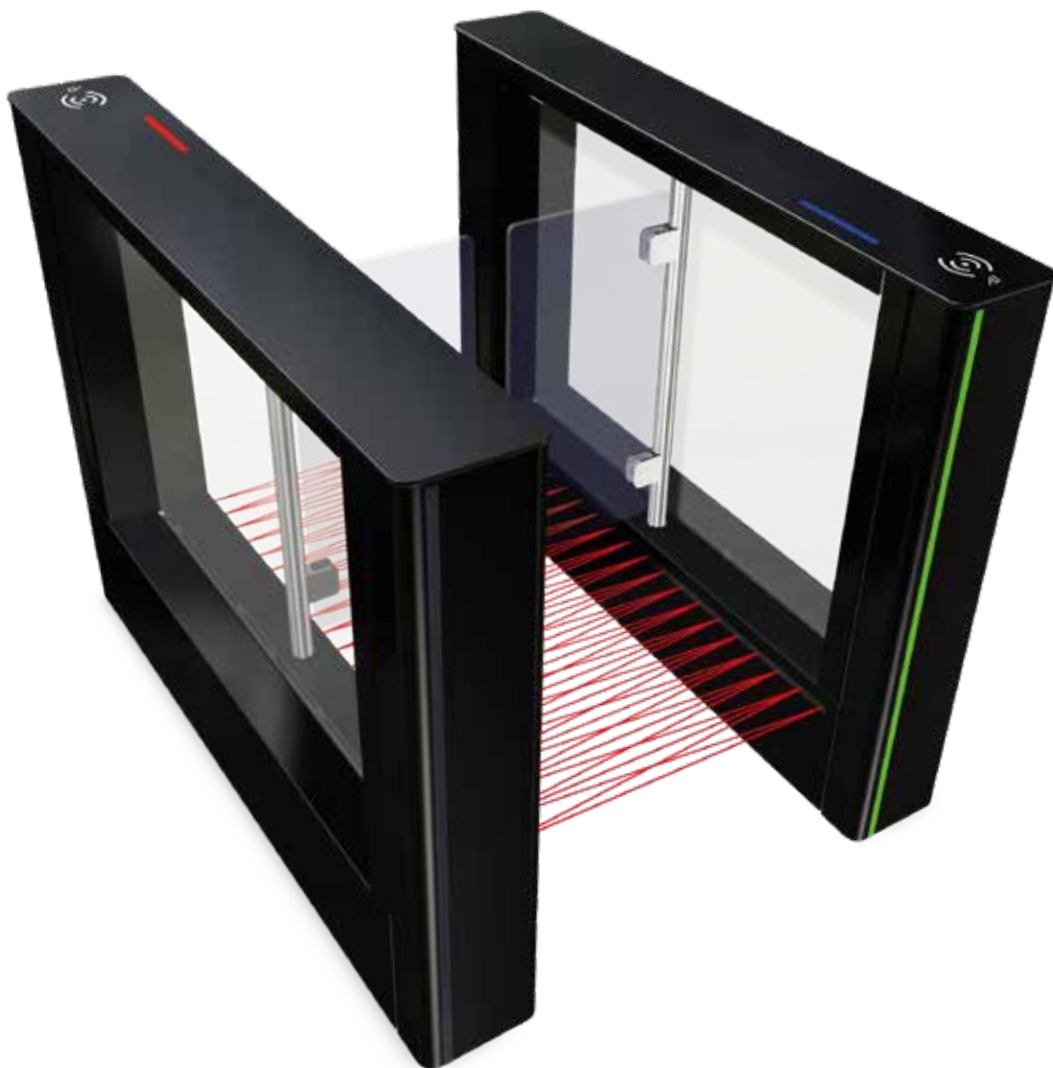

Tack vare DIRAS™ teknologi (Automatic Systems infraröd detektering), levererar Automatic Systems speedgates den bästa detekteringsnivå som för närvarande finns på marknaden.



INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

Intergate AB • www.intergate.se • 010-206 77 33

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.

Utgåva 2503. Foto på framsidan: Yousuf Mohammed – Unsplash