Viktiga mått att beakta vid ingjutning

Best nr. GBR-E-0004283

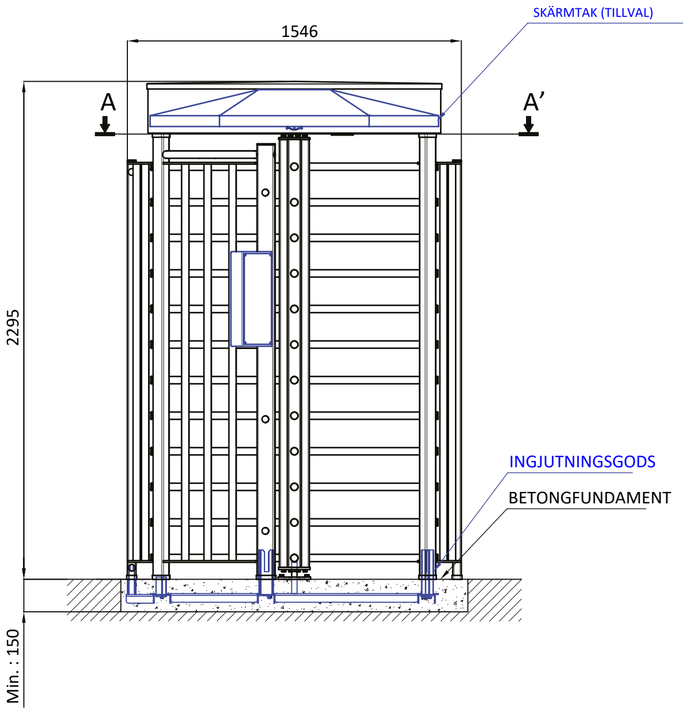

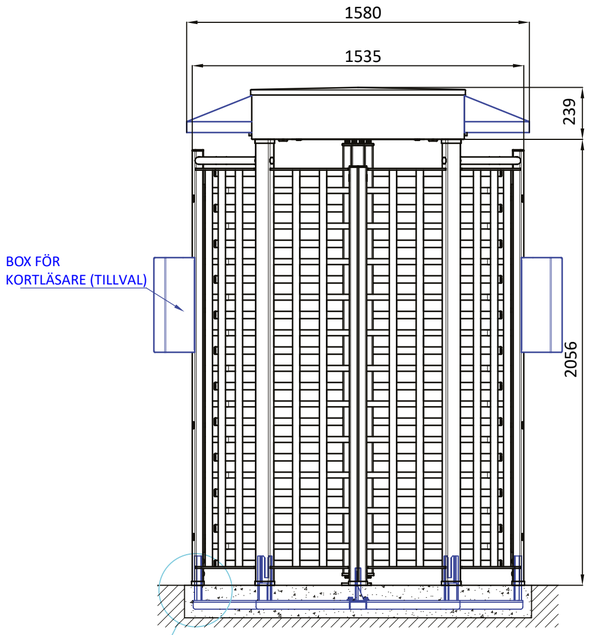

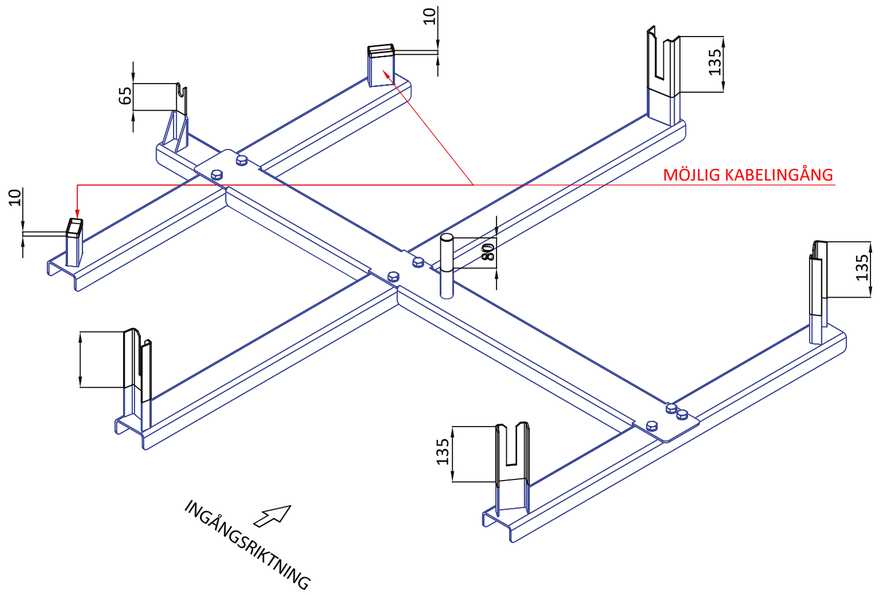

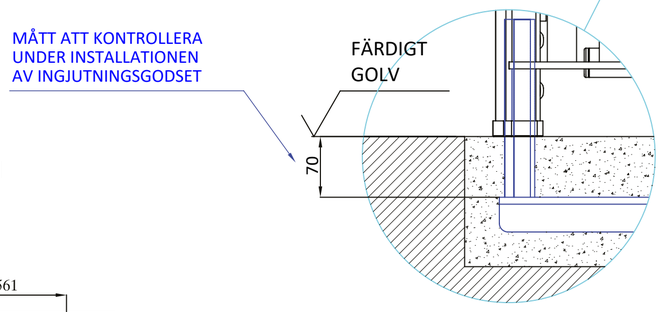

A-A' SEKTION

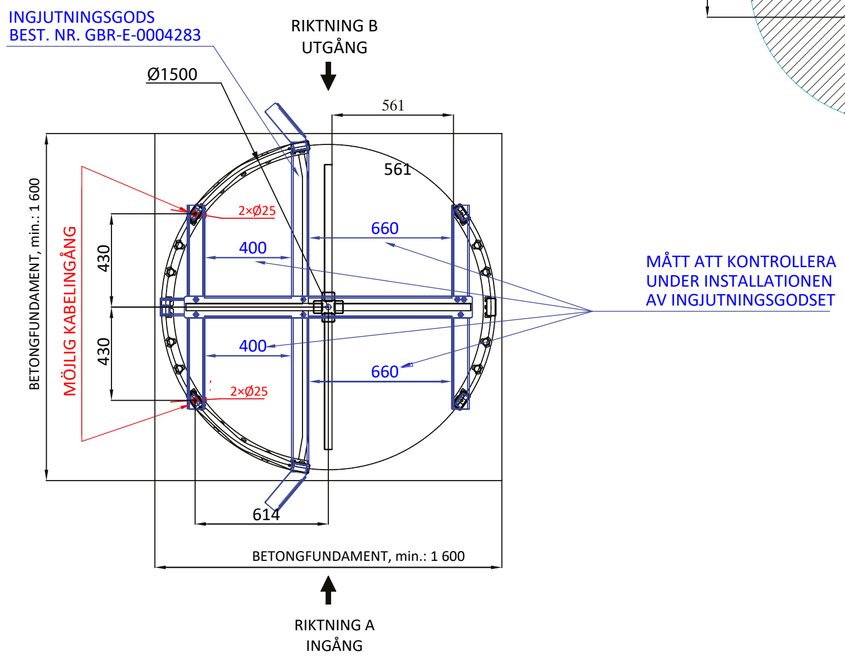

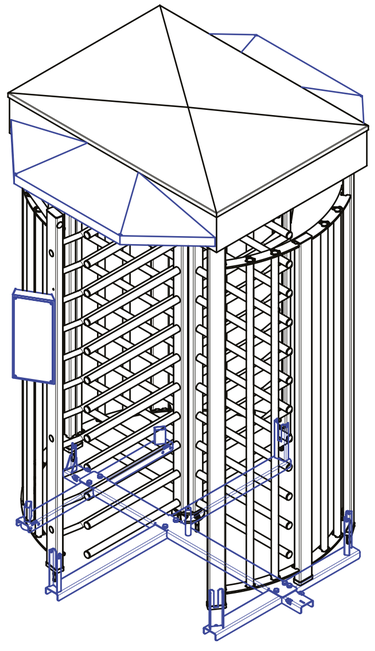

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Rotationsgrind TRS371
Montering med ingjutningsgods
CH6728-gb 19/02/2024 Rev C