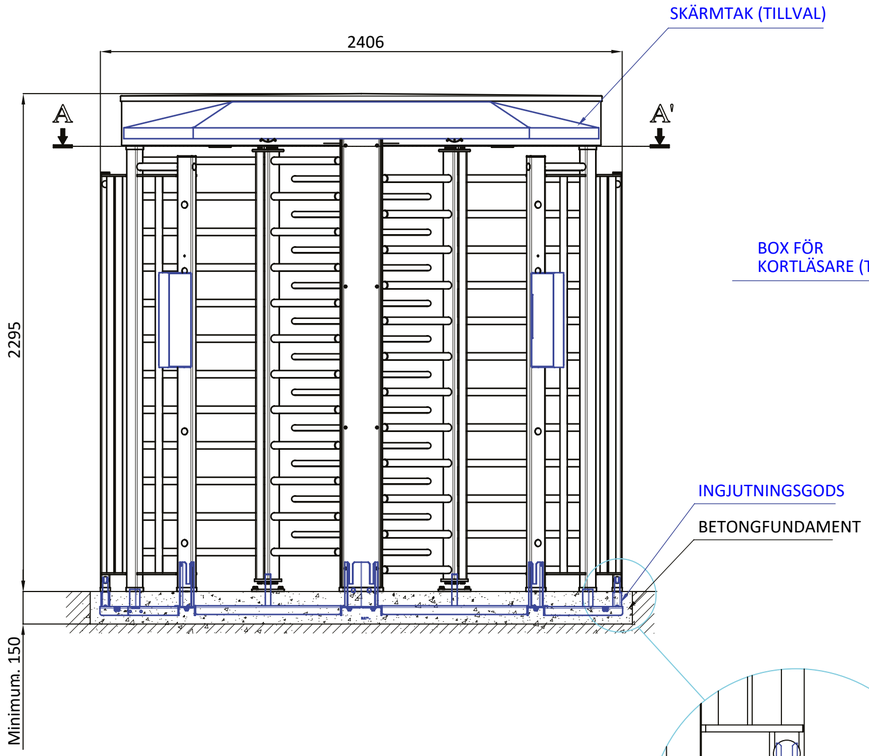


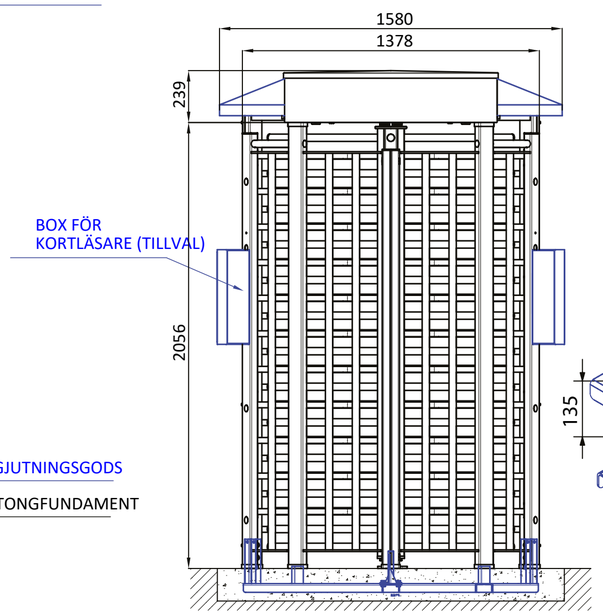





## A-A' SEKTION

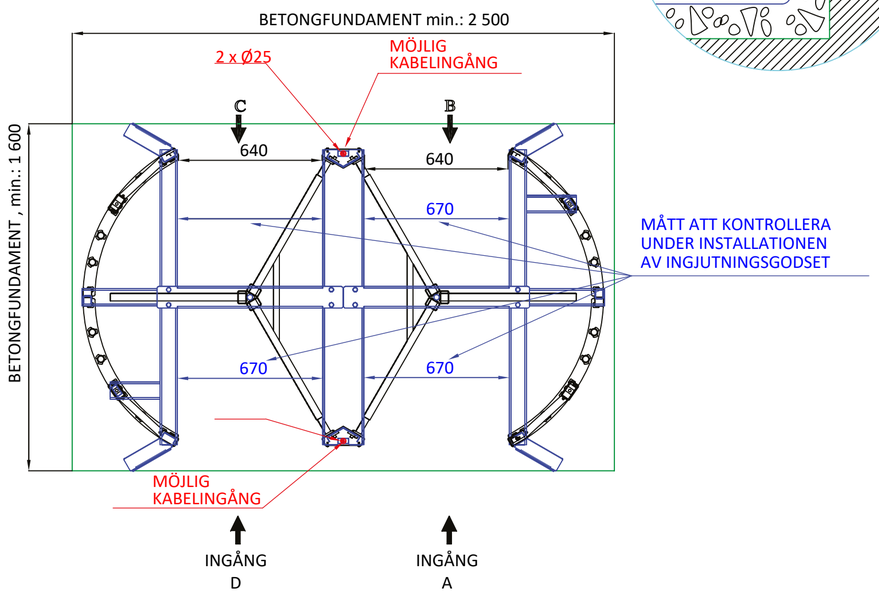


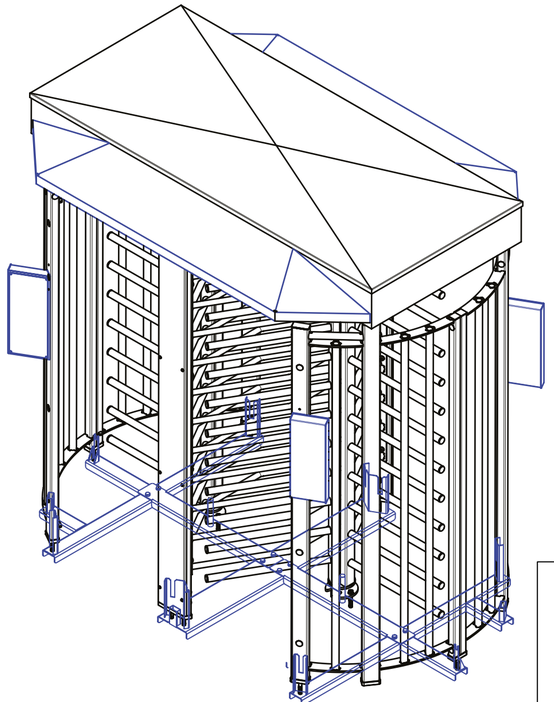

## Viktiga mått att beakta vid ingjutning

Best. nr. GBR-E-0004248

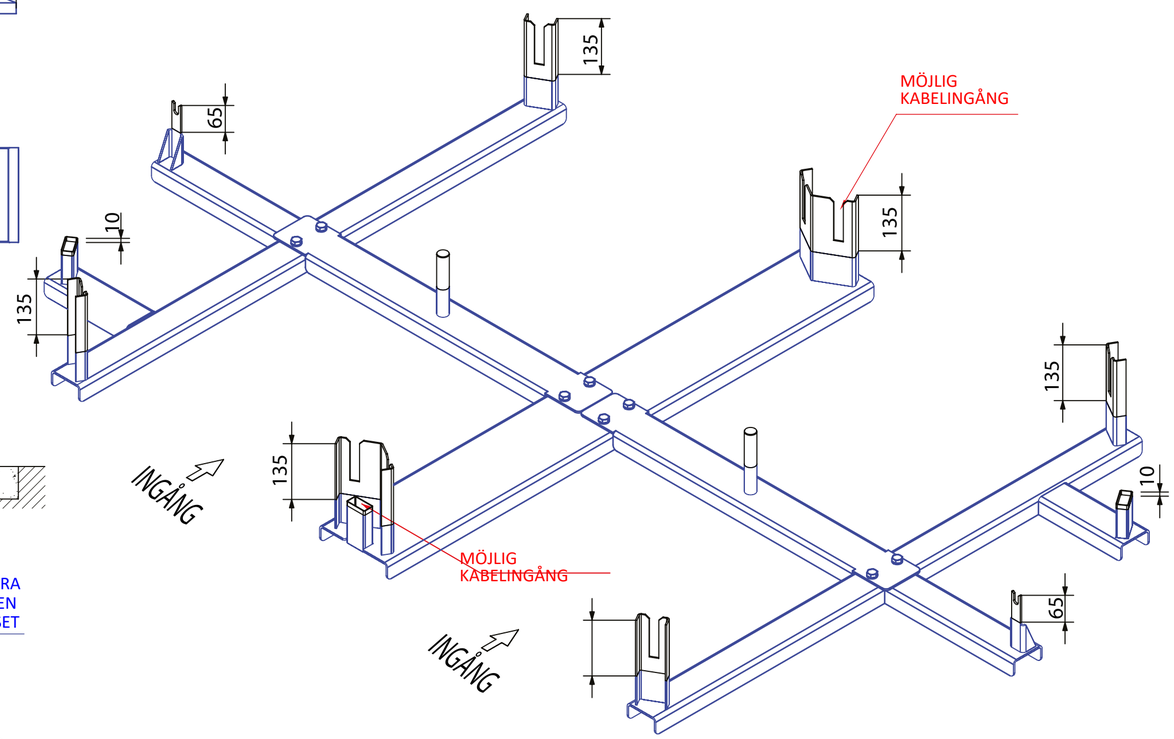


**MATNING:**
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

**OBSERVERA:** Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.


INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se


Rotationsgrind TRS372
Montering med ingjutningsgods
CH6731-gb 04/06/2025 Rev C