Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningar och underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritninggen.

Viktiga mått att beakta vid ingjutning

Best.nr. AME-E-0011421

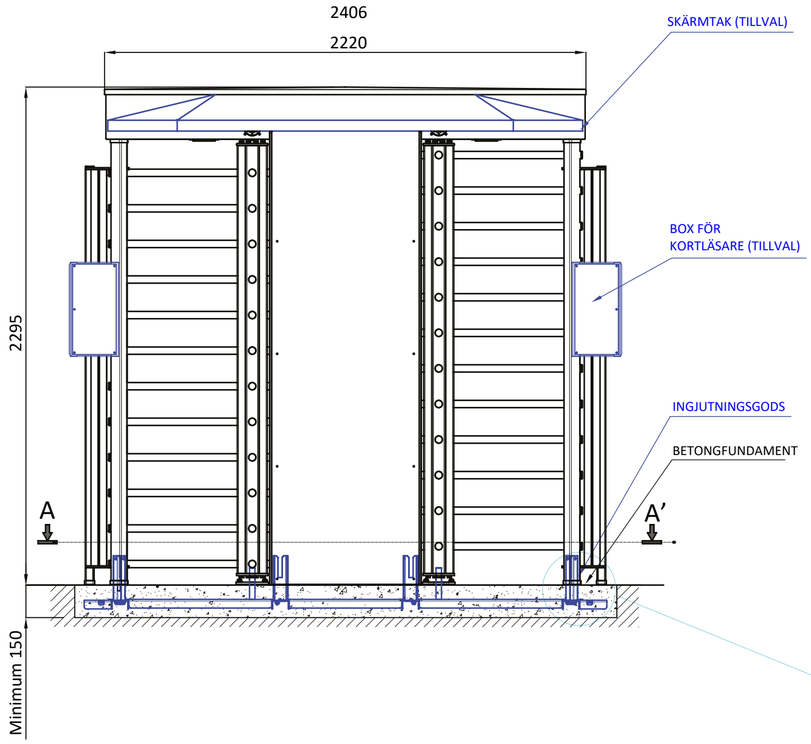

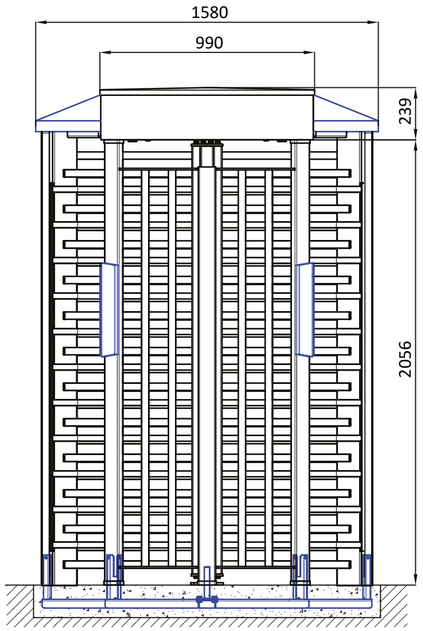

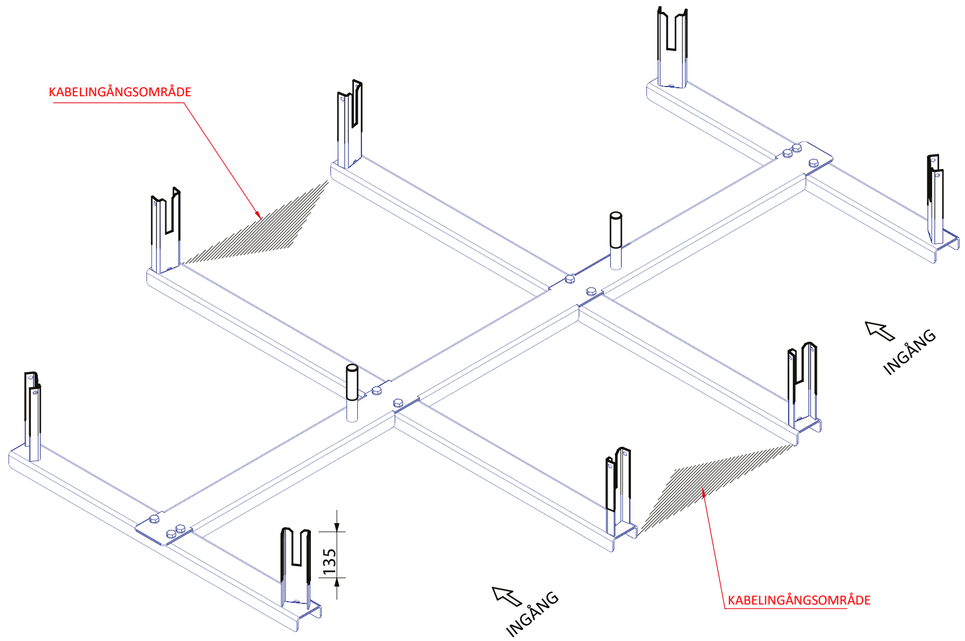

A-A' SEKTION

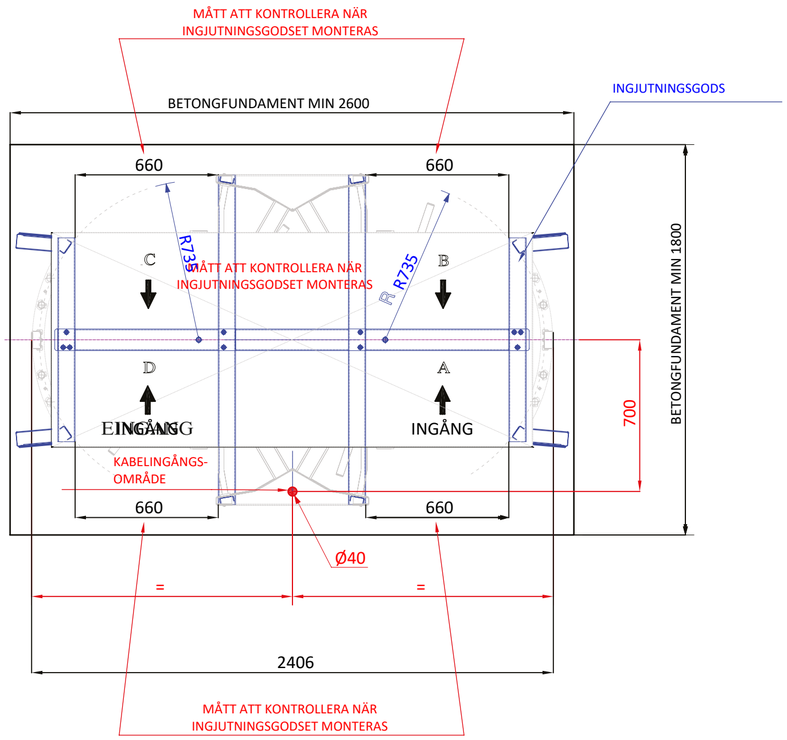

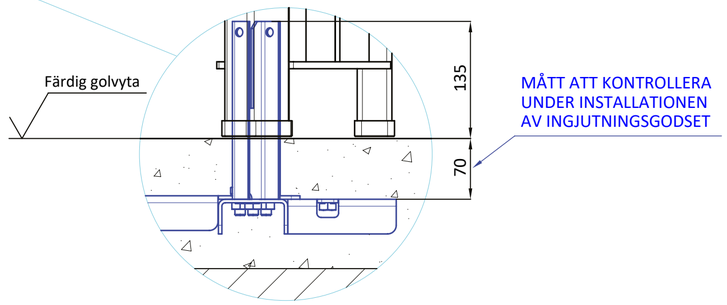

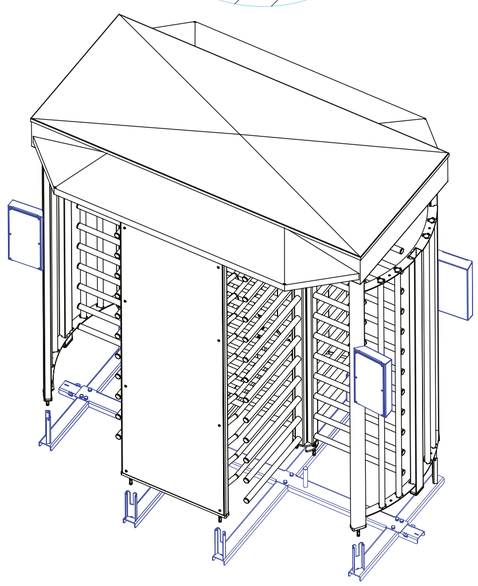

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

010-206 77 33 | www.intergate.se

Rotationsgrind TRS373
Montering med ingjutningsgods
CH9478-gb 04/06/2025 Rev B