Halvautomatisk pollare G6N

De halvautomatiska G6N-pollarna (BEM) är avsedda för passager där man ibland kan behöva öppna för behörig trafik.

Intergate har sedan slutet av 90-talet installerat flera hundra automatiska pollare och levererat ännu fler fasta och demonterbara.

Franska CAME-Urbaco är ett av världens största företag vad gäller utveckling och tillverkning av pollare.

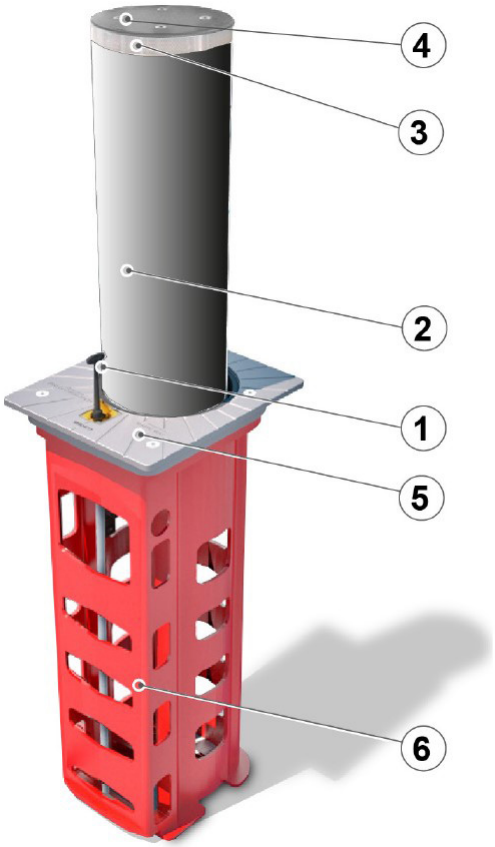

BESKRIVNING

En nyckel (**1**) används för att låsa upp pollarna.

Den rörliga delen (**2**) har ett system med utbytbar hylsa på en 11 mm tjock gjutjärnscylinder som gör det möjligt att anpas- sa utseendet och enkelt att byta skadade hylsor på mindre än fem minuter.

Den utbytbara stålhylsan är som standard lackerad i RAL7016 (antracitgrå) men kan även fås i rostfritt 316L eller anpassad. Vit reflextejp (**3**) som tillval.

Topplocket (**4**) är som standard lackerat i RAL7016 men kan även fås i rostfritt 316L.

Fundamentöverdelen (**5**) och fundamentunderdelen (**6**) är helgjutna i tjockt gjutjärn.

DIMENSIONER

- Pollardiameter: 250 mm
- Pollarhöjd: 550 alternativt 750 mm
- Fundamentsdjup: 930 resp 1130 mm ex dränering

FUNKTIONSPRINCIP

Pollarna är låsta i sitt översta läge.

A. Lås upp pollaren med nyckeln.

B. Tryck ner pollaren manuellt till sitt bottenläge där den låses automatiskt.

C. Ta bort nyckeln.

D. När passage skett låses pollaren upp igen.

E. Pollaren går upp till sitt toppläge igen automatiskt.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Gjutning av betonggrop (-ar) som är försedda med dränering i botten.

I leveransen ingår ingjutningsformar (engångsformar) som underlättar vid gjutningen.

Se separat ritning för de ovanstående detaljerna.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Valfri RAL-kulör
- Lyftringar (2 st)
- Reflextape
- Nyckel med annan form
- Vandalsäkra skruvar

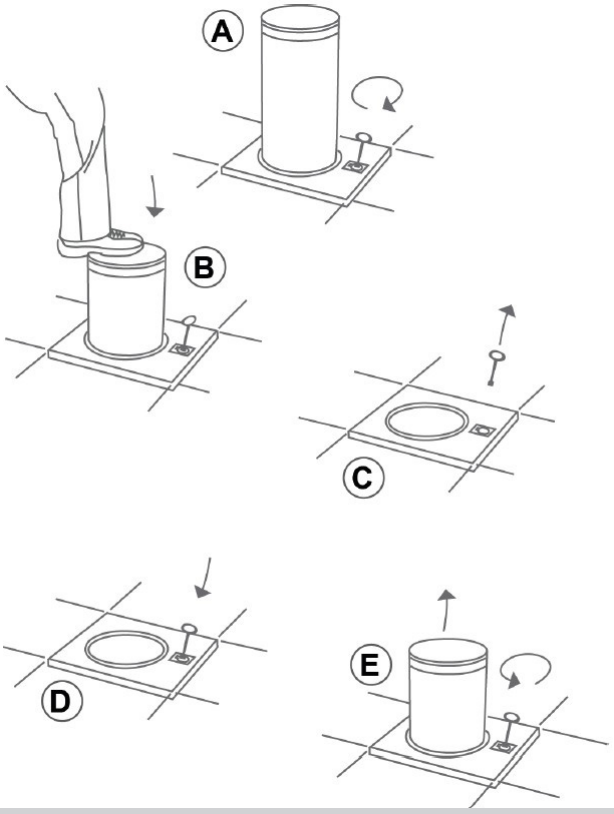

© Intergate 2025. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.

Doc. Halvautomatisk G6N-2510.IDD