

Persontrafik

Produktportfölj



INTERGATE

öppnar för ett tryggare samhälle

Speedgates

SLIMLANE-SERIEN

Med sin smäckra design kombinerar säkerhetsgrindarna i SlimLane-serien hög genomströmning (öppningstid < 1 sek) med ett avancerat skydd för de passerande, samtidigt som den tar upp minimalt golvmått. Rostfritt stål är standard men SlimLane kan fås i olika RAL-kulörer.

SLIMLANE - 2 DÖRRAR

SlimLane 940-940 SC

STANDARD BANA

- Passagebredd: 600 mm (från 550 till 725 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



Bilden visar detektering av dragvagn, sidoglas och förlängd ändstolpe (EP)

SlimLane 950-950 SC

BRED BANA

- Passagebredd: 900 mm (från 725 till 950 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)




SlimLane 950 EW

EXTRA BRED BANA

- Passagebredd: 1200 mm
- Hinderhöjd: 900 mm
- Golvmått (B x L): 1600 x 1640 mm



KONFIGURATIONSEXEMPEL

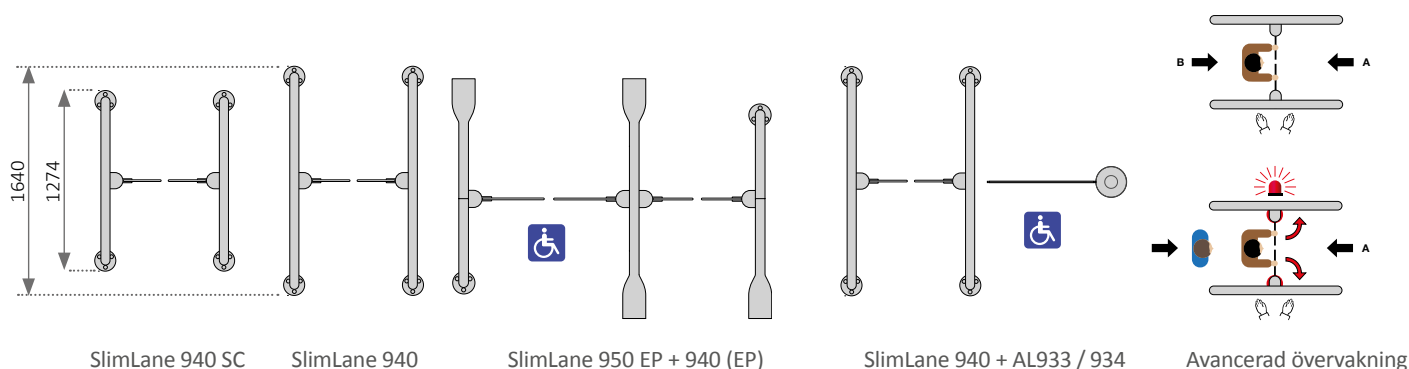

Speedgates

SLIMLANE-SERIEN

Anpassa till aktuellt behov: välj SlimLane i standardlängd eller i kort version (Short Cabinet (SC)), standardbana, bred bana, extra bred bana (EW), med förlängd ändstolpe (EP), 1 eller 2 svängdörrar, låga eller höga hinder och 2 driftsätt: fail-secure sätter säkerheten först (standard) och egress används vid höga krav på utrymnings säkerhet.

SLIMLANE - 1 DÖRR

SlimLane 944-944 SC

KOMPAKT BANA

- Passagebredd: 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)



SlimLane 945 - 945 SC Twin


DUBBEL KOMPAKT BANA

- 550 mm (från 550 till 600 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm
- Golvmått (B x L): 1565 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)


SlimLane 950 + 944 + 944

MED FÖRLÄNGD ÄNDSTOLPE (EP)

- Installationsexempel med maximal genomströmning på minimal golvyta
- Golvmått (B x L): 2719 x 1866 mm (1 bred bana + 2 standardbanor)

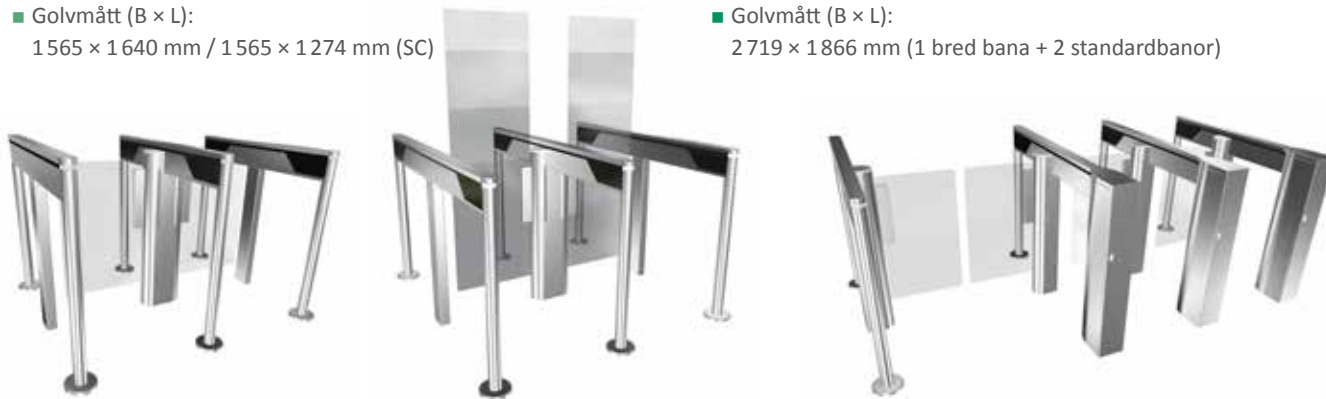

KONFIGURATIONSEXEMPEL

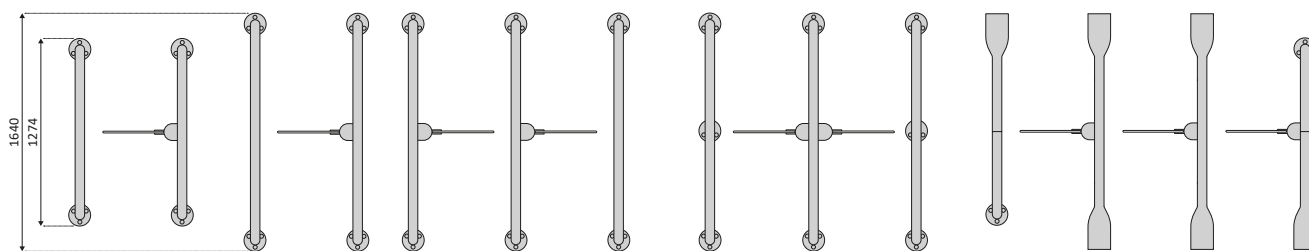

SlimLane 944 SC

SlimLane 944

Dubbel bana
SlimLane 944

SlimLane 945 Twin

Trippelbana SlimLane 944 SC
med förlängd ändstolpe (EP)



Speedgates

SMARTLANE-SERIEN

SmartLane har en elegant och diskret design och erbjuder hög säkerhet i båda riktningarna (öppningstid < 1 sek). Den uppdaterade designen passar väl in i alla typer av arkitektur och enheterna går att få i rostfritt, i valfri RAL-kulör eller med annan ytfinish.

SmartLane 2900

STANDARDBANA

- Passagebredd: 600 mm
- Hinderhöjder: 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm
- Golvmått (B x L): 1200 x 1200 mm



SmartLane 2910

BRED BANA

- Passagebredd: 900 mm
- Hinderhöjder: 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm
- Golvmått (B x L): 1800 x 1200 mm



ÖPPEN FÖRLÄNGNING



DUBBEL ÖPPEN FÖRLÄNGNING




STÄNGD FÖRLÄNGNING




DUBBEL STÄNGD FÖRLÄNGNING




KONFIGURATIONSEXEMPEL

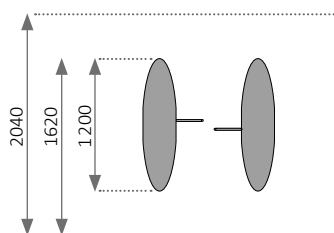

SmartLane 2900



SmartLane 2900
Förlängning en sida

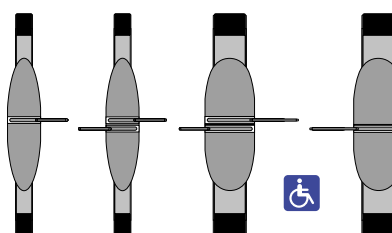

SmartLane 2900 + SmartLane 2910
Dubbel förlängning

Speedgates

FIRSTLANE-SERIEN

FirstLane med dubbla svängdörrar är speedgates som ger hög genomströmning i båda riktningar utan att kompromissa med säkerheten. Grindarna har en modern och stilfull design som gör att de passar i alla arkitekturer. Det exklusiva detekteringssystemet ger exakt spårning av de passerande och därmed god säkerhet och kontroll. Alla varianter finns med passagebredd 600 mm eller 900 mm.


FirstLane Låg

- Hinderhöjd: 900 mm
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1295 mm
bred: 1290 × 1295 mm



FirstLane Hög

- Hinderhöjd:
1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1300 mm
bred: 1290 × 1300 mm




FirstLane S Låg

- Hinderhöjd: 900 mm
- IP44 som tillval
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1300 mm
bred: 1290 × 1300 mm




FirstLane S Hög

- Hinderhöjd:
1200 / 1500 / 1700 / 1800 mm
- IP44 som tillval
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1300 mm
bred: 1290 × 1300 mm

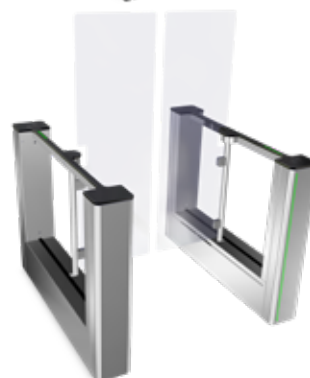

FirstLane PLUS Låg

- AERO stålhinder
- Hinderhöjd: 908 mm
- IP44
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1300 mm
bred: 1290 × 1300 mm



FirstLane PLUS Hög

- AERO stålhinder
- Hinderhöjd: 1750 mm
- IP44
- Golvmått (B × L):
smal: 990 × 1300 mm
bred: 1290 × 1300 mm



KONFIGURATIONSEXEMPEL



FirstLane två smala banor



FirstLane smal och bred bana i kombination



Glasgrindar

ACCESSLANE-SERIEN

Dubbelriktade entrégrindar AccessLane kan användas för sig själv eller tillsammans med FirstLane, SmartLane, SlimLane och med vändkors. De kan integreras diskret och estetiskt i exempelvis en kontorsentré eller reception. AccessLane finns även anpassad för utomhusbruk, täthetsklass IP54 och rostfritt stål. Då med en stålbygel istället för glashinder.

AccessLane AL933

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjder: 900 / 1000 / 1200 mm
- Golvmått (B × L): 1000 × 220 mm (vid passagebredd 900 mm)
- IP42/IP54 som tillval (metallbåge istället för glas)



AccessLane AL934

SVÄNGGRIND FÖR BREDARE ÖPPNING

- Passagebredd: 900 mm (upp till 1250 mm)
- Hinderhöjder: 1500 / 1700 / 1800 / 1900 mm
- Golvmått (B × L): 1535 × 220 mm (vid passagebredd 900 mm)



Vändkors

TRILANE-SERIEN

De robusta vändkorsorna i TriLane-serien passar för höga passageflöden där utrymmet är begränsat. De har täthetsklass IP44 och kan därmed även användas utomhus. Sidoplåtarna i aluminium kan fås i olika RAL-kulörer eller i rostfritt stål (tillval).

TriLane TL 1

VÄNDKORS MED ETT BEN

- Passagebredd: 550 mm
- Golvmått (B × L): 849 × 400 mm



TriLane TL 2

VÄNDKORS MED TVÅ BEN

- Passagebredd: 550 mm
- Golvmått (B × L): 745 × 1300 mm






Rotationsgrindar

Rotationsgrindar i fullhöjd används huvudsakligen vid oövakade passager, oftast i utomhusmiljöer. De dubbelriktade rotationsgrindarna med fullhöjd garanterar hög säkerhet, enkel användning och är mycket väderbeständiga. Finns även för passage med cykel.

TRS 370

ROTATIONSGRIND, 3 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd: 640 mm



TRS 373

ROTATIONSGRIND, 4 SEKTIONER


- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 x 560 mm



TRS 371

ROTATIONSGRIND, 4 SEKTIONER

- Enkelpassage
- Passagebredd: 560 mm



TRS PMR

SÄKERHETSGRIND



- Kan integreras med övriga i TRS-serien eller stå enskilt
- Motoriserad eller manuell
- Passagebredd: 1050 mm



TRS 372

ROTATIONSGRIND, 3 SEKTIONER

- Dubbelpassage
- Passagebredd: 2 x 640 mm



TRS BIKE

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL

- Motoriserad cykelgrind
- Kan integreras med övriga i TRS-serien eller stå enskilt
- Passagebredd: 650/900 mm



HBT3

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL

- Motoriserad
- Passagebredd: 650/722 mm



HBTI

ROTATIONGRIND MED PASSAGE FÖR CYKEL/RULLSTOL

- Motoriserad
- Passagebredd: 900 mm





Säkerhetsslussar och karuselldörrar

Intergate har levererat säkerhetsslussar sedan mitten av 90-talet och vi kan erbjuda ett komplett sortiment. Vissa slussar kan utrustas med skottsäkert glas i olika klassningar och flera typer av kontroller, till exempel att passage endast tillåts för en person i taget. Vi kan även erbjuda andra typer av speciallösningar. Kontakta oss för mer information.

Säkerhetssluss CT484

- Fyrkantig konstruktion med rundade skjutdörrar
- 1050 × 1050 × 2230 mm
- Fri passagebredd: 580 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet 3 - 5 personer per minut
- Certifierad RC4 (tillägg)



Säkerhetssluss CT496

- Rund konstruktion med rundande skjutdörrar
- Ø1485 × 2345 mm
- Fri passagebredd: 900 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet 3 - 5 personer per minut
- Certifierad RC4 (tillägg)



Säkerhetssluss CL637/638

- Rund konstruktion med rundande skjutdörrar
- Ø1500 × 2350 mm
- Fri passagebredd: 900/850 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet 8-9 personer per minut (dubbelriktad)
- Certifierad RC4 (tillägg)



Säkerhetssluss CL645

- Fyrkantig konstruktion med rundade skjutdörrar
- 1050 × 1050 × 2363 mm
- Fri passagebredd: 580 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet 8-9 personer per minut (dubbelriktad)
- Certifierad RC4 (tillägg)



Säkerhetssluss RENO

- Kan skräddarsys efter behov
- Fri passagebredd: 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm
- Genomströmningshastighet 3 - 5 personer per minut
- Kan fås med viktkontroll och extra sensoranalysering
- Certifierad RC4 (tillägg)



RENO kan kombinera säkerhet, brandskydd, materialtransport och utrymning i en och samma sluss. RENO finns i olika utföranden och kan anpassas till många olika behov, situationer och mått.

Säkerhetskarusell Co146

- Ø1600 mm med 3 roterande hinder, Ø1800 mm med 3 eller 4 roterande hinder, Ø2300 mm med 4 roterande hinder
- Fri passagebredd: 660 - 750 - 1050 mm
- Laminerat glas i olika tjocklekar
- Genomströmningshastighet 12 - 16 personer per minut





| HITTA DEN PERSONPRODUKT DU BEHÖVER | Kapacitet (beror även på accesssystemets svarstider) | Rörelsehindre | Passagebredd (mm) | Hinderhöjd (mm) | Golvyta En bana (mm x mm) | Rörelse | | | Aktivering | | Automatisk öppning vid utrymning |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Indragbar | Svängande | Roterande | Motordriven | Manuell | |
| SÄKERHETSGRINDAR/SPEEDGATES | | | | | | | | | | | |
| SlimLane 940 | 60 | | 575 - 725 | 900 - 1700 | 1000 x 1640 | | < 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 950 | 60 | ♿ | 725 - 950 | 900 - 1700 | 1300 x 1640 | | < 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 950 EW | 50 | ♿ | 1200 | 900 | 1600 x 1640 | | 1,2s | | ● | | ● |
| SlimLane 944 | 60 | | 525 - 600 | 900 - 1700 | 857 x 1640 | | 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 945 Twin | 2 x 60 | | 2 x 525 - 600 | 900 - 1700 | 1565 x 1640 | | 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 940 SC | 60 | | 575 - 725 | 900 - 1700 | 1000 x 1274 ² | | < 1 s | | ● | | ● |
| SlimLane 950 SC | 60 | ♿ | 725 - 950 | 900 - 1700 | 1300 x 1274 ² | | < 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 944 SC | 60 | | 525 - 600 | 900 - 1700 | 857 x 1274 ² | | 1s | | ● | | ● |
| SlimLane 945 SC Twin | 2 x 60 | | 2 x 525 - 600 | 900 - 1700 | 1565 x 1274 ² | | 1s | | ● | | ● |
| FirstLane/FirstLane S Låg | 60 | ♿ | 600 / 900 | 900 - 1700 | 990 x 1300 | | < 1s | | ● | | ● |
| FirstLane/FirstLane S Hög | 60 | ♿ | 600 / 900 | 900 - 1700 | 1290 x 1300 | | < 1s | | ● | | ● |
| FirstLane PLUS Låg | 60 | ♿ | 600 / 900 | 908 / 1750 | 990/1300 x 1300 | | < 1s | | ● | | ● |
| FirstLane PLUS Hög | 60 | ♿ | 600 / 900 | 908 / 1750 | 990/1300 x 1300 | | < 1s | | ● | | ● |
| SmartLane 2900 | 60 | | 600 | 1000 - 2000 | 1200 x 1200 | < 1s | | | | | |
| SmartLane 2910 | 60 | ♿ | 900 | 1000 - 2000 | 1800 x 1200 | < 1s | | | ● | | ● |
| GLASGRINDAR/SVÄNGGRINDAR | | | | | | | | | | | |
| AccessLane AL933 | 20 | ♿ | 900 - 1250 | 900 - 1200 | 1000 x 220 | | 4 s | | ● | | ● ³ |
| AccessLane AL934 | 20 | ♿ | 900 - 1250 | 1500 - 1900 | 1535 x 220 | | 6 s | | ● | | ● ³ |
| VÄNDKORS | | | | | | | | | | | |
| TriLane TL1 | 20 | | 550 | 760 | 849 x 400 | | | | ● | ● ¹ | ● ³ |
| TriLane TL2 | 20 | | 550 | 760 | 745 x 1300 | | | | ● | ● ¹ | ● ³ |
| ROTATIONSGRINDAR | | | | | | | | | | | |
| TRS 370 | 20 | | 640 | 2290 | 1540 x 1370 | | | | ● | | ● ³ |
| TRS 371 | 20 | | 560 | 2290 | 1540 x 1529 | | | | ● | | ● ³ |
| TRS 372 | 2 x 20 | | 2 x 640 | 2290 | 2400 x 1370 | | | | ● | | ● ³ |
| TRS 373 | 2 x 20 | | 2 x 560 | 2290 | 2400 x 1370 | | | | ● | | ● ³ |
| TRS PMR | 20 | ♿ | 1050 | 2296 | 1400 x 991 | | ● | ● | | | ● ³ |
| TRS BIKE | 15-20 | | 900+650 | 2056 | 2300 x 2710 | | ● | ● | | ● | ● ³ |
| HBTI | 15-20 | ♿ | 900 | 2350 | 2653 x 1193 | | ● | ● | ● | | |
| HBT3 | 15-20 | | 650/722 | 2530 | 2352 x 1193 | | ● | ● | ● | | |

1) Tillval 2) L = 1450 mm med en end-post (EP), L = 1450 mm med två EP 3) Kan frikopplas vid utrymning och/eller strömavbrott

| | Kapacitet (beror även på accesssystemets svarstider) | Rörelsehindre | Passagebredd (mm) | Passagehöjd (mm) | Dimensioner | Svängande rörelse | Roterande rörelse | Motordriven | Manuell | Automatisk öppning vid utrymning |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| SÄKERHETSSLUSSAR/SÄKERHETSKARUSELLER | | | | | | | | | | |
| CT484 | 3 - 5 / 6 - 8 | | 580 | 2000 ⁴ | □1050 x 2230 ⁴ | | ● | ● | | |
| CT496 | 3 - 5 / 6 - 8 | ♿ | 900 | 2090 ⁴ | ∅1485 x 2304 ⁴ | | ● | ● | | |
| CL637/CL638 | 6 - 9 | | 900/850 | 2075 | ∅1500 x 2350 | | ● | ● | | |
| CL645 | 6 - 9 | | 580 | 2000 | □1050 x 2360 | | ● | ● | | |
| RENO (kan skräddarsys) | 3 - 5 | | 900 - 1200 | 2045 | 1140 - 1440 x 800 | ● | | ● | ● | ● |
| Co146.160 | 14 - 20 / 29 - 40 | | 650 | 2090 ⁴ | ∅1600 x 2292 ⁴ | | ● | ● | | |
| Co146.180 | 14 - 20 / 29 - 40 | | 750 | 2090 ⁴ | ∅1800 x 2292 ⁴ | | ● | ● | | |
| Co146.230 | 14 - 20 / 29 - 40 | | 1050 | 2090 | ∅2300 x 2292 ⁴ | | ● | ● | | |

4) Kan fås med fri passagehöjd 2300 mm. Totalhöjden blir då högre.

OBS: Fritt utrymme om min 400 mm ovan slussen krävs för installation och service.

Serviceavtal – ökad livslängd och trygghet

Du vet väl om att du även kan teckna serviceavtal på dina produkter? Ett serviceavtal gör att du kan fokusera på din verksamhet och vi tar hand om den regelbundna service som maximerar produkternas livslängd och håller stilleståndstiden på en minimum. Kontakta oss redan idag!

Koppla upp din produkt!

Vi har lösningar för uppkopplade produkter – lösningar för att fjärrövervaka och -styra dem.


Ring 010-2067733, så berättar vi mer om InterAccess och Service Intelligence!

Service

Via vår hemsida www.intergate.se bokar du service och/eller reparation.

Behöver du support?

Ring 010-2067733 eller mejla service@intergate.se.

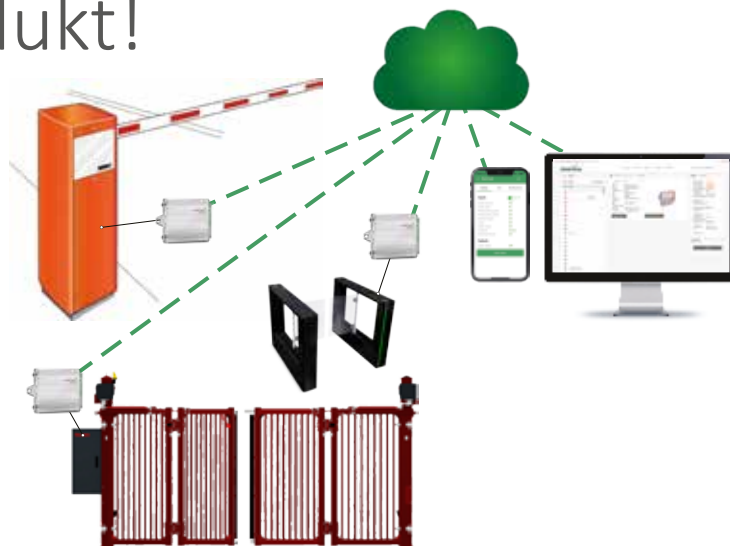


Reservdelar

På vårt lager i Stenungsund har vi reservdelar till de flesta av de produkter vi levererar. Behöver du hjälp med delar hjälper vi dig gärna!

Ring 010-2067733 eller mejla din beställning till order@intergate.se.



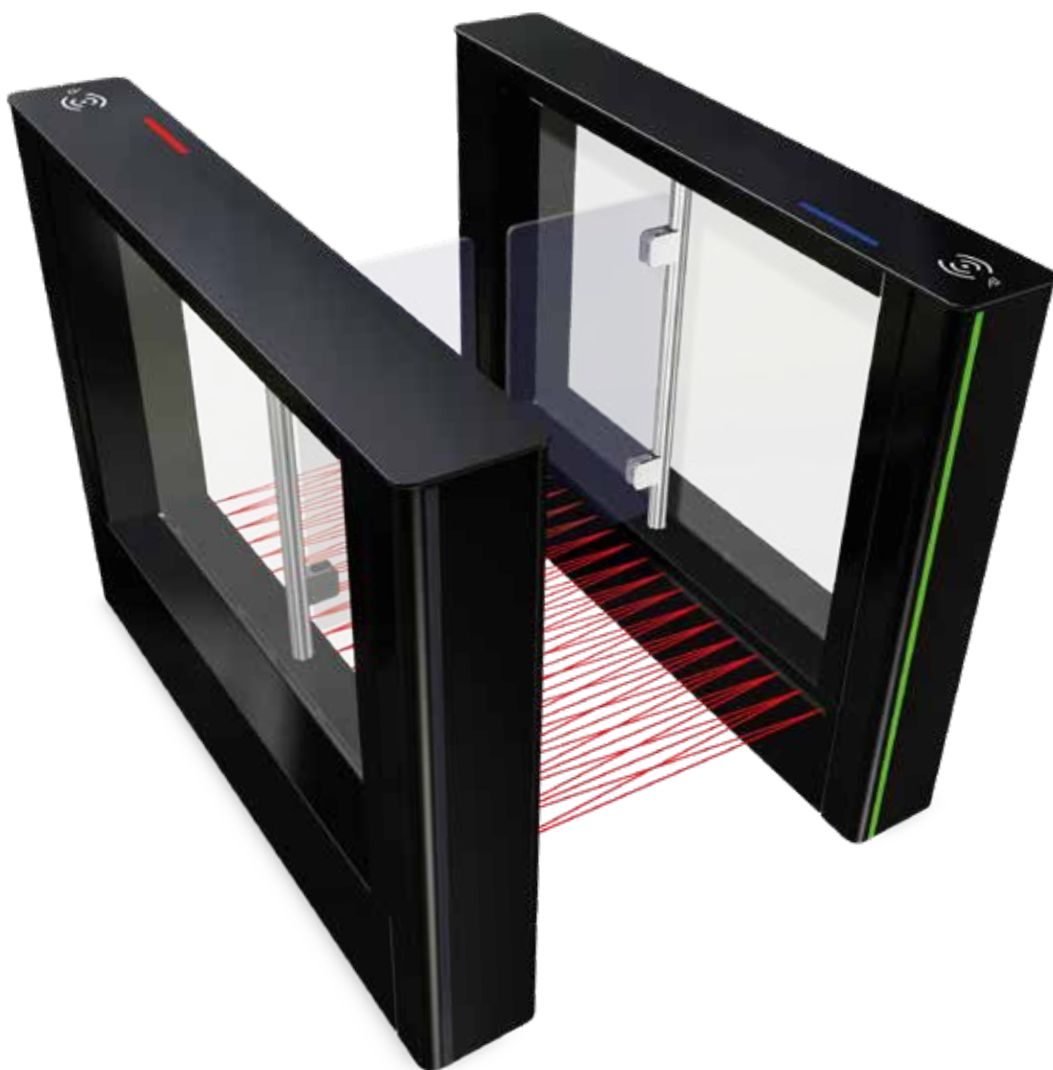

Tack vare DIRAS™ teknologi (Automatic Systems infraröd detektering), levererar Automatic Systems speedgates den bästa detekteringsnivå som för närvarande finns på marknaden.



INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle

Intergate AB • www.intergate.se • 010-206 77 33

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.

Utgåva 2603. Foto på framsidan: Yousuf Mohammed – Unsplash