



TONALI
Security First

TONALI från Italien har tillverkat säkerhetsutrustningar till banker sedan början av 60-talet.

Till italienska postverket har man hittills levererat över 1000 högsäkerhetsslussar **BioSec** i olika utföranden.



BioSec standard



BioSec light


BioSec är en halvrund halvautomatisk högsäkerhetssluss som finns i 2 olika basutföranden (se ovan). Den är utformad med tanke på hög inbrottssäkerhet men kan även användas som utrymning vid behov. Den yttre dörren är manuell och förreglad mot den inre automatiska skjutdörren.

De levereras alltid färdigmonterade från fabrik, normalt i lackerat stål (RAL-kulörer) och kan fås med olika tillbehör (se nedan).


BioSec kan användas i banker, laboratorier, datorrum, datacentraler, kontor för sedelhantering eller i annan verksamhet som kräver säker passagekontroll.

BioSec är som standard utrustad med snabbtelefon på utsidan (1), laminerat säkerhetsglas 26/27 mm (BR3/S-P6B), elektrisk låskolv på skjutdörren, 3 lås-punkter (2 sid 2) på yttre dörren, 12V LED-belysning, 2 st 12V-7Ah batteri backup för nödmanövrering, 37 mm stål-golv, närvarosensor samt larmad panikregel (3) på yttre dörren.

Som tillval finns glas 29/31 mm (BR4/S-P8B), olika enpersonkontroller, mikrokameror, system för röst-meddelanden, olika kontrollsystem (t ex DI-BIS (4) finger geometriläsare) samt röreledetektorer.

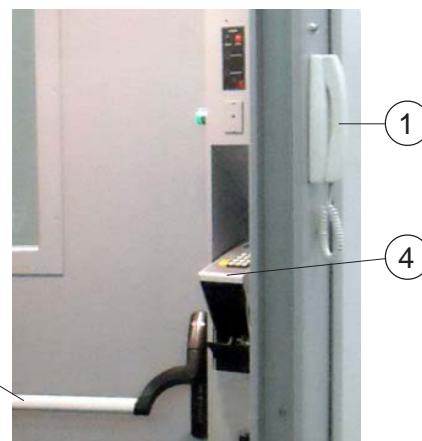

OBS. Utrymme (min 600) mellan sluss och tak för montage och framtida service

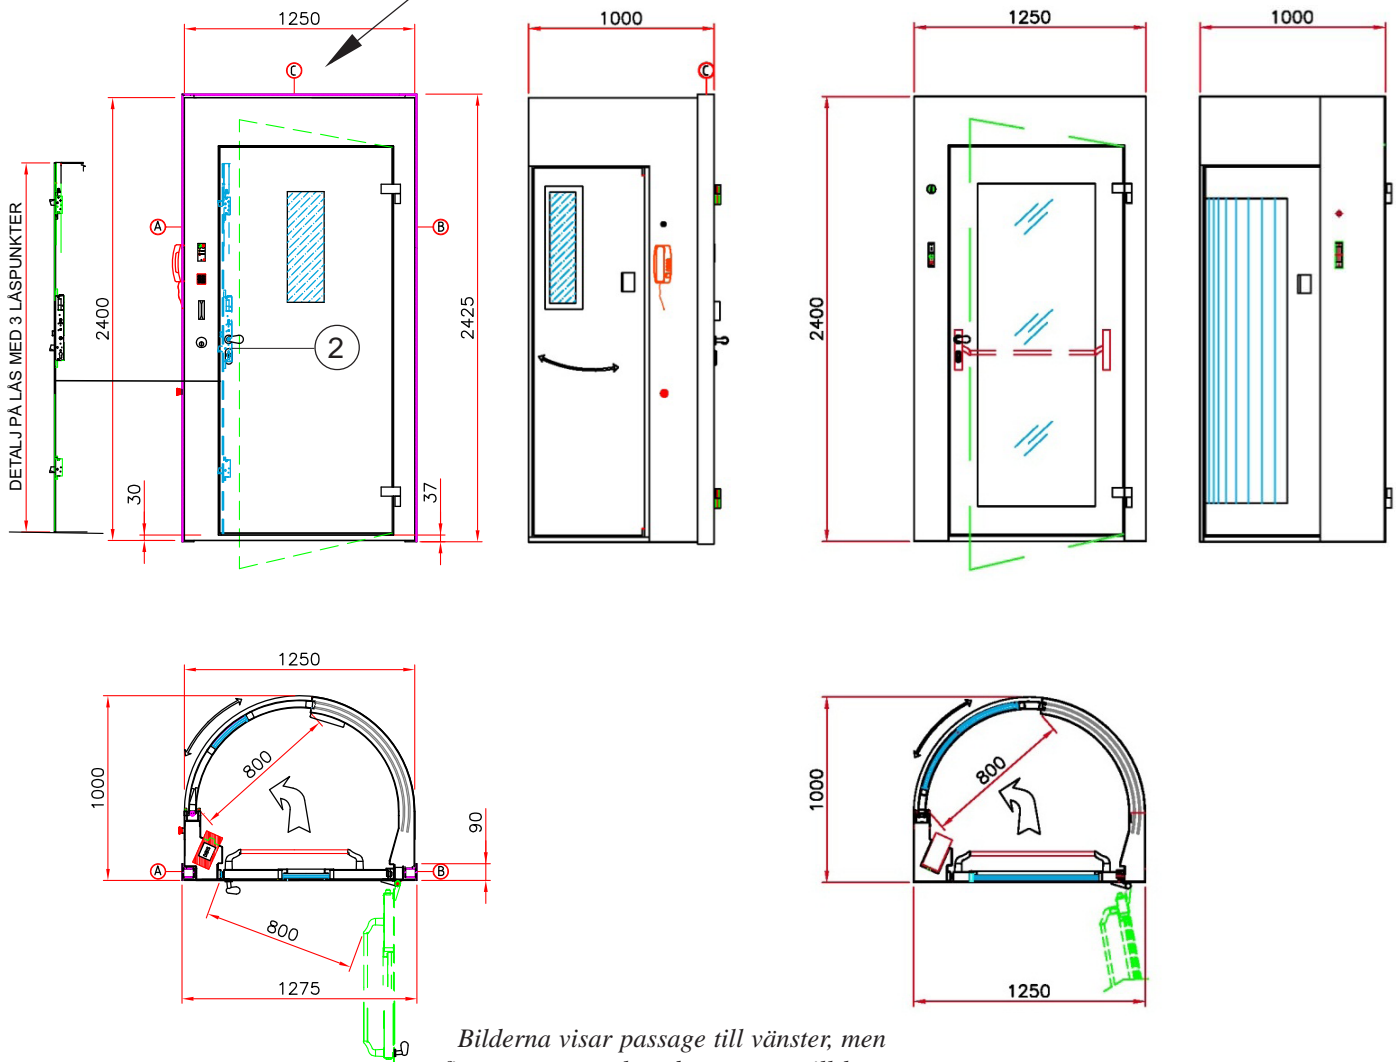

Bilderna visar passage till vänster, men finns även spegelvända, passage till höger

TEKNISKA DATA

Modell:	BioSec standard och BioSec light
Dimensioner:	1250 × 1000 × 2400 mm
Fri passage:	80 × 2000 mm
Glas standard:	26/27 mm laminerat glas (BR3/S-P6B)
Glas special:	29/31 mm laminerat glas (BR4/S-P8B)
Vikt:	ca 825 kg
Matarström:	230V 50 Hz. (standard).
Strömförbrukning:	90W
Manöverspänning:	12/24V DC
Batteribackup:	Upp till 100 cykler vid strömavbrott (12V - 7 Ah)
Spotlights:	LED 12V
Logik:	Programmerbar microprocessor
Säkerhet:	Självjusterande hastighetskontroll och säkerhetsutrustning