


Påkörningsskyddet Block SAFE är tillverkat i Bohusgranit som inte kräver något underhåll, men som kan behöva tas om hand och behandlas ändå.

Nedan finner du rekommendationer från tillverkaren Benders.

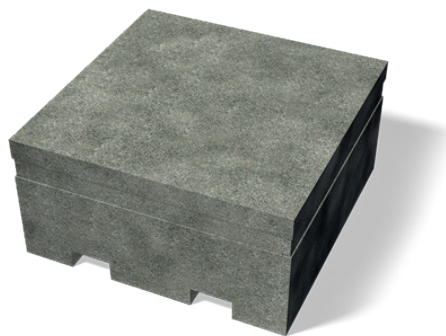

FLÄCKBORTTAGNING

Naturstenar är känsliga för syror och salter. Använd inte sådana medel vid fläckborttagning.

Följ alltid säkerhetsföreskrifterna då lösnings- och rengöringsmedel används. Är du tveksam om lämplig rengöringsmetod? Ta kontakt med stenleverantören.

CEMENTBRUK

Härdat cementbruk är mycket svårt att avlägsna, och enda sättet att effektivt ta bort cementbruk är att göra det innan det härdat. Förekommer ändå härdade cementfläckar och omgivande sten har slipad eller grövre ytbearbetning kan fläcken försiktigt skrapas bort och därefter slipas för hand med fint vattenslappapper, stålull eller nylonduk till omgivande stenars ytfinitet. Gör först ett prov på liten yta.

Polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod.

Använd inte syror, då dessa kan skada stenen och ge frätskador som ofta blir en större skada än vad fläcken innebär.

FETT/OLJA

Torka fläckarna torra med papper och tvätta därefter med tinner, aceton eller blyfri bensin i pastaform.

MÄRKPENNOR

Använd T-sprit i kombination med papper i pastaform.

Även tinner och aceton kan provas med försiktighet.

PLASTFÄRG

Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna när de härdat. Dessa måste därför torkas bort före härdning i kombination med vatten. Förekommer ändå härdade plastfärgsfläckar skrapas dessa bort med rakblad.

OLJE/LACKFÄRG

Använd förtunning eller terpentin i kombination med papper och därefter i pastaform. Vid behov, eftertvätta med ammoniak i vattenlösning.

ROST

Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna. Vid dessa skador måste man överväga rostfläckens betydelse i förhållande till eventuella frätskador som uppstår vid borttagning med oxalsyra.

STEARIN

Avlägsna mest möjliga mekaniskt genom att skrapa försiktigt med kniv eller liknande. Använd därefter blyfri bensin i pastaform.

URIN

Tvättas rent med neutralt allrengöringsmedel.

KLOTTERSKYDD

Vid montering av granitprodukter i "utsatt" offentlig miljö rekommenderar vi att objektet klotterskyddas.

Kontakta ett specialistföretag för ett lämpligt utförande.